


- РАДИАТОРНЫЙ ЗАВОД
- СТАЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ СЕРИИ STEEL (СТАНДАРТНЫЕ)
- СТАЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ СЕРИИ STEEL HYGIENE (ГИГИЕНИЧЕСКИЕ)
- АЛЮМИНИЕВЫЕ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
- ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ СЕРИИ CAST IRON
- РАДИАТОРНАЯ АРМАТУРА





РАДИАТОРНЫЙ ЗАВОД

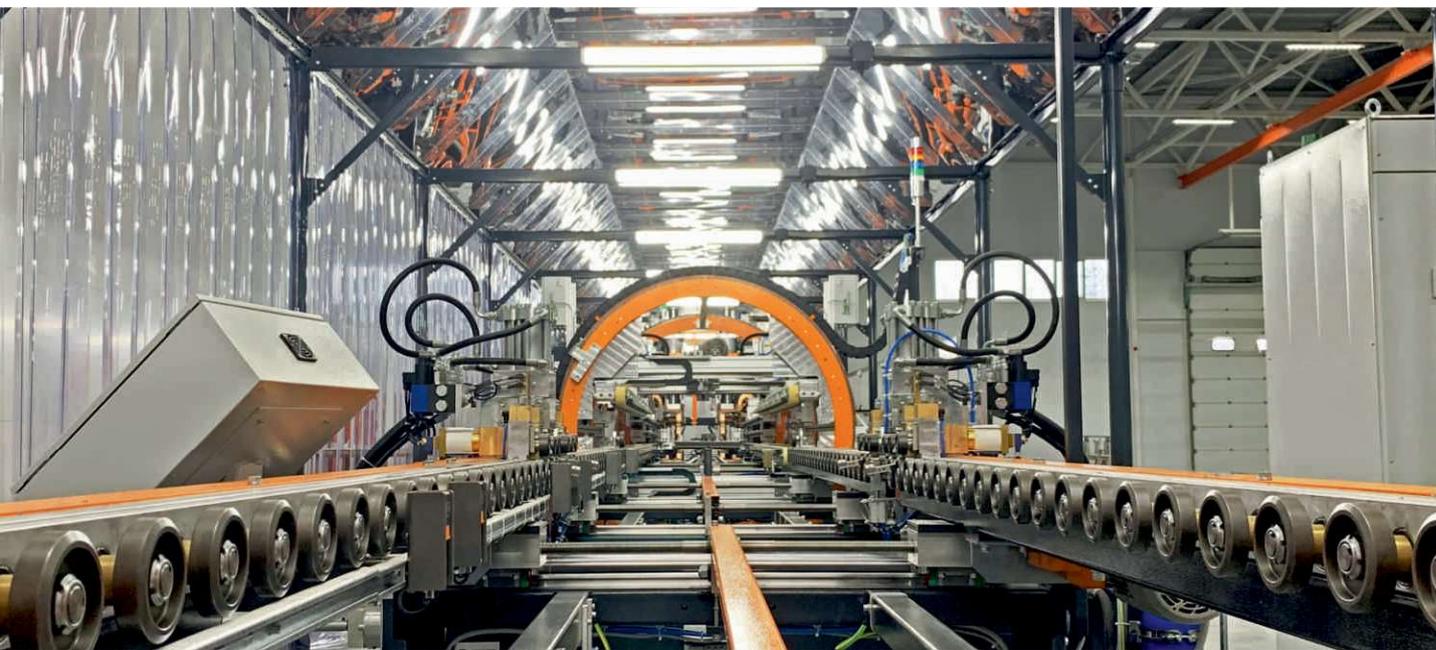

В 2020 году руководством компании ООО «Теплосеть-Импорт» было принято решение о разработке проекта и начале строительства производства полного цикла по изготовлению стальных панельных радиаторов отопления. Необходимость данного производства обусловлена импортозамещением панельных радиаторов отопления и расширением рынка за счет выпуска новой продукции.

Производственная мощность завода
по проекту составит

1 300 000
радиаторов в год

На новом заводе создано более **200 рабочих мест**. Все технические специалисты завода по производству стальных панельных радиаторов Valfex прошли обучение у специально приглашенных итальянских мастеров.

РАДИАТОРНЫЙ ЗАВОД VALFEX - ЭТО:

- Полный цикл производства
- Передовые технологии
- Автоматизированные производственные линии
- Современное европейское оборудование, производящее качественную продукцию, соответствующую ГОСТу 31311-2022

**НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Более двенадцати лет Valfex предлагает оптимальные решения в области отопления и входит в ТОП-10 ведущих брендов в России*. Принимая во внимание технические, экономические и эстетические факторы, мы предлагаем нашим клиентам широкий ассортимент не только радиаторов, но и комплектующих, позволяющих составить отопительную систему полностью.
- Главным преимуществом радиаторов Valfex является российское производство, которое учитывает все нюансы суровых климатических условий России, а также специфику российских систем отопления.
- Ассортимент Valfex постоянно расширяется и обновляется с учетом новых технологий, а также потребностей наших клиентов. Благодаря этому в ассортименте нашей компании Вы можете найти не только радиаторы, но и различные аксессуары: кронштейны, краны, термостатические комплекты, комплекты ручной регулировки и т.д.

**Источник «Российский рынок радиаторов.» «Литвинчук Маркетинг» от мая 2023г., период исследования: 2022 г.*





СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ:

- конструкторско-технологический отдел;
- участок холодной штамповки;
- участок сварки и сборки;
- участок окраски и упаковки;
- отдел технического контроля.

В процессе производства используется высококачественное сырье и комплектующие, а также лучшее европейское оборудование от лидеров машиностроения.

1

Пресса, изготовленные компанией «I.M.V.-PRESS» итальянского производства:

- > Два механических прессы «DM-63» для изготовления всех модификаций по размерному ряду радиаторных панелей.
- > Два механических прессы «DFL-16» для изготовления всех модификаций конвекторов.
- > Два механических прессы «СТ-140» для деталей, входящих в конструкцию радиаторных панелей (верхняя решетка, крышка боковая, кронштейны и т.д) всех модификаций.
- > Механический пресс «СТ- 80» для деталей, входящих в конструкцию радиаторных панелей (крышка боковая) всех модификаций.
- > Два механических прессы «СТ-50» для деталей, входящих в конструкцию радиаторных панелей (кронштейны, крышка боковая) всех модификаций.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


15



2

Две автоматизированные сварочные линии последней технологической модели LEAS (Швейцария) – мировой лидер по качеству сварки и производительности. Использование данной линии сводит к нулю риск разрыва прибора в местах сварки при увеличении давления. Производственный процесс сварки управляется с помощью электронного мониторинга, человек принимает участие только при наладке и контроле процесса. Элементы радиаторов свариваются методом контактной сварки. Сварные швы по этой технологии отличаются высоким качеством и надежностью соединений.

При выполнении всех этапов сварочно-сборочного процесса радиаторы проходят 100% проверку качества сварки на герметичность. Для контроля каждый радиатор подключается к системе сжатого воздуха и погружается в ванну со специальным водным раствором, испытания проходят давлением в 1,5 раза превышающим рабочее давление изделия.

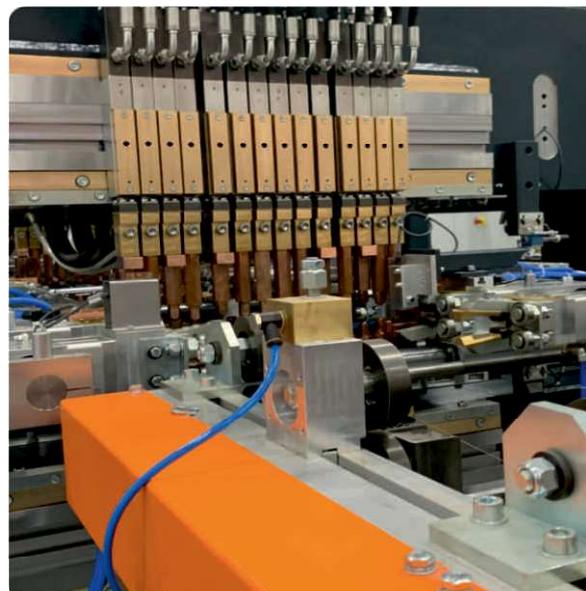



3

Линия порошкового напыления «EUROIMPIANTI SRL» с камерой GEMA SWITZERLAND GmbH (Швейцария):

Линия оснащена туннелем предварительной подготовки поверхности перед покрытием, включающим в себя: две ступени динамического обезжиривания с помощью форсунок, две ступени промывки с постепенным переходом на деминерализованную воду, создание покрытия с использованием раствора циркония с последующей промывкой повторно деминерализованной водой. Для обеспечения максимальной защиты от коррозии в том числе конвекторных лент, радиаторы грунтуются методом полного погружения. Далее производится сушка, после чего изделия поступают в автоматическую камеру порошкового напыления, оснащенную роботами. Для поддержания оптимального микроклимата, камера порошкового напыления расположена в чистой комнате с собственной системой кондиционирования. Наличие системы кондиционирования обеспечивает постоянную температуру и влажность внутри чистой комнаты вне зависимости от температуры окружающей среды, подготовка воздуха также обеспечивает отсутствие в нем пыли - все это положительно сказывается на качестве лакокрасочного покрытия радиаторов.

Полимеризация в печи завершает процесс окраски.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



4

Автоматическая линия упаковки MECCANICA MODERNA 2 s.r.l. (Италия):

После прохождения через печь полимеризации, радиатор направляется на автоматическую линию упаковки MECCANICA MODERNA 2 s.r.l.

На стальной панельный радиатор надеваются боковые и верхняя крышки, устанавливаются накладки на проушины (при наличии), затем он укомплектовывается монтажным набором и кронштейнами, вкладывается паспорт и листовка. В радиатор нижнего подключения предустанавливается преднастроенный термостатический вентиль. Упаковка производится в 2 слоя термоусадочной пленки. Для сохранения товарного вида изделия углы радиатора защищены пластиковыми накладками.



В запланированном ассортименте выпускаемой продукции стальные панельные радиаторы различных типов (10, 11, 20, 21, 22, 30, 33), размеров (с высотами 200 мм, 300 мм, 400 мм, 500 мм, 600 мм, с длиной от 400 мм до 3 000 мм). Радиаторы выпускаются в стандартном и гигиеническом исполнении с различным типом подключения (боковым/нижним).

Все серии предназначены для работы в закрытой независимой системе отопления, а при необходимости могут быть использованы в двухтрубных отопительных контурах.



СТМ

Мы создаем все условия для развития наших Партнеров и готовы выпускать продукцию под Вашей Торговой маркой. Данная возможность увеличивает узнаваемость и продажи марки клиентов, в том числе и по другим товарным категориям.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА СТМ?

- Производство продукции СТМ передается нашей компании, позволяя Вам сконцентрировать свои усилия на маркетинге и продажах.
- Вы сами формируете свой продуктовый портфель полагаясь на свой опыт и особенности вашего региона.
- Начав работу с СТМ и размещая заказ на нашем производстве, вы сможете установить более низкую цену на данную продукцию, либо установить ее на уровне конкурентов, заложив финансовую основу для будущего развития.
- Вы получаете продукцию под собственной торговой маркой и освобождаетесь от серьезных и дорогостоящих инвестиций в оборудование, производственные площади и персонал.
- Большая часть прибыли поставщиков и посредников становится Вашей прибылью. И чем более значительную часть в объемах продаж займет Ваша продукция СТМ, тем больше этот эффект.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОД ПРОИЗВОДСТВО СТМ:

- > **Тип 10** с боковым/нижним подключением, в т.ч. гигиенический; высотой 300, 400, 500, 600, длиной от 400 – 3 000 с шагом 100;
- > **Тип 11** с боковым/нижним подключением, высотой 300, 400, 500, 600, длиной от 400 – 3 000 с шагом 100;
- > **Тип 20** с боковым/нижним подключением, в т.ч. гигиенический; высотой 200*, 300, 400, 500, 600, длиной от 400 – 3 000 с шагом 100;
- > **Тип 21** с боковым/нижним подключением, высотой 200, 300, 400, 500, 600, длиной от 400 – 3 000 с шагом 100;
- > **Тип 22** с боковым/нижним подключением, высотой 200, 300, 400, 500, 600, длиной от 400 – 3 000 с шагом 100;
- > **Тип 30** с боковым/нижним подключением, в т.ч. гигиенический; высотой 200*, 300, 400, 500, 600, длиной от 400 – 3 000 с шагом 100;
- > **Тип 33** с боковым/нижним подключением, высотой 200, 300, 400, 500, 600, длиной от 400 – 3 000 с шагом 100.

*Только в стандартном исполнении.



УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

**ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ДОГОВОР
СОГЛАСОВАННЫЕ ОБЪЕМЫ
СОГЛАСОВАННЫЙ АССОРТИМЕНТ
ПРЕДОПЛАТА
НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОЙ ТМ**

СТМ

ПОРЯДОК РАБОТЫ С СТМ:

- 1 НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ:**
 - > определяется потребность и технические возможности изготовления необходимого Вам СТМ;
 - > согласовываются планируемые объемы продаж (подписывается соглашение) и сроки их изготовления;
 - > уточняется комплектность, порядок отгрузок, требования к упаковке и маркировке и т.п.

- 2 НА ВТОРОМ ЭТАПЕ:**
 - > предоставляется вся техническая информация необходимая для получения Деклараций/Сертификатов соответствия на СТМ;
 - > согласовывается тех. информация для паспортов, этикеток, упаковок, и т.п.

- 3 НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ:**
 - > запуск в производство Вашей упаковки, инструкций, паспортов и т.п.;
 - > запуск в производство Ваших СТМ-изделий;
 - > упаковка Вашей продукции;
 - > отгрузка Вашего оригинального продукта.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

Согласованные объемы производства СТМ изделия (отражаются в договоре):	• Складские позиции - кратно заводским паллетам • Позиции из производственной программы - от 1 шт
Условия оплаты:	50% предоплата, 50% оплата перед отгрузкой
Упаковочные материалы:	Предоставляются заказчиком/производителем
Условия доставки:	Самовывоз
Регистрация ТМ (СТМ):	Ваша ТМ должна быть зарегистрирована
Пакетное предложение:	Заказ может быть сборным
Формирование заказа:	До 25-го числа ежемесячно



СТАЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ СЕРИИ STEEL (СТАНДАРТНЫЕ)

Стальные радиаторы - это высокоэффективные приборы современного типа. Их эффективность достигается за счет высокой теплопроводности с минимальным использованием теплоносителя. Данный тип отопительного оборудования имеет самое выгодное соотношение 1 кВт на рубль. Радиаторы просты в монтаже, не имеют инертности при нагреве и охлаждении, а также идеально вписываются в любой интерьер. Благодаря этим качествам стальные радиаторы TM Valfex являются оптимальным выбором для организации отопительной системы. Стальные панельные радиаторы предназначены для обогрева помещений любой площади.

ПРЕИМУЩЕСТВА СТАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ VALFEX

- Легкие - это важный фактор при транспортировке, монтаже и демонтаже. Именно это свойство позволяет стальным радиаторам иметь возможность нижнего подключения к отопительной системе. В таких системах отопительные трубы спрятаны в пол и не портят вид помещения.
- Экономия ресурсов системы достигается за счет конструктивной особенности радиаторов - работы с небольшим объемом теплоносителя.
- Соответствие ГОСТ 31311-2022;
- Срок эксплуатации до 25 лет - это достигнуто благодаря использованию низкоуглеродистой качественной стали толщиной 1,2 - 1,25 мм марки 08Ю производства российской компании Северсталь.
- Универсальное подключение – боковое и нижнее;
- Срок гарантии 10 лет с даты изготовления;
- Наличие в ассортиментной линейке 20, 30 типа радиаторов с высотой 200;
- Наличие 10, 20, 30 типов в стандартном исполнении;
- Радиаторы, выполненные в гигиеническом исполнении, имеют полную строительную готовность (идут с кронштейнами);

ВИДЫ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАДИАТОРОВ

- Радиаторы представлены в нескольких сериях с четырьмя вариантами подключения - боковым Compact (C) и нижними Valve Compact (VC): универсальным - VC, правосторонним - VC.R, левосторонним - VC.L.
- Радиаторы TM VALFEX - представлены в широком размерном диапазоне. Состоят из отопительных панелей и конвекторов для максимальной эффективности передачи тепла.
- Гигиенические радиаторы TM Valfex - радиаторы отопления в гигиеническом исполнении предназначены, как правило, для установки в медицинских и учебных учреждениях. В отличие от обычных стальных панельных радиаторов у них отсутствует внутреннее конвективное ребрение, нет боковых закрывающих панелей и верхней воздуховыпускной решетки.
- Также для продаж на объекты предусмотрены радиаторы с нижним подключением - VC.NB. В комплекте данных радиаторов отсутствуют кронштейны.



ТИПЫ РАДИАТОРОВ

ТИП
10



С одним рядом панели по глубине без оребрения панели, с воздуховыпускной решеткой и боковыми стенками.

ТИП
11



С одним рядом панели по глубине, с одним рядом оребрения, приваренного к тыльной стороне панели, с воздуховыпускной решеткой и боковыми стенками.

ТИП
20



С двумя рядами панелей по глубине без оребрения, с воздуховыпускной решеткой и боковыми стенками.

ТИП
21




С двумя рядами панелей по глубине с одним рядом оребрения, приваренного к тыльной стороне передней панели, с воздуховыпускной решеткой и боковыми стенками.

ТИП
22




С двумя рядами панелей по глубине с двумя рядами оребрения, приваренного к каждой панели с внутренней стороны, с воздуховыпускной решеткой и боковыми стенками.

ТИП
30




С тремя рядами панелей по глубине без оребрения, с воздуховыпускной решеткой и боковыми стенками.

ТИП
33



С тремя рядами панелей по глубине с тремя рядами оребрения, приваренного к каждой панели с внутренней стороны, с воздуховыпускной решеткой и боковыми стенками.

Варианты высоты радиаторов

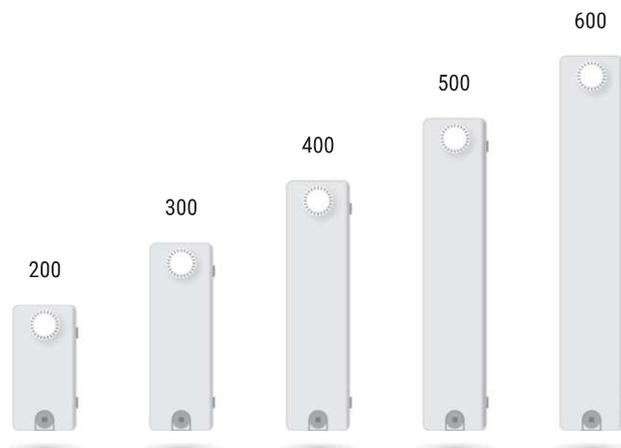




СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С БОКОВЫМ ПОДВОДОМ:



Подключить радиатор отопления с боковым подводом к системе можно одним из трех основных способов:

1. Диагональное подключение наиболее предпочтительное, так как позволяет получить максимальную теплоотдачу по всей площади изделия. При таком виде подключения подающая труба входит в верхний патрубок с одной стороны, а отводящая - выходит из патрубка внизу на противоположной стороне. Диагональное подключение является оптимальным вариантом.
2. Батареи с боковым подключением по односторонней схеме, когда и подающая, и отводящая труба выходят из выпусков на одной стороне — самый распространённый вариант в квартирах. Такая схема подводки не сильно уступает диагональной по эффективности, но при этом позволяет уменьшить видимое количество труб, что положительно влияет на эстетический вид помещения.
3. Боковое нижнее (или седельное) подключение используется в случаях, когда нет возможности скрыть трубы за фальшстенной или в штробе, и они уводятся под напольное покрытие.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С НИЖНИМ ПОДВОДОМ:

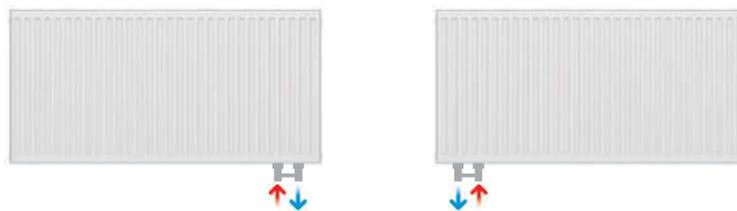

Подключить радиатор отопления с нижним подводом к системе можно только одним способом:

Односторонним подключением с правой или левой стороны. Горячий теплоноситель циркулирует в верхней части батареи, а внизу находится труба для отвода холодной воды.

У типов 21, 22, 33 отсутствуют проушины, за счет этого они имеют универсальное подключение.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15



СДЕЛАНО
В РОССИИ

10 ГАРАНТИЯ
ЛЕТ

COMPACT

(боковое подключение)

VALVE COMPACT

(нижнее подключение)



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ РАДИАТОРОВ:



Узел нижнего подключения радиатора прямой



Узел нижнего подключения радиатора угловой



Воздухоотводчик для радиатора прямой



Ключ для ручного воздухоотводчика



Термоголовка жидкостная



Напольный кронштейн



Комплект настенных кронштейнов

*Радиаторы высотой 200 идут без проушин и кронштейнов в комплекте.

**Для радиаторов 21, 22, 33 типа высотой 300-600 с нижним универсальным подключением.



Наименование	Радиатор отопительный стальной панельный
Состав	Радиатор состоит из отопительных панелей, конвективных панелей и фитингов соединённых между собой сваркой
Нормативный документ	ГОСТ 31311-2022
Максимальное избыточное рабочее давление теплоносителя, при котором допускается эксплуатация отопительного прибора	1,0 МПа
Испытательное давление	1,5 МПа
Максимальная рабочая температура теплоносителя, при которой допускается эксплуатация отопительного прибора	120°С
Материал изготовления	Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для холодной штамповки
Толщина материала	Отопительная панель - 1,2 мм Конвективная панель - 0,4 мм
Высота радиатора	Горизонтальный радиатор - 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 м
Длина радиатора	Горизонтальный радиатор - 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 м
Ширина радиатора	Тип 10 - 0,0485 м ; тип 11 - 0,065 м; тип 20 и 22 - 0,102 м; тип 21 - 0,068 м; тип 30 и 33 - 0,157 м
Тип радиатора	10, 11, 20, 21, 22, 30, 33
Количество отопительных панелей	Тип 10 и тип 11 - 1 отопительная панель Тип 20, тип 21 и тип 22 - 2 отопительные панели Тип 30 и тип 33 - 3 отопительные панели
Количество конвективных панелей	Тип 10, тип 20 и тип 30 - конвективные панели отсутствуют Тип 11 и тип 21 - 1 конвективная панель Тип 22 - 2 конвективные панели Тип 33 - 3 конвективные панели
Исполнение радиатора	Compact (C) - радиатор с боковым подключением без термостатической вентильной вставки. Valve Compact (VC) - радиатор с нижним подключением с термостатической вентильной вставкой. Valve Compact Right (VC.R) - радиатор с нижним правосторонним подключением с термостатической вентильной вставкой. Valve Compact Left (VC.L) - радиатор с нижним левосторонним подключением с термостатической вентильной вставкой. Compact Hygiene (CH) - гигиенический радиатор с боковым подключением без термостатической вентильной вставки. Valve Compact Hygiene (VC.H) - гигиенический радиатор с нижним подключением с термостатической вентильной вставкой. Valve Compact Hygiene Right (VC.H.R) - гигиенический радиатор с нижним правосторонним подключением с термостатической вентильной вставкой. Valve Compact Hygiene Left (VC.H.L) - гигиенический радиатор с нижним левосторонним подключением с термостатической вентильной вставкой.
Присоединительный размер патрубка для подключения к системе отопления	Внутренняя резьба G1/2"
Количество патрубков для подключения к системе отопления	Радиатор с боковым подключением без термостатической вентильной вставки - 4 боковых патрубка Радиатор с нижним подключением с термостатической вентильной вставкой - 4 боковых патрубка и 2 нижних патрубка
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	Климатическое исполнение - УХЛ. Категория размещения - 4,2
Допускаемое отклонение габаритных размеров радиаторов	Высота - ±0,005 м; длина - ±0,005 м; ширина - ±0,004 м
Допускаемое отклонение массы радиаторов	±15%
Допускаемое отклонение номинального теплового потока радиаторов	От -4% до +5%
Сертификат соответствия	№ РОСС RU C-RU.AB29.B.00194/24, срок действия 11.06.2024 - 10.06.2029 гг.

УДОВОЛЬСТВИЕ ВО ВСЕМ:

от монтажа до процесса эксплуатации. Радиаторы поставляются готовыми к монтажу и полностью укомплектованы всем необходимым - это сводит к нулю вероятность ошибки при подборе комплектующих, а также максимально ускоряет и упрощает процесс установки оборудования.

- Воздухоотводный клапан (кран Маевского)
- Заглушка
- Дюбель 8x50
- Шуруп (с шестигран. голов.)
- Клипса
- Ключ воздухоотводного клапана
- Настенные кронштейны



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C10 300

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.10.300.0400	300	400	0,32	0,75	2,91	NEW
VF.C.10.300.0500	300	500	0,36	0,94	3,48	NEW
VF.C.10.300.0600	300	600	0,39	1,13	4,06	NEW
VF.C.10.300.0700	300	700	0,43	1,32	4,63	NEW
VF.C.10.300.0800	300	800	0,47	1,51	5,19	NEW
VF.C.10.300.0900	300	900	0,51	1,70	5,76	NEW
VF.C.10.300.1000	300	1000	0,60	1,89	6,34	NEW
VF.C.10.300.1100	300	1100	0,64	2,08	6,92	NEW
VF.C.10.300.1200	300	1200	0,68	2,27	7,48	NEW
VF.C.10.300.1300	300	1300	0,72	2,46	8,05	NEW
VF.C.10.300.1400	300	1400	0,76	2,65	8,63	NEW
VF.C.10.300.1500	300	1500	0,80	2,84	9,20	NEW
VF.C.10.300.1600	300	1600	0,84	3,03	9,76	NEW
VF.C.10.300.1700	300	1700	0,88	3,22	10,40	NEW
VF.C.10.300.1800	300	1800	0,92	3,41	10,99	NEW
VF.C.10.300.1900	300	1900	0,97	3,60	11,56	NEW
VF.C.10.300.2000	300	2000	1,01	3,79	12,12	NEW
VF.C.10.300.2100	300	2100	1,05	3,98	12,69	NEW
VF.C.10.300.2200	300	2200	1,09	4,17	13,27	NEW
VF.C.10.300.2300	300	2300	1,13	4,36	13,84	NEW
VF.C.10.300.2400	300	2400	1,17	4,55	14,40	NEW
VF.C.10.300.2500	300	2500	1,21	4,74	14,98	NEW
VF.C.10.300.2600	300	2600	1,25	4,93	15,55	NEW
VF.C.10.300.2700	300	2700	1,29	5,12	16,11	NEW
VF.C.10.300.2800	300	2800	1,33	5,31	16,69	NEW
VF.C.10.300.2900	300	2900	1,37	5,50	17,26	NEW
VF.C.10.300.3000	300	3000	1,41	5,69	17,83	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC10 300*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.10.300.0400	300	400	0,32	0,75	2,91	NEW
VF.VC.R.10.300.0500	300	500	0,36	0,94	3,48	NEW
VF.VC.R.10.300.0600	300	600	0,39	1,13	4,06	NEW
VF.VC.R.10.300.0700	300	700	0,43	1,32	4,63	NEW
VF.VC.R.10.300.0800	300	800	0,47	1,51	5,19	NEW
VF.VC.R.10.300.0900	300	900	0,51	1,70	5,76	NEW
VF.VC.R.10.300.1000	300	1000	0,60	1,89	6,34	NEW
VF.VC.R.10.300.1100	300	1100	0,64	2,08	6,92	NEW
VF.VC.R.10.300.1200	300	1200	0,68	2,27	7,48	NEW
VF.VC.R.10.300.1300	300	1300	0,72	2,46	8,05	NEW
VF.VC.R.10.300.1400	300	1400	0,76	2,65	8,63	NEW
VF.VC.R.10.300.1500	300	1500	0,80	2,84	9,20	NEW
VF.VC.R.10.300.1600	300	1600	0,84	3,03	9,76	NEW
VF.VC.R.10.300.1700	300	1700	0,88	3,22	10,40	NEW
VF.VC.R.10.300.1800	300	1800	0,92	3,41	10,99	NEW
VF.VC.R.10.300.1900	300	1900	0,97	3,60	11,56	NEW
VF.VC.R.10.300.2000	300	2000	1,01	3,79	12,12	NEW
VF.VC.R.10.300.2100	300	2100	1,05	3,98	12,69	NEW
VF.VC.R.10.300.2200	300	2200	1,09	4,17	13,27	NEW
VF.VC.R.10.300.2300	300	2300	1,13	4,36	13,84	NEW
VF.VC.R.10.300.2400	300	2400	1,17	4,55	14,40	NEW
VF.VC.R.10.300.2500	300	2500	1,21	4,74	14,98	NEW
VF.VC.R.10.300.2600	300	2600	1,25	4,93	15,55	NEW
VF.VC.R.10.300.2700	300	2700	1,29	5,12	16,11	NEW
VF.VC.R.10.300.2800	300	2800	1,33	5,31	16,69	NEW
VF.VC.R.10.300.2900	300	2900	1,37	5,50	17,26	NEW
VF.VC.R.10.300.3000	300	3000	1,41	5,69	17,83	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением. В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ С10 400

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.10.400.0400	400	400	0,37	0,88	2,96	NEW
VF.C.10.400.0500	400	500	0,41	1,10	3,70	NEW
VF.C.10.400.0600	400	600	0,45	1,32	4,44	NEW
VF.C.10.400.0700	400	700	0,50	1,54	5,18	NEW
VF.C.10.400.0800	400	800	0,57	1,76	5,92	NEW
VF.C.10.400.0900	400	900	0,64	1,98	6,66	NEW
VF.C.10.400.1000	400	1000	0,71	2,20	7,40	NEW
VF.C.10.400.1100	400	1100	0,78	2,42	8,14	NEW
VF.C.10.400.1200	400	1200	0,85	2,64	8,88	NEW
VF.C.10.400.1300	400	1300	0,92	2,86	9,62	NEW
VF.C.10.400.1400	400	1400	0,99	3,08	10,36	NEW
VF.C.10.400.1500	400	1500	1,07	3,30	11,10	NEW
VF.C.10.400.1600	400	1600	1,14	3,52	11,84	NEW
VF.C.10.400.1700	400	1700	1,21	3,74	12,58	NEW
VF.C.10.400.1800	400	1800	1,28	3,96	13,32	NEW
VF.C.10.400.1900	400	1900	1,35	4,18	14,06	NEW
VF.C.10.400.2000	400	2000	1,42	4,40	14,80	NEW
VF.C.10.400.2100	400	2100	1,49	4,62	15,54	NEW
VF.C.10.400.2200	400	2200	1,56	4,84	16,28	NEW
VF.C.10.400.2300	400	2300	1,63	5,06	17,02	NEW
VF.C.10.400.2400	400	2400	1,70	5,28	17,76	NEW
VF.C.10.400.2500	400	2500	1,77	5,50	18,50	NEW
VF.C.10.400.2600	400	2600	1,85	5,72	19,24	NEW
VF.C.10.400.2700	400	2700	1,92	5,94	19,98	NEW
VF.C.10.400.2800	400	2800	1,99	6,16	20,72	NEW
VF.C.10.400.2900	400	2900	2,06	6,38	21,46	NEW
VF.C.10.400.3000	400	3000	2,13	6,60	22,20	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC10 400*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.10.400.0400	400	400	0,37	0,88	2,96	NEW
VF.VC.R.10.400.0500	400	500	0,41	1,10	3,70	NEW
VF.VC.R.10.400.0600	400	600	0,45	1,32	4,44	NEW
VF.VC.R.10.400.0700	400	700	0,50	1,54	5,18	NEW
VF.VC.R.10.400.0800	400	800	0,57	1,76	5,92	NEW
VF.VC.R.10.400.0900	400	900	0,64	1,98	6,66	NEW
VF.VC.R.10.400.1000	400	1000	0,71	2,20	7,40	NEW
VF.VC.R.10.400.1100	400	1100	0,78	2,42	8,14	NEW
VF.VC.R.10.400.1200	400	1200	0,85	2,64	8,88	NEW
VF.VC.R.10.400.1300	400	1300	0,92	2,86	9,62	NEW
VF.VC.R.10.400.1400	400	1400	0,99	3,08	10,36	NEW
VF.VC.R.10.400.1500	400	1500	1,07	3,30	11,10	NEW
VF.VC.R.10.400.1600	400	1600	1,14	3,52	11,84	NEW
VF.VC.R.10.400.1700	400	1700	1,21	3,74	12,58	NEW
VF.VC.R.10.400.1800	400	1800	1,28	3,96	13,32	NEW
VF.VC.R.10.400.1900	400	1900	1,35	4,18	14,06	NEW
VF.VC.R.10.400.2000	400	2000	1,42	4,40	14,80	NEW
VF.VC.R.10.400.2100	400	2100	1,49	4,62	15,54	NEW
VF.VC.R.10.400.2200	400	2200	1,56	4,84	16,28	NEW
VF.VC.R.10.400.2300	400	2300	1,63	5,06	17,02	NEW
VF.VC.R.10.400.2400	400	2400	1,70	5,28	17,76	NEW
VF.VC.R.10.400.2500	400	2500	1,77	5,50	18,50	NEW
VF.VC.R.10.400.2600	400	2600	1,85	5,72	19,24	NEW
VF.VC.R.10.400.2700	400	2700	1,92	5,94	19,98	NEW
VF.VC.R.10.400.2800	400	2800	1,99	6,16	20,72	NEW
VF.VC.R.10.400.2900	400	2900	2,06	6,38	21,46	NEW
VF.VC.R.10.400.3000	400	3000	2,13	6,60	22,20	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением. В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C10 500

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.10.500.0400	500	400	0,41	1,12	4,52	NEW
VF.C.10.500.0500	500	500	0,48	1,40	5,65	NEW
VF.C.10.500.0600	500	600	0,55	1,68	6,78	NEW
VF.C.10.500.0700	500	700	0,63	1,96	7,91	NEW
VF.C.10.500.0800	500	800	0,70	2,24	9,04	NEW
VF.C.10.500.0900	500	900	0,78	2,52	10,17	NEW
VF.C.10.500.1000	500	1000	0,85	2,80	11,30	NEW
VF.C.10.500.1100	500	1100	0,93	3,08	12,43	NEW
VF.C.10.500.1200	500	1200	1,01	3,36	13,56	NEW
VF.C.10.500.1300	500	1300	1,08	3,64	14,69	NEW
VF.C.10.500.1400	500	1400	1,15	3,92	15,82	NEW
VF.C.10.500.1500	500	1500	1,22	4,20	16,95	NEW
VF.C.10.500.1600	500	1600	1,29	4,48	18,08	NEW
VF.C.10.500.1700	500	1700	1,36	4,76	19,21	NEW
VF.C.10.500.1800	500	1800	1,43	5,04	20,34	NEW
VF.C.10.500.1900	500	1900	1,50	5,32	21,47	NEW
VF.C.10.500.2000	500	2000	1,57	5,60	22,60	NEW
VF.C.10.500.2100	500	2100	1,64	5,88	23,73	NEW
VF.C.10.500.2200	500	2200	1,71	6,16	24,86	NEW
VF.C.10.500.2300	500	2300	1,78	6,44	25,99	NEW
VF.C.10.500.2400	500	2400	1,90	6,72	27,12	NEW
VF.C.10.500.2500	500	2500	1,98	7,00	28,25	NEW
VF.C.10.500.2600	500	2600	2,06	7,28	29,38	NEW
VF.C.10.500.2700	500	2700	2,13	7,56	30,51	NEW
VF.C.10.500.2800	500	2800	2,21	7,84	31,64	NEW
VF.C.10.500.2900	500	2900	2,29	8,12	32,77	NEW
VF.C.10.500.3000	500	3000	2,37	8,40	33,90	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC10 500*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.10.500.0400	500	400	0,41	1,12	4,52	NEW
VF.VC.R.10.500.0500	500	500	0,48	1,40	5,65	NEW
VF.VC.R.10.500.0600	500	600	0,55	1,68	6,78	NEW
VF.VC.R.10.500.0700	500	700	0,63	1,96	7,91	NEW
VF.VC.R.10.500.0800	500	800	0,70	2,24	9,04	NEW
VF.VC.R.10.500.0900	500	900	0,78	2,52	10,17	NEW
VF.VC.R.10.500.1000	500	1000	0,85	2,80	11,30	NEW
VF.VC.R.10.500.1100	500	1100	0,93	3,08	12,43	NEW
VF.VC.R.10.500.1200	500	1200	1,01	3,36	13,56	NEW
VF.VC.R.10.500.1300	500	1300	1,08	3,64	14,69	NEW
VF.VC.R.10.500.1400	500	1400	1,15	3,92	15,82	NEW
VF.VC.R.10.500.1500	500	1500	1,22	4,20	16,95	NEW
VF.VC.R.10.500.1600	500	1600	1,29	4,48	18,08	NEW
VF.VC.R.10.500.1700	500	1700	1,36	4,76	19,21	NEW
VF.VC.R.10.500.1800	500	1800	1,43	5,04	20,34	NEW
VF.VC.R.10.500.1900	500	1900	1,50	5,32	21,47	NEW
VF.VC.R.10.500.2000	500	2000	1,57	5,60	22,60	NEW
VF.VC.R.10.500.2100	500	2100	1,64	5,88	23,73	NEW
VF.VC.R.10.500.2200	500	2200	1,71	6,16	24,86	NEW
VF.VC.R.10.500.2300	500	2300	1,78	6,44	25,99	NEW
VF.VC.R.10.500.2400	500	2400	1,90	6,72	27,12	NEW
VF.VC.R.10.500.2500	500	2500	1,98	7,00	28,25	NEW
VF.VC.R.10.500.2600	500	2600	2,06	7,28	29,38	NEW
VF.VC.R.10.500.2700	500	2700	2,13	7,56	30,51	NEW
VF.VC.R.10.500.2800	500	2800	2,21	7,84	31,64	NEW
VF.VC.R.10.500.2900	500	2900	2,29	8,12	32,77	NEW
VF.VC.R.10.500.3000	500	3000	2,37	8,40	33,90	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C10 600

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.10.600.0400	600	400	0,45	1,28	4,59	NEW
VF.C.10.600.0500	600	500	0,52	1,60	5,58	NEW
VF.C.10.600.0600	600	600	0,60	1,92	6,56	NEW
VF.C.10.600.0700	600	700	0,70	2,24	7,55	NEW
VF.C.10.600.0800	600	800	0,80	2,56	8,55	NEW
VF.C.10.600.0900	600	900	0,90	2,88	9,53	NEW
VF.C.10.600.1000	600	1000	1,00	3,20	10,52	NEW
VF.C.10.600.1100	600	1100	1,10	3,52	11,52	NEW
VF.C.10.600.1200	600	1200	1,20	3,84	12,51	NEW
VF.C.10.600.1300	600	1300	1,30	4,16	13,50	NEW
VF.C.10.600.1400	600	1400	1,39	4,48	14,49	NEW
VF.C.10.600.1500	600	1500	1,49	4,80	15,47	NEW
VF.C.10.600.1600	600	1600	1,59	5,12	16,46	NEW
VF.C.10.600.1700	600	1700	1,69	5,44	17,53	NEW
VF.C.10.600.1800	600	1800	1,79	5,76	18,53	NEW
VF.C.10.600.1900	600	1900	1,89	6,08	19,51	NEW
VF.C.10.600.2000	600	2000	1,99	6,40	20,50	NEW
VF.C.10.600.2100	600	2100	2,09	6,72	21,50	NEW
VF.C.10.600.2200	600	2200	2,19	7,04	22,48	NEW
VF.C.10.600.2300	600	2300	2,29	7,36	23,47	NEW
VF.C.10.600.2400	600	2400	2,39	7,68	24,46	NEW
VF.C.10.600.2500	600	2500	2,49	8,00	25,45	NEW
VF.C.10.600.2600	600	2600	2,59	8,32	26,45	NEW
VF.C.10.600.2700	600	2700	2,69	8,64	27,44	NEW
VF.C.10.600.2800	600	2800	2,79	8,96	28,43	NEW
VF.C.10.600.2900	600	2900	2,89	9,28	29,42	NEW
VF.C.10.600.3000	600	3000	2,99	9,60	30,41	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC10 600*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.10.600.0400	600	400	0,45	1,28	4,59	NEW
VF.VC.R.10.600.0500	600	500	0,52	1,60	5,58	NEW
VF.VC.R.10.600.0600	600	600	0,60	1,92	6,56	NEW
VF.VC.R.10.600.0700	600	700	0,70	2,24	7,55	NEW
VF.VC.R.10.600.0800	600	800	0,80	2,56	8,55	NEW
VF.VC.R.10.600.0900	600	900	0,90	2,88	9,53	NEW
VF.VC.R.10.600.1000	600	1000	1,00	3,20	10,52	NEW
VF.VC.R.10.600.1100	600	1100	1,10	3,52	11,52	NEW
VF.VC.R.10.600.1200	600	1200	1,20	3,84	12,51	NEW
VF.VC.R.10.600.1300	600	1300	1,30	4,16	13,50	NEW
VF.VC.R.10.600.1400	600	1400	1,39	4,48	14,49	NEW
VF.VC.R.10.600.1500	600	1500	1,49	4,80	15,47	NEW
VF.VC.R.10.600.1600	600	1600	1,59	5,12	16,46	NEW
VF.VC.R.10.600.1700	600	1700	1,69	5,44	17,53	NEW
VF.VC.R.10.600.1800	600	1800	1,79	5,76	18,53	NEW
VF.VC.R.10.600.1900	600	1900	1,89	6,08	19,51	NEW
VF.VC.R.10.600.2000	600	2000	1,99	6,40	20,50	NEW
VF.VC.R.10.600.2100	600	2100	2,09	6,72	21,50	NEW
VF.VC.R.10.600.2200	600	2200	2,19	7,04	22,48	NEW
VF.VC.R.10.600.2300	600	2300	2,29	7,36	23,47	NEW
VF.VC.R.10.600.2400	600	2400	2,39	7,68	24,46	NEW
VF.VC.R.10.600.2500	600	2500	2,49	8,00	25,45	NEW
VF.VC.R.10.600.2600	600	2600	2,59	8,32	26,45	NEW
VF.VC.R.10.600.2700	600	2700	2,69	8,64	27,44	NEW
VF.VC.R.10.600.2800	600	2800	2,79	8,96	28,43	NEW
VF.VC.R.10.600.2900	600	2900	2,89	9,28	29,42	NEW
VF.VC.R.10.600.3000	600	3000	2,99	9,60	30,41	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением. В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C11 300

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.11.300.0400	300	400	0,38	0,75	3,93	NEW
VF.C.11.300.0500	300	500	0,44	0,94	4,69	NEW
VF.C.11.300.0600	300	600	0,50	1,13	5,46	NEW
VF.C.11.300.0700	300	700	0,57	1,32	6,22	NEW
VF.C.11.300.0800	300	800	0,64	1,51	6,98	NEW
VF.C.11.300.0900	300	900	0,72	1,70	7,75	NEW
VF.C.11.300.1000	300	1000	0,79	1,89	8,52	NEW
VF.C.11.300.1100	300	1100	0,86	2,08	9,28	NEW
VF.C.11.300.1200	300	1200	0,92	2,27	10,04	NEW
VF.C.11.300.1300	300	1300	0,98	2,46	10,80	NEW
VF.C.11.300.1400	300	1400	1,04	2,65	11,57	NEW
VF.C.11.300.1500	300	1500	1,10	2,84	12,33	NEW
VF.C.11.300.1600	300	1600	1,16	3,03	13,09	NEW
VF.C.11.300.1700	300	1700	1,23	3,22	13,93	NEW
VF.C.11.300.1800	300	1800	1,29	3,41	14,70	NEW
VF.C.11.300.1900	300	1900	1,35	3,60	15,46	NEW
VF.C.11.300.2000	300	2000	1,41	3,79	16,22	NEW
VF.C.11.300.2100	300	2100	1,47	3,98	16,98	NEW
VF.C.11.300.2200	300	2200	1,54	4,17	17,75	NEW
VF.C.11.300.2300	300	2300	1,60	4,36	18,51	NEW
VF.C.11.300.2400	300	2400	1,66	4,55	19,27	NEW
VF.C.11.300.2500	300	2500	1,72	4,74	20,03	NEW
VF.C.11.300.2600	300	2600	1,83	4,93	20,79	NEW
VF.C.11.300.2700	300	2700	1,90	5,12	21,55	NEW
VF.C.11.300.2800	300	2800	1,97	5,31	22,32	NEW
VF.C.11.300.2900	300	2900	2,04	5,50	23,08	NEW
VF.C.11.300.3000	300	3000	2,11	5,69	23,84	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC11 300*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.11.300.0400	300	400	0,38	0,75	3,93	NEW
VF.VC.R.11.300.0500	300	500	0,44	0,94	4,69	NEW
VF.VC.R.11.300.0600	300	600	0,50	1,13	5,46	NEW
VF.VC.R.11.300.0700	300	700	0,57	1,32	6,22	NEW
VF.VC.R.11.300.0800	300	800	0,64	1,51	6,98	NEW
VF.VC.R.11.300.0900	300	900	0,72	1,70	7,75	NEW
VF.VC.R.11.300.1000	300	1000	0,79	1,89	8,52	NEW
VF.VC.R.11.300.1100	300	1100	0,86	2,08	9,28	NEW
VF.VC.R.11.300.1200	300	1200	0,92	2,27	10,04	NEW
VF.VC.R.11.300.1300	300	1300	0,98	2,46	10,80	NEW
VF.VC.R.11.300.1400	300	1400	1,04	2,65	11,57	NEW
VF.VC.R.11.300.1500	300	1500	1,10	2,84	12,33	NEW
VF.VC.R.11.300.1600	300	1600	1,16	3,03	13,09	NEW
VF.VC.R.11.300.1700	300	1700	1,23	3,22	13,93	NEW
VF.VC.R.11.300.1800	300	1800	1,29	3,41	14,70	NEW
VF.VC.R.11.300.1900	300	1900	1,35	3,60	15,46	NEW
VF.VC.R.11.300.2000	300	2000	1,41	3,79	16,22	NEW
VF.VC.R.11.300.2100	300	2100	1,47	3,98	16,98	NEW
VF.VC.R.11.300.2200	300	2200	1,54	4,17	17,75	NEW
VF.VC.R.11.300.2300	300	2300	1,60	4,36	18,51	NEW
VF.VC.R.11.300.2400	300	2400	1,66	4,55	19,27	NEW
VF.VC.R.11.300.2500	300	2500	1,72	4,74	20,03	NEW
VF.VC.R.11.300.2600	300	2600	1,83	4,93	20,79	NEW
VF.VC.R.11.300.2700	300	2700	1,90	5,12	21,55	NEW
VF.VC.R.11.300.2800	300	2800	1,97	5,31	22,32	NEW
VF.VC.R.11.300.2900	300	2900	2,04	5,50	23,08	NEW
VF.VC.R.11.300.3000	300	3000	2,11	5,69	23,84	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением. В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C11 400

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.11.400.0400	400	400	0,47	0,88	4,92	NEW
VF.C.11.400.0500	400	500	0,58	1,10	6,15	NEW
VF.C.11.400.0600	400	600	0,70	1,32	7,38	NEW
VF.C.11.400.0700	400	700	0,82	1,54	8,61	NEW
VF.C.11.400.0800	400	800	0,94	1,76	9,84	NEW
VF.C.11.400.0900	400	900	1,05	1,98	11,07	NEW
VF.C.11.400.1000	400	1000	1,17	2,20	12,30	NEW
VF.C.11.400.1100	400	1100	1,29	2,42	13,53	NEW
VF.C.11.400.1200	400	1200	1,40	2,64	14,76	NEW
VF.C.11.400.1300	400	1300	1,52	2,86	15,99	NEW
VF.C.11.400.1400	400	1400	1,64	3,08	17,22	NEW
VF.C.11.400.1500	400	1500	1,75	3,30	18,45	NEW
VF.C.11.400.1600	400	1600	1,87	3,52	19,68	NEW
VF.C.11.400.1700	400	1700	1,98	3,74	20,91	NEW
VF.C.11.400.1800	400	1800	2,10	3,96	22,14	NEW
VF.C.11.400.1900	400	1900	2,22	4,18	23,37	NEW
VF.C.11.400.2000	400	2000	2,34	4,40	24,60	NEW
VF.C.11.400.2100	400	2100	2,45	4,62	25,83	NEW
VF.C.11.400.2200	400	2200	2,57	4,84	27,06	NEW
VF.C.11.400.2300	400	2300	2,69	5,06	28,29	NEW
VF.C.11.400.2400	400	2400	2,80	5,28	29,52	NEW
VF.C.11.400.2500	400	2500	2,92	5,50	30,75	NEW
VF.C.11.400.2600	400	2600	3,04	5,72	31,98	NEW
VF.C.11.400.2700	400	2700	3,15	5,94	33,21	NEW
VF.C.11.400.2800	400	2800	3,27	6,16	34,44	NEW
VF.C.11.400.2900	400	2900	3,39	6,38	35,67	NEW
VF.C.11.400.3000	400	3000	3,50	6,60	36,90	NEW



РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC11 400*

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.11.400.0400	400	400	0,47	0,88	4,92	NEW
VF.VC.R.11.400.0500	400	500	0,58	1,10	6,15	NEW
VF.VC.R.11.400.0600	400	600	0,70	1,32	7,38	NEW
VF.VC.R.11.400.0700	400	700	0,82	1,54	8,61	NEW
VF.VC.R.11.400.0800	400	800	0,94	1,76	9,84	NEW
VF.VC.R.11.400.0900	400	900	1,05	1,98	11,07	NEW
VF.VC.R.11.400.1000	400	1000	1,17	2,20	12,30	NEW
VF.VC.R.11.400.1100	400	1100	1,29	2,42	13,53	NEW
VF.VC.R.11.400.1200	400	1200	1,40	2,64	14,76	NEW
VF.VC.R.11.400.1300	400	1300	1,52	2,86	15,99	NEW
VF.VC.R.11.400.1400	400	1400	1,64	3,08	17,22	NEW
VF.VC.R.11.400.1500	400	1500	1,75	3,30	18,45	NEW
VF.VC.R.11.400.1600	400	1600	1,87	3,52	19,68	NEW
VF.VC.R.11.400.1700	400	1700	1,98	3,74	20,91	NEW
VF.VC.R.11.400.1800	400	1800	2,10	3,96	22,14	NEW
VF.VC.R.11.400.1900	400	1900	2,22	4,18	23,37	NEW
VF.VC.R.11.400.2000	400	2000	2,34	4,40	24,60	NEW
VF.VC.R.11.400.2100	400	2100	2,45	4,62	25,83	NEW
VF.VC.R.11.400.2200	400	2200	2,57	4,84	27,06	NEW
VF.VC.R.11.400.2300	400	2300	2,69	5,06	28,29	NEW
VF.VC.R.11.400.2400	400	2400	2,80	5,28	29,52	NEW
VF.VC.R.11.400.2500	400	2500	2,92	5,50	30,75	NEW
VF.VC.R.11.400.2600	400	2600	3,04	5,72	31,98	NEW
VF.VC.R.11.400.2700	400	2700	3,15	5,94	33,21	NEW
VF.VC.R.11.400.2800	400	2800	3,27	6,16	34,44	NEW
VF.VC.R.11.400.2900	400	2900	3,39	6,38	35,67	NEW
VF.VC.R.11.400.3000	400	3000	3,50	6,60	36,90	NEW



*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением. В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C11 500

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.11.500.0400	500	400	0,54	1,12	6,36	NEW
VF.C.11.500.0500	500	500	0,64	1,40	7,71	NEW
VF.C.11.500.0600	500	600	0,74	1,68	9,05	NEW
VF.C.11.500.0700	500	700	0,85	1,96	10,40	NEW
VF.C.11.500.0800	500	800	0,96	2,24	11,75	NEW
VF.C.11.500.0900	500	900	1,07	2,52	13,10	NEW
VF.C.11.500.1000	500	1000	1,18	2,80	14,45	NEW
VF.C.11.500.1100	500	1100	1,30	3,08	15,80	NEW
VF.C.11.500.1200	500	1200	1,40	3,36	17,14	NEW
VF.C.11.500.1300	500	1300	1,50	3,64	18,49	NEW
VF.C.11.500.1400	500	1400	1,60	3,92	19,84	NEW
VF.C.11.500.1500	500	1500	1,71	4,20	21,18	NEW
VF.C.11.500.1600	500	1600	1,85	4,48	22,53	NEW
VF.C.11.500.1700	500	1700	1,97	4,76	23,96	NEW
VF.C.11.500.1800	500	1800	2,08	5,04	25,31	NEW
VF.C.11.500.1900	500	1900	2,20	5,32	26,65	NEW
VF.C.11.500.2000	500	2000	2,32	5,60	28,00	NEW
VF.C.11.500.2100	500	2100	2,43	5,88	29,35	NEW
VF.C.11.500.2200	500	2200	2,55	6,16	30,69	NEW
VF.C.11.500.2300	500	2300	2,66	6,44	32,04	NEW
VF.C.11.500.2400	500	2400	2,78	6,72	33,39	NEW
VF.C.11.500.2500	500	2500	2,90	7,00	34,73	NEW
VF.C.11.500.2600	500	2600	3,01	7,28	36,08	NEW
VF.C.11.500.2700	500	2700	3,13	7,56	37,43	NEW
VF.C.11.500.2800	500	2800	3,24	7,84	38,78	NEW
VF.C.11.500.2900	500	2900	3,36	8,12	40,13	NEW
VF.C.11.500.3000	500	3000	3,47	8,40	41,47	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC11 500*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.11.500.0400	500	400	0,54	1,12	6,36	NEW
VF.VC.R.11.500.0500	500	500	0,64	1,40	7,71	NEW
VF.VC.R.11.500.0600	500	600	0,74	1,68	9,05	NEW
VF.VC.R.11.500.0700	500	700	0,85	1,96	10,40	NEW
VF.VC.R.11.500.0800	500	800	0,96	2,24	11,75	NEW
VF.VC.R.11.500.0900	500	900	1,07	2,52	13,10	NEW
VF.VC.R.11.500.1000	500	1000	1,18	2,80	14,45	NEW
VF.VC.R.11.500.1100	500	1100	1,30	3,08	15,80	NEW
VF.VC.R.11.500.1200	500	1200	1,40	3,36	17,14	NEW
VF.VC.R.11.500.1300	500	1300	1,50	3,64	18,49	NEW
VF.VC.R.11.500.1400	500	1400	1,60	3,92	19,84	NEW
VF.VC.R.11.500.1500	500	1500	1,71	4,20	21,18	NEW
VF.VC.R.11.500.1600	500	1600	1,85	4,48	22,53	NEW
VF.VC.R.11.500.1700	500	1700	1,97	4,76	23,96	NEW
VF.VC.R.11.500.1800	500	1800	2,08	5,04	25,31	NEW
VF.VC.R.11.500.1900	500	1900	2,20	5,32	26,65	NEW
VF.VC.R.11.500.2000	500	2000	2,32	5,60	28,00	NEW
VF.VC.R.11.500.2100	500	2100	2,43	5,88	29,35	NEW
VF.VC.R.11.500.2200	500	2200	2,55	6,16	30,69	NEW
VF.VC.R.11.500.2300	500	2300	2,66	6,44	32,04	NEW
VF.VC.R.11.500.2400	500	2400	2,78	6,72	33,39	NEW
VF.VC.R.11.500.2500	500	2500	2,90	7,00	34,73	NEW
VF.VC.R.11.500.2600	500	2600	3,01	7,28	36,08	NEW
VF.VC.R.11.500.2700	500	2700	3,13	7,56	37,43	NEW
VF.VC.R.11.500.2800	500	2800	3,24	7,84	38,78	NEW
VF.VC.R.11.500.2900	500	2900	3,36	8,12	40,13	NEW
VF.VC.R.11.500.3000	500	3000	3,47	8,40	41,47	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением. В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ С11 600

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.11.600.0400	600	400	0,63	1,28	7,48	NEW
VF.C.11.600.0500	600	500	0,76	1,60	9,35	NEW
VF.C.11.600.0600	600	600	0,89	1,92	11,22	NEW
VF.C.11.600.0700	600	700	1,03	2,24	13,09	NEW
VF.C.11.600.0800	600	800	1,16	2,56	14,96	NEW
VF.C.11.600.0900	600	900	1,29	2,88	16,83	NEW
VF.C.11.600.1000	600	1000	1,43	3,20	18,70	NEW
VF.C.11.600.1100	600	1100	1,56	3,52	20,57	NEW
VF.C.11.600.1200	600	1200	1,69	3,84	22,44	NEW
VF.C.11.600.1300	600	1300	1,85	4,16	24,31	NEW
VF.C.11.600.1400	600	1400	2,00	4,48	26,18	NEW
VF.C.11.600.1500	600	1500	2,15	4,80	28,05	NEW
VF.C.11.600.1600	600	1600	2,30	5,12	29,92	NEW
VF.C.11.600.1700	600	1700	2,45	5,44	31,79	NEW
VF.C.11.600.1800	600	1800	2,60	5,76	33,66	NEW
VF.C.11.600.1900	600	1900	2,75	6,08	35,53	NEW
VF.C.11.600.2000	600	2000	2,90	6,40	37,40	NEW
VF.C.11.600.2100	600	2100	3,04	6,72	39,27	NEW
VF.C.11.600.2200	600	2200	3,19	7,04	41,14	NEW
VF.C.11.600.2300	600	2300	3,34	7,36	43,01	NEW
VF.C.11.600.2400	600	2400	3,50	7,68	44,88	NEW
VF.C.11.600.2500	600	2500	3,55	8,00	46,75	NEW
VF.C.11.600.2600	600	2600	3,80	8,32	48,62	NEW
VF.C.11.600.2700	600	2700	3,95	8,64	50,49	NEW
VF.C.11.600.2800	600	2800	4,10	8,96	52,36	NEW
VF.C.11.600.2900	600	2900	4,25	9,28	54,23	NEW
VF.C.11.600.3000	600	3000	4,39	9,60	56,10	NEW



РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC11 600*

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.11.600.0400	600	400	0,63	1,28	7,48	NEW
VF.VC.R.11.600.0500	600	500	0,76	1,60	9,35	NEW
VF.VC.R.11.600.0600	600	600	0,89	1,92	11,22	NEW
VF.VC.R.11.600.0700	600	700	1,03	2,24	13,09	NEW
VF.VC.R.11.600.0800	600	800	1,16	2,56	14,96	NEW
VF.VC.R.11.600.0900	600	900	1,29	2,88	16,83	NEW
VF.VC.R.11.600.1000	600	1000	1,43	3,20	18,70	NEW
VF.VC.R.11.600.1100	600	1100	1,56	3,52	20,57	NEW
VF.VC.R.11.600.1200	600	1200	1,69	3,84	22,44	NEW
VF.VC.R.11.600.1300	600	1300	1,85	4,16	24,31	NEW
VF.VC.R.11.600.1400	600	1400	2,00	4,48	26,18	NEW
VF.VC.R.11.600.1500	600	1500	2,15	4,80	28,05	NEW
VF.VC.R.11.600.1600	600	1600	2,30	5,12	29,92	NEW
VF.VC.R.11.600.1700	600	1700	2,45	5,44	31,79	NEW
VF.VC.R.11.600.1800	600	1800	2,60	5,76	33,66	NEW
VF.VC.R.11.600.1900	600	1900	2,75	6,08	35,53	NEW
VF.VC.R.11.600.2000	600	2000	2,90	6,40	37,40	NEW
VF.VC.R.11.600.2100	600	2100	3,04	6,72	39,27	NEW
VF.VC.R.11.600.2200	600	2200	3,19	7,04	41,14	NEW
VF.VC.R.11.600.2300	600	2300	3,34	7,36	43,01	NEW
VF.VC.R.11.600.2400	600	2400	3,50	7,68	44,88	NEW
VF.VC.R.11.600.2500	600	2500	3,55	8,00	46,75	NEW
VF.VC.R.11.600.2600	600	2600	3,80	8,32	48,62	NEW
VF.VC.R.11.600.2700	600	2700	3,95	8,64	50,49	NEW
VF.VC.R.11.600.2800	600	2800	4,10	8,96	52,36	NEW
VF.VC.R.11.600.2900	600	2900	4,25	9,28	54,23	NEW
VF.VC.R.11.600.3000	600	3000	4,39	9,60	56,10	NEW



*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением. В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C20 200

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.20.200.0400	200	400	0,24	1,00	3,06	NEW
VF.C.20.200.0500	200	500	0,30	1,25	3,83	NEW
VF.C.20.200.0600	200	600	0,36	1,50	4,59	NEW
VF.C.20.200.0700	200	700	0,41	1,75	5,36	NEW
VF.C.20.200.0800	200	800	0,47	2,00	6,12	NEW
VF.C.20.200.0900	200	900	0,53	2,25	6,89	NEW
VF.C.20.200.1000	200	1000	0,59	2,50	7,65	NEW
VF.C.20.200.1100	200	1100	0,65	2,75	8,42	NEW
VF.C.20.200.1200	200	1200	0,71	3,00	9,18	NEW
VF.C.20.200.1300	200	1300	0,77	3,25	9,95	NEW
VF.C.20.200.1400	200	1400	0,84	3,50	10,71	NEW
VF.C.20.200.1500	200	1500	0,90	3,75	11,48	NEW
VF.C.20.200.1600	200	1600	0,95	4,00	12,24	NEW
VF.C.20.200.1700	200	1700	1,00	4,25	13,01	NEW
VF.C.20.200.1800	200	1800	1,06	4,50	13,76	NEW
VF.C.20.200.1900	200	1900	1,11	4,75	14,54	NEW
VF.C.20.200.2000	200	2000	1,17	5,00	15,30	NEW
VF.C.20.200.2100	200	2100	1,24	5,25	16,07	NEW
VF.C.20.200.2200	200	2200	1,30	5,50	16,83	NEW
VF.C.20.200.2300	200	2300	1,35	5,75	17,60	NEW
VF.C.20.200.2400	200	2400	1,41	6,00	18,36	NEW
VF.C.20.200.2500	200	2500	1,47	6,25	19,13	NEW
VF.C.20.200.2600	200	2600	1,53	6,50	19,89	NEW
VF.C.20.200.2700	200	2700	1,59	6,75	20,66	NEW
VF.C.20.200.2800	200	2800	1,65	7,00	21,42	NEW
VF.C.20.200.2900	200	2900	1,71	7,25	22,19	NEW
VF.C.20.200.3000	200	3000	1,77	7,50	22,95	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC20 200

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.20.200.0400	200	400	0,24	1,00	3,06	NEW
VF.VC.20.200.0500	200	500	0,30	1,25	3,83	NEW
VF.VC.20.200.0600	200	600	0,36	1,50	4,59	NEW
VF.VC.20.200.0700	200	700	0,41	1,75	5,36	NEW
VF.VC.20.200.0800	200	800	0,47	2,00	6,12	NEW
VF.VC.20.200.0900	200	900	0,53	2,25	6,89	NEW
VF.VC.20.200.1000	200	1000	0,59	2,50	7,65	NEW
VF.VC.20.200.1100	200	1100	0,65	2,75	8,42	NEW
VF.VC.20.200.1200	200	1200	0,71	3,00	9,18	NEW
VF.VC.20.200.1300	200	1300	0,77	3,25	9,95	NEW
VF.VC.20.200.1400	200	1400	0,84	3,50	10,71	NEW
VF.VC.20.200.1500	200	1500	0,90	3,75	11,48	NEW
VF.VC.20.200.1600	200	1600	0,95	4,00	12,24	NEW
VF.VC.20.200.1700	200	1700	1,00	4,25	13,01	NEW
VF.VC.20.200.1800	200	1800	1,06	4,50	13,76	NEW
VF.VC.20.200.1900	200	1900	1,11	4,75	14,54	NEW
VF.VC.20.200.2000	200	2000	1,17	5,00	15,30	NEW
VF.VC.20.200.2100	200	2100	1,24	5,25	16,07	NEW
VF.VC.20.200.2200	200	2200	1,30	5,50	16,83	NEW
VF.VC.20.200.2300	200	2300	1,35	5,75	17,60	NEW
VF.VC.20.200.2400	200	2400	1,41	6,00	18,36	NEW
VF.VC.20.200.2500	200	2500	1,47	6,25	19,13	NEW
VF.VC.20.200.2600	200	2600	1,53	6,50	19,89	NEW
VF.VC.20.200.2700	200	2700	1,59	6,75	20,66	NEW
VF.VC.20.200.2800	200	2800	1,65	7,00	21,42	NEW
VF.VC.20.200.2900	200	2900	1,71	7,25	22,19	NEW
VF.VC.20.200.3000	200	3000	1,77	7,50	22,95	NEW



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C20 300

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.20.300.0400	300	400	0,41	1,50	5,48	NEW
VF.C.20.300.0500	300	500	0,49	1,88	6,63	NEW
VF.C.20.300.0600	300	600	0,56	2,26	7,77	NEW
VF.C.20.300.0700	300	700	0,64	2,64	8,93	NEW
VF.C.20.300.0800	300	800	0,72	3,02	10,05	NEW
VF.C.20.300.0900	300	900	0,81	3,40	11,20	NEW
VF.C.20.300.1000	300	1000	0,97	3,78	12,44	NEW
VF.C.20.300.1100	300	1100	1,05	4,16	13,58	NEW
VF.C.20.300.1200	300	1200	1,14	4,54	14,71	NEW
VF.C.20.300.1300	300	1300	1,22	4,92	15,85	NEW
VF.C.20.300.1400	300	1400	1,31	5,30	17,01	NEW
VF.C.20.300.1500	300	1500	1,40	5,68	18,24	NEW
VF.C.20.300.1600	300	1600	1,48	6,06	19,37	NEW
VF.C.20.300.1700	300	1700	1,57	6,44	19,60	NEW
VF.C.20.300.1800	300	1800	1,65	6,82	21,73	NEW
VF.C.20.300.1900	300	1900	1,74	7,20	22,88	NEW
VF.C.20.300.2000	300	2000	1,82	7,58	24,09	NEW
VF.C.20.300.2100	300	2100	1,95	7,96	25,24	NEW
VF.C.20.300.2200	300	2200	2,04	8,34	26,40	NEW
VF.C.20.300.2300	300	2300	2,13	8,72	27,54	NEW
VF.C.20.300.2400	300	2400	2,23	9,10	28,67	NEW
VF.C.20.300.2500	300	2500	2,32	9,48	29,81	NEW
VF.C.20.300.2600	300	2600	2,41	9,86	30,96	NEW
VF.C.20.300.2700	300	2700	2,51	10,24	32,10	NEW
VF.C.20.300.2800	300	2800	2,60	10,62	33,23	NEW
VF.C.20.300.2900	300	2900	2,69	11,00	34,38	NEW
VF.C.20.300.3000	300	3000	2,78	11,38	35,53	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC20 300*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.20.300.0400	300	400	0,41	1,50	5,48	NEW
VF.VC.R.20.300.0500	300	500	0,49	1,88	6,63	NEW
VF.VC.R.20.300.0600	300	600	0,56	2,26	7,77	NEW
VF.VC.R.20.300.0700	300	700	0,64	2,64	8,93	NEW
VF.VC.R.20.300.0800	300	800	0,72	3,02	10,05	NEW
VF.VC.R.20.300.0900	300	900	0,81	3,40	11,20	NEW
VF.VC.R.20.300.1000	300	1000	0,97	3,78	12,44	NEW
VF.VC.R.20.300.1100	300	1100	1,05	4,16	13,58	NEW
VF.VC.R.20.300.1200	300	1200	1,14	4,54	14,71	NEW
VF.VC.R.20.300.1300	300	1300	1,22	4,92	15,85	NEW
VF.VC.R.20.300.1400	300	1400	1,31	5,30	17,01	NEW
VF.VC.R.20.300.1500	300	1500	1,40	5,68	18,24	NEW
VF.VC.R.20.300.1600	300	1600	1,48	6,06	19,37	NEW
VF.VC.R.20.300.1700	300	1700	1,57	6,44	19,60	NEW
VF.VC.R.20.300.1800	300	1800	1,65	6,82	21,73	NEW
VF.VC.R.20.300.1900	300	1900	1,74	7,20	22,88	NEW
VF.VC.R.20.300.2000	300	2000	1,82	7,58	24,09	NEW
VF.VC.R.20.300.2100	300	2100	1,95	7,96	25,24	NEW
VF.VC.R.20.300.2200	300	2200	2,04	8,34	26,40	NEW
VF.VC.R.20.300.2300	300	2300	2,13	8,72	27,54	NEW
VF.VC.R.20.300.2400	300	2400	2,23	9,10	28,67	NEW
VF.VC.R.20.300.2500	300	2500	2,32	9,48	29,81	NEW
VF.VC.R.20.300.2600	300	2600	2,41	9,86	30,96	NEW
VF.VC.R.20.300.2700	300	2700	2,51	10,24	32,10	NEW
VF.VC.R.20.300.2800	300	2800	2,60	10,62	33,23	NEW
VF.VC.R.20.300.2900	300	2900	2,69	11,00	34,38	NEW
VF.VC.R.20.300.3000	300	3000	2,78	11,38	35,53	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением. В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C20 400

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.20.400.0400	400	400	0,53	1,80	6,12	NEW
VF.C.20.400.0500	400	500	0,66	2,25	7,65	NEW
VF.C.20.400.0600	400	600	0,80	2,70	9,18	NEW
VF.C.20.400.0700	400	700	0,93	3,15	10,71	NEW
VF.C.20.400.0800	400	800	1,06	3,60	12,24	NEW
VF.C.20.400.0900	400	900	1,20	4,05	13,77	NEW
VF.C.20.400.1000	400	1000	1,33	4,50	15,30	NEW
VF.C.20.400.1100	400	1100	1,46	4,95	16,83	NEW
VF.C.20.400.1200	400	1200	1,59	5,40	18,36	NEW
VF.C.20.400.1300	400	1300	1,73	5,85	19,89	NEW
VF.C.20.400.1400	400	1400	1,86	6,30	21,42	NEW
VF.C.20.400.1500	400	1500	1,99	6,75	22,95	NEW
VF.C.20.400.1600	400	1600	2,13	7,20	24,48	NEW
VF.C.20.400.1700	400	1700	2,26	7,65	26,01	NEW
VF.C.20.400.1800	400	1800	2,39	8,10	27,52	NEW
VF.C.20.400.1900	400	1900	2,52	8,55	29,07	NEW
VF.C.20.400.2000	400	2000	2,66	9,00	30,60	NEW
VF.C.20.400.2100	400	2100	2,79	9,45	32,13	NEW
VF.C.20.400.2200	400	2200	2,92	9,90	33,66	NEW
VF.C.20.400.2300	400	2300	3,05	10,35	35,19	NEW
VF.C.20.400.2400	400	2400	3,19	10,80	36,72	NEW
VF.C.20.400.2500	400	2500	3,32	11,25	38,25	NEW
VF.C.20.400.2600	400	2600	3,45	11,70	39,78	NEW
VF.C.20.400.2700	400	2700	3,58	12,15	41,31	NEW
VF.C.20.400.2800	400	2800	3,72	12,60	42,84	NEW
VF.C.20.400.2900	400	2900	3,85	13,05	44,37	NEW
VF.C.20.400.3000	400	3000	3,98	13,50	45,90	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC20 400*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.20.400.0400	400	400	0,53	1,80	6,12	NEW
VF.VC.R.20.400.0500	400	500	0,66	2,25	7,65	NEW
VF.VC.R.20.400.0600	400	600	0,80	2,70	9,18	NEW
VF.VC.R.20.400.0700	400	700	0,93	3,15	10,71	NEW
VF.VC.R.20.400.0800	400	800	1,06	3,60	12,24	NEW
VF.VC.R.20.400.0900	400	900	1,20	4,05	13,77	NEW
VF.VC.R.20.400.1000	400	1000	1,33	4,50	15,30	NEW
VF.VC.R.20.400.1100	400	1100	1,46	4,95	16,83	NEW
VF.VC.R.20.400.1200	400	1200	1,59	5,40	18,36	NEW
VF.VC.R.20.400.1300	400	1300	1,73	5,85	19,89	NEW
VF.VC.R.20.400.1400	400	1400	1,86	6,30	21,42	NEW
VF.VC.R.20.400.1500	400	1500	1,99	6,75	22,95	NEW
VF.VC.R.20.400.1600	400	1600	2,13	7,20	24,48	NEW
VF.VC.R.20.400.1700	400	1700	2,26	7,65	26,01	NEW
VF.VC.R.20.400.1800	400	1800	2,39	8,10	27,52	NEW
VF.VC.R.20.400.1900	400	1900	2,52	8,55	29,07	NEW
VF.VC.R.20.400.2000	400	2000	2,66	9,00	30,60	NEW
VF.VC.R.20.400.2100	400	2100	2,79	9,45	32,13	NEW
VF.VC.R.20.400.2200	400	2200	2,92	9,90	33,66	NEW
VF.VC.R.20.400.2300	400	2300	3,05	10,35	35,19	NEW
VF.VC.R.20.400.2400	400	2400	3,19	10,80	36,72	NEW
VF.VC.R.20.400.2500	400	2500	3,32	11,25	38,25	NEW
VF.VC.R.20.400.2600	400	2600	3,45	11,70	39,78	NEW
VF.VC.R.20.400.2700	400	2700	3,58	12,15	41,31	NEW
VF.VC.R.20.400.2800	400	2800	3,72	12,60	42,84	NEW
VF.VC.R.20.400.2900	400	2900	3,85	13,05	44,37	NEW
VF.VC.R.20.400.3000	400	3000	3,98	13,50	45,90	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением. В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C20 500

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.20.500.0400	500	400	0,65	2,25	8,86	NEW
VF.C.20.500.0500	500	500	0,77	2,82	10,83	NEW
VF.C.20.500.0600	500	600	0,90	3,38	12,81	NEW
VF.C.20.500.0700	500	700	1,03	3,94	14,78	NEW
VF.C.20.500.0800	500	800	1,16	4,50	16,78	NEW
VF.C.20.500.0900	500	900	1,29	5,07	18,75	NEW
VF.C.20.500.1000	500	1000	1,43	5,63	20,82	NEW
VF.C.20.500.1100	500	1100	1,56	6,19	22,80	NEW
VF.C.20.500.1200	500	1200	1,69	6,76	24,80	NEW
VF.C.20.500.1300	500	1300	1,81	7,32	26,77	NEW
VF.C.20.500.1400	500	1400	1,98	7,88	28,75	NEW
VF.C.20.500.1500	500	1500	2,12	8,44	30,81	NEW
VF.C.20.500.1600	500	1600	2,27	9,01	32,78	NEW
VF.C.20.500.1700	500	1700	2,41	9,58	34,86	NEW
VF.C.20.500.1800	500	1800	2,55	10,14	36,84	NEW
VF.C.20.500.1900	500	1900	2,69	10,70	38,81	NEW
VF.C.20.500.2000	500	2000	2,83	11,27	40,87	NEW
VF.C.20.500.2100	500	2100	2,97	11,83	42,87	NEW
VF.C.20.500.2200	500	2200	3,12	12,39	44,84	NEW
VF.C.20.500.2300	500	2300	3,26	12,95	46,81	NEW
VF.C.20.500.2400	500	2400	3,40	13,52	48,79	NEW
VF.C.20.500.2500	500	2500	3,54	14,08	50,78	NEW
VF.C.20.500.2600	500	2600	3,68	14,64	52,77	NEW
VF.C.20.500.2700	500	2700	3,82	15,20	54,75	NEW
VF.C.20.500.2800	500	2800	3,97	15,77	56,72	NEW
VF.C.20.500.2900	500	2900	4,11	16,33	58,70	NEW
VF.C.20.500.3000	500	3000	4,25	16,90	60,69	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC20 500*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.20.500.0400	500	400	0,65	2,25	8,86	NEW
VF.VC.R.20.500.0500	500	500	0,77	2,82	10,83	NEW
VF.VC.R.20.500.0600	500	600	0,90	3,38	12,81	NEW
VF.VC.R.20.500.0700	500	700	1,03	3,94	14,78	NEW
VF.VC.R.20.500.0800	500	800	1,16	4,50	16,78	NEW
VF.VC.R.20.500.0900	500	900	1,29	5,07	18,75	NEW
VF.VC.R.20.500.1000	500	1000	1,43	5,63	20,82	NEW
VF.VC.R.20.500.1100	500	1100	1,56	6,19	22,80	NEW
VF.VC.R.20.500.1200	500	1200	1,69	6,76	24,80	NEW
VF.VC.R.20.500.1300	500	1300	1,81	7,32	26,77	NEW
VF.VC.R.20.500.1400	500	1400	1,98	7,88	28,75	NEW
VF.VC.R.20.500.1500	500	1500	2,12	8,44	30,81	NEW
VF.VC.R.20.500.1600	500	1600	2,27	9,01	32,78	NEW
VF.VC.R.20.500.1700	500	1700	2,41	9,58	34,86	NEW
VF.VC.R.20.500.1800	500	1800	2,55	10,14	36,84	NEW
VF.VC.R.20.500.1900	500	1900	2,69	10,70	38,81	NEW
VF.VC.R.20.500.2000	500	2000	2,83	11,27	40,87	NEW
VF.VC.R.20.500.2100	500	2100	2,97	11,83	42,87	NEW
VF.VC.R.20.500.2200	500	2200	3,12	12,39	44,84	NEW
VF.VC.R.20.500.2300	500	2300	3,26	12,95	46,81	NEW
VF.VC.R.20.500.2400	500	2400	3,40	13,52	48,79	NEW
VF.VC.R.20.500.2500	500	2500	3,54	14,08	50,78	NEW
VF.VC.R.20.500.2600	500	2600	3,68	14,64	52,77	NEW
VF.VC.R.20.500.2700	500	2700	3,82	15,20	54,75	NEW
VF.VC.R.20.500.2800	500	2800	3,97	15,77	56,72	NEW
VF.VC.R.20.500.2900	500	2900	4,11	16,33	58,70	NEW
VF.VC.R.20.500.3000	500	3000	4,25	16,90	60,69	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением. В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C20 600

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.20.600.0400	600	400	0,66	2,64	9,20	NEW
VF.C.20.600.0500	600	500	0,80	3,30	11,50	NEW
VF.C.20.600.0600	600	600	0,94	3,96	13,80	NEW
VF.C.20.600.0700	600	700	1,08	4,62	16,10	NEW
VF.C.20.600.0800	600	800	1,22	5,28	18,40	NEW
VF.C.20.600.0900	600	900	1,35	5,94	20,70	NEW
VF.C.20.600.1000	600	1000	1,50	6,60	23,00	NEW
VF.C.20.600.1100	600	1100	1,64	7,26	25,30	NEW
VF.C.20.600.1200	600	1200	1,78	7,92	27,60	NEW
VF.C.20.600.1300	600	1300	1,95	8,58	29,90	NEW
VF.C.20.600.1400	600	1400	2,11	9,24	32,20	NEW
VF.C.20.600.1500	600	1500	2,27	9,90	34,50	NEW
VF.C.20.600.1600	600	1600	2,42	10,56	36,80	NEW
VF.C.20.600.1700	600	1700	2,58	11,22	39,10	NEW
VF.C.20.600.1800	600	1800	2,74	11,88	41,40	NEW
VF.C.20.600.1900	600	1900	2,89	12,54	43,70	NEW
VF.C.20.600.2000	600	2000	3,05	13,20	46,00	NEW
VF.C.20.600.2100	600	2100	3,20	13,86	48,30	NEW
VF.C.20.600.2200	600	2200	3,36	14,52	50,60	NEW
VF.C.20.600.2300	600	2300	3,52	15,18	52,90	NEW
VF.C.20.600.2400	600	2400	3,69	15,84	55,20	NEW
VF.C.20.600.2500	600	2500	3,85	16,50	57,50	NEW
VF.C.20.600.2600	600	2600	3,90	17,16	59,80	NEW
VF.C.20.600.2700	600	2700	4,16	17,82	62,10	NEW
VF.C.20.600.2800	600	2800	4,31	18,48	64,40	NEW
VF.C.20.600.2900	600	2900	4,47	19,14	66,70	NEW
VF.C.20.600.3000	600	3000	4,63	19,80	69,00	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC20 600*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.20.600.0400	600	400	0,66	2,64	9,20	NEW
VF.VC.R.20.600.0500	600	500	0,80	3,30	11,50	NEW
VF.VC.R.20.600.0600	600	600	0,94	3,96	13,80	NEW
VF.VC.R.20.600.0700	600	700	1,08	4,62	16,10	NEW
VF.VC.R.20.600.0800	600	800	1,22	5,28	18,40	NEW
VF.VC.R.20.600.0900	600	900	1,35	5,94	20,70	NEW
VF.VC.R.20.600.1000	600	1000	1,50	6,60	23,00	NEW
VF.VC.R.20.600.1100	600	1100	1,64	7,26	25,30	NEW
VF.VC.R.20.600.1200	600	1200	1,78	7,92	27,60	NEW
VF.VC.R.20.600.1300	600	1300	1,95	8,58	29,90	NEW
VF.VC.R.20.600.1400	600	1400	2,11	9,24	32,20	NEW
VF.VC.R.20.600.1500	600	1500	2,27	9,90	34,50	NEW
VF.VC.R.20.600.1600	600	1600	2,42	10,56	36,80	NEW
VF.VC.R.20.600.1700	600	1700	2,58	11,22	39,10	NEW
VF.VC.R.20.600.1800	600	1800	2,74	11,88	41,40	NEW
VF.VC.R.20.600.1900	600	1900	2,89	12,54	43,70	NEW
VF.VC.R.20.600.2000	600	2000	3,05	13,20	46,00	NEW
VF.VC.R.20.600.2100	600	2100	3,20	13,86	48,30	NEW
VF.VC.R.20.600.2200	600	2200	3,36	14,52	50,60	NEW
VF.VC.R.20.600.2300	600	2300	3,52	15,18	52,90	NEW
VF.VC.R.20.600.2400	600	2400	3,69	15,84	55,20	NEW
VF.VC.R.20.600.2500	600	2500	3,85	16,50	57,50	NEW
VF.VC.R.20.600.2600	600	2600	3,90	17,16	59,80	NEW
VF.VC.R.20.600.2700	600	2700	4,16	17,82	62,10	NEW
VF.VC.R.20.600.2800	600	2800	4,31	18,48	64,40	NEW
VF.VC.R.20.600.2900	600	2900	4,47	19,14	66,70	NEW
VF.VC.R.20.600.3000	600	3000	4,63	19,80	69,00	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением. В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ С21 200

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.21.200.0400	200	400	0,28	1,00	4,27	NEW
VF.C.21.200.0500	200	500	0,35	1,25	5,33	NEW
VF.C.21.200.0600	200	600	0,42	1,50	6,39	NEW
VF.C.21.200.0700	200	700	0,49	1,75	7,45	NEW
VF.C.21.200.0800	200	800	0,56	2,00	8,50	NEW
VF.C.21.200.0900	200	900	0,63	2,25	9,56	NEW
VF.C.21.200.1000	200	1000	0,70	2,50	10,35	NEW
VF.C.21.200.1100	200	1100	0,77	2,75	11,66	NEW
VF.C.21.200.1200	200	1200	0,85	3,00	12,72	NEW
VF.C.21.200.1300	200	1300	0,93	3,25	13,78	NEW
VF.C.21.200.1400	200	1400	1,00	3,50	14,83	NEW
VF.C.21.200.1500	200	1500	1,07	3,75	15,89	NEW
VF.C.21.200.1600	200	1600	1,14	4,00	16,94	NEW
VF.C.21.200.1700	200	1700	1,21	4,25	18,00	NEW
VF.C.21.200.1800	200	1800	1,28	4,50	19,05	NEW
VF.C.21.200.1900	200	1900	1,35	4,75	20,11	NEW
VF.C.21.200.2000	200	2000	1,42	5,00	21,16	NEW
VF.C.21.200.2100	200	2100	1,49	5,25	22,22	NEW
VF.C.21.200.2200	200	2200	1,56	5,50	23,27	NEW
VF.C.21.200.2300	200	2300	1,63	5,75	24,33	NEW
VF.C.21.200.2400	200	2400	1,70	6,00	25,38	NEW
VF.C.21.200.2500	200	2500	1,77	6,25	26,44	NEW
VF.C.21.200.2600	200	2600	1,84	6,50	27,49	NEW
VF.C.21.200.2700	200	2700	1,92	6,75	28,55	NEW
VF.C.21.200.2800	200	2800	1,99	7,00	29,60	NEW
VF.C.21.200.2900	200	2900	2,06	7,25	30,66	NEW
VF.C.21.200.3000	200	3000	2,13	7,50	31,71	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC21 200

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.21.200.0400	200	400	0,28	1,00	4,27	NEW
VF.VC.21.200.0500	200	500	0,35	1,25	5,33	NEW
VF.VC.21.200.0600	200	600	0,42	1,50	6,39	NEW
VF.VC.21.200.0700	200	700	0,49	1,75	7,45	NEW
VF.VC.21.200.0800	200	800	0,56	2,00	8,50	NEW
VF.VC.21.200.0900	200	900	0,63	2,25	9,56	NEW
VF.VC.21.200.1000	200	1000	0,70	2,50	10,35	NEW
VF.VC.21.200.1100	200	1100	0,77	2,75	11,66	NEW
VF.VC.21.200.1200	200	1200	0,85	3,00	12,72	NEW
VF.VC.21.200.1300	200	1300	0,93	3,25	13,78	NEW
VF.VC.21.200.1400	200	1400	1,00	3,50	14,83	NEW
VF.VC.21.200.1500	200	1500	1,07	3,75	15,89	NEW
VF.VC.21.200.1600	200	1600	1,14	4,00	16,94	NEW
VF.VC.21.200.1700	200	1700	1,21	4,25	18,00	NEW
VF.VC.21.200.1800	200	1800	1,28	4,50	19,05	NEW
VF.VC.21.200.1900	200	1900	1,35	4,75	20,11	NEW
VF.VC.21.200.2000	200	2000	1,42	5,00	21,16	NEW
VF.VC.21.200.2100	200	2100	1,49	5,25	22,22	NEW
VF.VC.21.200.2200	200	2200	1,56	5,50	23,27	NEW
VF.VC.21.200.2300	200	2300	1,63	5,75	24,33	NEW
VF.VC.21.200.2400	200	2400	1,70	6,00	25,38	NEW
VF.VC.21.200.2500	200	2500	1,77	6,25	26,44	NEW
VF.VC.21.200.2600	200	2600	1,84	6,50	27,49	NEW
VF.VC.21.200.2700	200	2700	1,92	6,75	28,55	NEW
VF.VC.21.200.2800	200	2800	1,99	7,00	29,60	NEW
VF.VC.21.200.2900	200	2900	2,06	7,25	30,66	NEW
VF.VC.21.200.3000	200	3000	2,13	7,50	31,71	NEW



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C21 300

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.21.300.0400	300	400	0,49	1,50	6,22	NEW
VF.C.21.300.0500	300	500	0,58	1,88	7,55	NEW
VF.C.21.300.0600	300	600	0,67	2,26	8,89	NEW
VF.C.21.300.0700	300	700	0,76	2,64	10,22	NEW
VF.C.21.300.0800	300	800	0,86	3,02	11,55	NEW
VF.C.21.300.0900	300	900	0,96	3,40	12,89	NEW
VF.C.21.300.1000	300	1000	1,14	3,78	14,28	NEW
VF.C.21.300.1100	300	1100	1,24	4,16	15,61	NEW
VF.C.21.300.1200	300	1200	1,34	4,54	16,94	NEW
VF.C.21.300.1300	300	1300	1,44	4,92	18,28	NEW
VF.C.21.300.1400	300	1400	1,54	5,30	19,61	NEW
VF.C.21.300.1500	300	1500	1,64	5,68	21,00	NEW
VF.C.21.300.1600	300	1600	1,74	6,06	22,33	NEW
VF.C.21.300.1700	300	1700	1,87	6,44	23,73	NEW
VF.C.21.300.1800	300	1800	1,98	6,82	25,07	NEW
VF.C.21.300.1900	300	1900	2,10	7,20	26,40	NEW
VF.C.21.300.2000	300	2000	2,21	7,58	27,79	NEW
VF.C.21.300.2100	300	2100	2,32	7,96	29,12	NEW
VF.C.21.300.2200	300	2200	2,43	8,34	30,46	NEW
VF.C.21.300.2300	300	2300	2,54	8,72	31,79	NEW
VF.C.21.300.2400	300	2400	2,65	9,10	33,12	NEW
VF.C.21.300.2500	300	2500	2,76	9,48	34,46	NEW
VF.C.21.300.2600	300	2600	2,87	9,86	35,79	NEW
VF.C.21.300.2700	300	2700	2,98	10,24	37,13	NEW
VF.C.21.300.2800	300	2800	3,09	10,62	38,46	NEW
VF.C.21.300.2900	300	2900	3,20	11,00	39,79	NEW
VF.C.21.300.3000	300	3000	3,31	11,38	41,12	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC21 300*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.21.300.0400	300	400	0,49	1,50	6,22	NEW
VF.VC.21.300.0500	300	500	0,58	1,88	7,55	NEW
VF.VC.21.300.0600	300	600	0,67	2,26	8,89	NEW
VF.VC.21.300.0700	300	700	0,76	2,64	10,22	NEW
VF.VC.21.300.0800	300	800	0,86	3,02	11,55	NEW
VF.VC.21.300.0900	300	900	0,96	3,40	12,89	NEW
VF.VC.21.300.1000	300	1000	1,14	3,78	14,28	NEW
VF.VC.21.300.1100	300	1100	1,24	4,16	15,61	NEW
VF.VC.21.300.1200	300	1200	1,34	4,54	16,94	NEW
VF.VC.21.300.1300	300	1300	1,44	4,92	18,28	NEW
VF.VC.21.300.1400	300	1400	1,54	5,30	19,61	NEW
VF.VC.21.300.1500	300	1500	1,64	5,68	21,00	NEW
VF.VC.21.300.1600	300	1600	1,74	6,06	22,33	NEW
VF.VC.21.300.1700	300	1700	1,87	6,44	23,73	NEW
VF.VC.21.300.1800	300	1800	1,98	6,82	25,07	NEW
VF.VC.21.300.1900	300	1900	2,10	7,20	26,40	NEW
VF.VC.21.300.2000	300	2000	2,21	7,58	27,79	NEW
VF.VC.21.300.2100	300	2100	2,32	7,96	29,12	NEW
VF.VC.21.300.2200	300	2200	2,43	8,34	30,46	NEW
VF.VC.21.300.2300	300	2300	2,54	8,72	31,79	NEW
VF.VC.21.300.2400	300	2400	2,65	9,10	33,12	NEW
VF.VC.21.300.2500	300	2500	2,76	9,48	34,46	NEW
VF.VC.21.300.2600	300	2600	2,87	9,86	35,79	NEW
VF.VC.21.300.2700	300	2700	2,98	10,24	37,13	NEW
VF.VC.21.300.2800	300	2800	3,09	10,62	38,46	NEW
VF.VC.21.300.2900	300	2900	3,20	11,00	39,79	NEW
VF.VC.21.300.3000	300	3000	3,31	11,38	41,12	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с кронштейнами в комплекте. Под заказ также есть радиаторы без кронштейнов (Артикул+NB).



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C21 400

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.21.400.0400	400	400	0,61	1,80	7,52	NEW
VF.C.21.400.0500	400	500	0,76	2,25	9,40	NEW
VF.C.21.400.0600	400	600	0,91	2,70	11,28	NEW
VF.C.21.400.0700	400	700	1,06	3,15	13,16	NEW
VF.C.21.400.0800	400	800	1,21	3,60	15,04	NEW
VF.C.21.400.0900	400	900	1,36	4,05	16,92	NEW
VF.C.21.400.1000	400	1000	1,52	4,50	18,80	NEW
VF.C.21.400.1100	400	1100	1,67	4,95	20,68	NEW
VF.C.21.400.1200	400	1200	1,82	5,40	22,56	NEW
VF.C.21.400.1300	400	1300	1,97	5,85	24,44	NEW
VF.C.21.400.1400	400	1400	2,12	6,30	26,32	NEW
VF.C.21.400.1500	400	1500	2,28	6,75	28,20	NEW
VF.C.21.400.1600	400	1600	2,43	7,20	30,08	NEW
VF.C.21.400.1700	400	1700	2,58	7,65	31,96	NEW
VF.C.21.400.1800	400	1800	2,73	8,10	33,84	NEW
VF.C.21.400.1900	400	1900	2,88	8,55	35,72	NEW
VF.C.21.400.2000	400	2000	3,03	9,00	37,60	NEW
VF.C.21.400.2100	400	2100	3,19	9,45	39,48	NEW
VF.C.21.400.2200	400	2200	3,34	9,90	41,36	NEW
VF.C.21.400.2300	400	2300	3,49	10,35	43,24	NEW
VF.C.21.400.2400	400	2400	3,64	10,80	45,12	NEW
VF.C.21.400.2500	400	2500	3,79	11,25	47,00	NEW
VF.C.21.400.2600	400	2600	3,94	11,70	48,88	NEW
VF.C.21.400.2700	400	2700	4,10	12,15	50,76	NEW
VF.C.21.400.2800	400	2800	4,25	12,60	52,64	NEW
VF.C.21.400.2900	400	2900	4,40	13,05	54,52	NEW
VF.C.21.400.3000	400	3000	4,55	13,50	56,40	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC21 400*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.21.400.0400	400	400	0,61	1,80	7,52	NEW
VF.VC.21.400.0500	400	500	0,76	2,25	9,40	NEW
VF.VC.21.400.0600	400	600	0,91	2,70	11,28	NEW
VF.VC.21.400.0700	400	700	1,06	3,15	13,16	NEW
VF.VC.21.400.0800	400	800	1,21	3,60	15,04	NEW
VF.VC.21.400.0900	400	900	1,36	4,05	16,92	NEW
VF.VC.21.400.1000	400	1000	1,52	4,50	18,80	NEW
VF.VC.21.400.1100	400	1100	1,67	4,95	20,68	NEW
VF.VC.21.400.1200	400	1200	1,82	5,40	22,56	NEW
VF.VC.21.400.1300	400	1300	1,97	5,85	24,44	NEW
VF.VC.21.400.1400	400	1400	2,12	6,30	26,32	NEW
VF.VC.21.400.1500	400	1500	2,28	6,75	28,20	NEW
VF.VC.21.400.1600	400	1600	2,43	7,20	30,08	NEW
VF.VC.21.400.1700	400	1700	2,58	7,65	31,96	NEW
VF.VC.21.400.1800	400	1800	2,73	8,10	33,84	NEW
VF.VC.21.400.1900	400	1900	2,88	8,55	35,72	NEW
VF.VC.21.400.2000	400	2000	3,03	9,00	37,60	NEW
VF.VC.21.400.2100	400	2100	3,19	9,45	39,48	NEW
VF.VC.21.400.2200	400	2200	3,34	9,90	41,36	NEW
VF.VC.21.400.2300	400	2300	3,49	10,35	43,24	NEW
VF.VC.21.400.2400	400	2400	3,64	10,80	45,12	NEW
VF.VC.21.400.2500	400	2500	3,79	11,25	47,00	NEW
VF.VC.21.400.2600	400	2600	3,94	11,70	48,88	NEW
VF.VC.21.400.2700	400	2700	4,10	12,15	50,76	NEW
VF.VC.21.400.2800	400	2800	4,25	12,60	52,64	NEW
VF.VC.21.400.2900	400	2900	4,40	13,05	54,52	NEW
VF.VC.21.400.3000	400	3000	4,55	13,50	56,40	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с кронштейнами в комплекте. Под заказ также есть радиаторы без кронштейнов (Артикул+NB).



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C21 500

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.21.500.0400	500	400	0,72	2,25	10,33	NEW
VF.C.21.500.0500	500	500	0,87	2,82	12,66	NEW
VF.C.21.500.0600	500	600	1,03	3,38	14,70	NEW
VF.C.21.500.0700	500	700	1,19	3,94	17,34	NEW
VF.C.21.500.0800	500	800	1,35	4,50	19,68	NEW
VF.C.21.500.0900	500	900	1,52	5,07	22,01	NEW
VF.C.21.500.1000	500	1000	1,69	5,63	24,41	NEW
VF.C.21.500.1100	500	1100	1,91	6,19	26,75	NEW
VF.C.21.500.1200	500	1200	2,08	6,76	29,08	NEW
VF.C.21.500.1300	500	1300	2,25	7,32	31,42	NEW
VF.C.21.500.1400	500	1400	2,42	7,88	33,76	NEW
VF.C.21.500.1500	500	1500	2,60	8,44	36,16	NEW
VF.C.21.500.1600	500	1600	2,77	9,01	38,49	NEW
VF.C.21.500.1700	500	1700	2,94	9,58	40,90	NEW
VF.C.21.500.1800	500	1800	3,12	10,14	43,24	NEW
VF.C.21.500.1900	500	1900	3,29	10,70	45,57	NEW
VF.C.21.500.2000	500	2000	3,46	11,27	47,97	NEW
VF.C.21.500.2100	500	2100	3,64	11,83	50,31	NEW
VF.C.21.500.2200	500	2200	3,81	12,39	52,65	NEW
VF.C.21.500.2300	500	2300	3,98	12,95	54,98	NEW
VF.C.21.500.2400	500	2400	4,16	13,52	57,32	NEW
VF.C.21.500.2500	500	2500	4,33	14,08	59,66	NEW
VF.C.21.500.2600	500	2600	4,50	14,64	61,99	NEW
VF.C.21.500.2700	500	2700	4,67	15,21	64,33	NEW
VF.C.21.500.2800	500	2800	4,85	15,77	66,67	NEW
VF.C.21.500.2900	500	2900	5,02	16,34	69,01	NEW
VF.C.21.500.3000	500	3000	5,19	16,90	71,34	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC21 500*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.21.500.0400	500	400	0,72	2,25	10,33	NEW
VF.VC.21.500.0500	500	500	0,87	2,82	12,66	NEW
VF.VC.21.500.0600	500	600	1,03	3,38	14,70	NEW
VF.VC.21.500.0700	500	700	1,19	3,94	17,34	NEW
VF.VC.21.500.0800	500	800	1,35	4,50	19,68	NEW
VF.VC.21.500.0900	500	900	1,52	5,07	22,01	NEW
VF.VC.21.500.1000	500	1000	1,69	5,63	24,41	NEW
VF.VC.21.500.1100	500	1100	1,91	6,19	26,75	NEW
VF.VC.21.500.1200	500	1200	2,08	6,76	29,08	NEW
VF.VC.21.500.1300	500	1300	2,25	7,32	31,42	NEW
VF.VC.21.500.1400	500	1400	2,42	7,88	33,76	NEW
VF.VC.21.500.1500	500	1500	2,60	8,44	36,16	NEW
VF.VC.21.500.1600	500	1600	2,77	9,01	38,49	NEW
VF.VC.21.500.1700	500	1700	2,94	9,58	40,90	NEW
VF.VC.21.500.1800	500	1800	3,12	10,14	43,24	NEW
VF.VC.21.500.1900	500	1900	3,29	10,70	45,57	NEW
VF.VC.21.500.2000	500	2000	3,46	11,27	47,97	NEW
VF.VC.21.500.2100	500	2100	3,64	11,83	50,31	NEW
VF.VC.21.500.2200	500	2200	3,81	12,39	52,65	NEW
VF.VC.21.500.2300	500	2300	3,98	12,95	54,98	NEW
VF.VC.21.500.2400	500	2400	4,16	13,52	57,32	NEW
VF.VC.21.500.2500	500	2500	4,33	14,08	59,66	NEW
VF.VC.21.500.2600	500	2600	4,50	14,64	61,99	NEW
VF.VC.21.500.2700	500	2700	4,67	15,21	64,33	NEW
VF.VC.21.500.2800	500	2800	4,85	15,77	66,67	NEW
VF.VC.21.500.2900	500	2900	5,02	16,34	69,01	NEW
VF.VC.21.500.3000	500	3000	5,19	16,90	71,34	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с кронштейнами в комплекте. Под заказ также есть радиаторы без кронштейнов (Артикул+NB).



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C21 600

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.21.600.0400	600	400	0,81	2,64	11,32	NEW
VF.C.21.600.0500	600	500	0,98	3,30	14,15	NEW
VF.C.21.600.0600	600	600	1,15	3,96	16,98	NEW
VF.C.21.600.0700	600	700	1,32	4,62	19,81	NEW
VF.C.21.600.0800	600	800	1,49	5,28	22,64	NEW
VF.C.21.600.0900	600	900	1,65	5,94	25,47	NEW
VF.C.21.600.1000	600	1000	1,83	6,60	28,30	NEW
VF.C.21.600.1100	600	1100	2,00	7,26	31,13	NEW
VF.C.21.600.1200	600	1200	2,16	7,92	33,96	NEW
VF.C.21.600.1300	600	1300	2,36	8,58	36,79	NEW
VF.C.21.600.1400	600	1400	2,56	9,24	39,62	NEW
VF.C.21.600.1500	600	1500	2,74	9,90	42,45	NEW
VF.C.21.600.1600	600	1600	2,93	10,56	45,28	NEW
VF.C.21.600.1700	600	1700	3,12	11,22	48,11	NEW
VF.C.21.600.1800	600	1800	3,31	11,88	50,94	NEW
VF.C.21.600.1900	600	1900	3,50	12,54	53,77	NEW
VF.C.21.600.2000	600	2000	3,69	13,20	56,60	NEW
VF.C.21.600.2100	600	2100	4,07	13,86	59,43	NEW
VF.C.21.600.2200	600	2200	4,06	14,52	62,26	NEW
VF.C.21.600.2300	600	2300	4,25	15,18	65,09	NEW
VF.C.21.600.2400	600	2400	4,45	15,84	67,92	NEW
VF.C.21.600.2500	600	2500	4,64	16,50	70,75	NEW
VF.C.21.600.2600	600	2600	4,83	17,16	73,58	NEW
VF.C.21.600.2700	600	2700	5,02	17,82	76,41	NEW
VF.C.21.600.2800	600	2800	5,21	18,48	79,24	NEW
VF.C.21.600.2900	600	2900	5,40	19,14	82,07	NEW
VF.C.21.600.3000	600	3000	5,58	19,80	84,90	NEW



РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC21 600*

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.21.600.0400	600	400	0,81	2,64	11,32	NEW
VF.VC.21.600.0500	600	500	0,98	3,30	14,15	NEW
VF.VC.21.600.0600	600	600	1,15	3,96	16,98	NEW
VF.VC.21.600.0700	600	700	1,32	4,62	19,81	NEW
VF.VC.21.600.0800	600	800	1,49	5,28	22,64	NEW
VF.VC.21.600.0900	600	900	1,65	5,94	25,47	NEW
VF.VC.21.600.1000	600	1000	1,83	6,60	28,30	NEW
VF.VC.21.600.1100	600	1100	2,00	7,26	31,13	NEW
VF.VC.21.600.1200	600	1200	2,16	7,92	33,96	NEW
VF.VC.21.600.1300	600	1300	2,36	8,58	36,79	NEW
VF.VC.21.600.1400	600	1400	2,56	9,24	39,62	NEW
VF.VC.21.600.1500	600	1500	2,74	9,90	42,45	NEW
VF.VC.21.600.1600	600	1600	2,93	10,56	45,28	NEW
VF.VC.21.600.1700	600	1700	3,12	11,22	48,11	NEW
VF.VC.21.600.1800	600	1800	3,31	11,88	50,94	NEW
VF.VC.21.600.1900	600	1900	3,50	12,54	53,77	NEW
VF.VC.21.600.2000	600	2000	3,69	13,20	56,60	NEW
VF.VC.21.600.2100	600	2100	4,07	13,86	59,43	NEW
VF.VC.21.600.2200	600	2200	4,06	14,52	62,26	NEW
VF.VC.21.600.2300	600	2300	4,25	15,18	65,09	NEW
VF.VC.21.600.2400	600	2400	4,45	15,84	67,92	NEW
VF.VC.21.600.2500	600	2500	4,64	16,50	70,75	NEW
VF.VC.21.600.2600	600	2600	4,83	17,16	73,58	NEW
VF.VC.21.600.2700	600	2700	5,02	17,82	76,41	NEW
VF.VC.21.600.2800	600	2800	5,21	18,48	79,24	NEW
VF.VC.21.600.2900	600	2900	5,40	19,14	82,07	NEW
VF.VC.21.600.3000	600	3000	5,58	19,80	84,90	NEW



*В каталоге представлены радиаторы с кронштейнами в комплекте. Под заказ также есть радиаторы без кронштейнов (Артикул+NB).



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C22 200

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.22.200.0400	200	400	0,38	1,00	5,27	NEW
VF.C.22.200.0500	200	500	0,47	1,25	6,58	NEW
VF.C.22.200.0600	200	600	0,59	1,50	7,89	NEW
VF.C.22.200.0700	200	700	0,68	1,75	9,20	NEW
VF.C.22.200.0800	200	800	0,77	2,00	10,50	NEW
VF.C.22.200.0900	200	900	0,86	2,25	11,81	NEW
VF.C.22.200.1000	200	1000	0,95	2,50	12,85	NEW
VF.C.22.200.1100	200	1100	1,04	2,75	14,41	NEW
VF.C.22.200.1200	200	1200	1,13	3,00	15,72	NEW
VF.C.22.200.1300	200	1300	1,21	3,25	17,03	NEW
VF.C.22.200.1400	200	1400	1,30	3,50	18,33	NEW
VF.C.22.200.1500	200	1500	1,39	3,75	19,64	NEW
VF.C.22.200.1600	200	1600	1,48	4,00	20,94	NEW
VF.C.22.200.1700	200	1700	1,57	4,25	22,25	NEW
VF.C.22.200.1800	200	1800	1,66	4,50	23,55	NEW
VF.C.22.200.1900	200	1900	1,75	4,75	24,86	NEW
VF.C.22.200.2000	200	2000	1,84	5,00	26,16	NEW
VF.C.22.200.2100	200	2100	1,94	5,25	27,47	NEW
VF.C.22.200.2200	200	2200	2,03	5,50	28,77	NEW
VF.C.22.200.2300	200	2300	2,12	5,75	30,08	NEW
VF.C.22.200.2400	200	2400	2,21	6,00	31,38	NEW
VF.C.22.200.2500	200	2500	2,30	6,25	32,69	NEW
VF.C.22.200.2600	200	2600	2,40	6,50	33,99	NEW
VF.C.22.200.2700	200	2700	2,49	6,75	35,30	NEW
VF.C.22.200.2800	200	2800	2,58	7,00	36,60	NEW
VF.C.22.200.2900	200	2900	2,67	7,25	37,91	NEW
VF.C.22.200.3000	200	3000	2,76	7,50	39,21	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC22 200

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.22.200.0400	200	400	0,38	1,00	5,27	NEW
VF.VC.22.200.0500	200	500	0,47	1,25	6,58	NEW
VF.VC.22.200.0600	200	600	0,59	1,50	7,89	NEW
VF.VC.22.200.0700	200	700	0,68	1,75	9,20	NEW
VF.VC.22.200.0800	200	800	0,77	2,00	10,50	NEW
VF.VC.22.200.0900	200	900	0,86	2,25	11,81	NEW
VF.VC.22.200.1000	200	1000	0,95	2,50	12,85	NEW
VF.VC.22.200.1100	200	1100	1,04	2,75	14,41	NEW
VF.VC.22.200.1200	200	1200	1,13	3,00	15,72	NEW
VF.VC.22.200.1300	200	1300	1,21	3,25	17,03	NEW
VF.VC.22.200.1400	200	1400	1,30	3,50	18,33	NEW
VF.VC.22.200.1500	200	1500	1,39	3,75	19,64	NEW
VF.VC.22.200.1600	200	1600	1,48	4,00	20,94	NEW
VF.VC.22.200.1700	200	1700	1,57	4,25	22,25	NEW
VF.VC.22.200.1800	200	1800	1,66	4,50	23,55	NEW
VF.VC.22.200.1900	200	1900	1,75	4,75	24,86	NEW
VF.VC.22.200.2000	200	2000	1,84	5,00	26,16	NEW
VF.VC.22.200.2100	200	2100	1,94	5,25	27,47	NEW
VF.VC.22.200.2200	200	2200	2,03	5,50	28,77	NEW
VF.VC.22.200.2300	200	2300	2,12	5,75	30,08	NEW
VF.VC.22.200.2400	200	2400	2,21	6,00	31,38	NEW
VF.VC.22.200.2500	200	2500	2,30	6,25	32,69	NEW
VF.VC.22.200.2600	200	2600	2,40	6,50	33,99	NEW
VF.VC.22.200.2700	200	2700	2,49	6,75	35,30	NEW
VF.VC.22.200.2800	200	2800	2,58	7,00	36,60	NEW
VF.VC.22.200.2900	200	2900	2,67	7,25	37,91	NEW
VF.VC.22.200.3000	200	3000	2,76	7,50	39,21	NEW



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C22 300

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.22.300.0400	300	400	0,58	1,50	7,16	NEW
VF.C.22.300.0500	300	500	0,69	1,88	8,67	NEW
VF.C.22.300.0600	300	600	0,82	2,26	10,17	NEW
VF.C.22.300.0700	300	700	1,02	2,64	11,68	NEW
VF.C.22.300.0800	300	800	1,14	3,02	13,18	NEW
VF.C.22.300.0900	300	900	1,27	3,40	14,69	NEW
VF.C.22.300.1000	300	1000	1,39	3,78	16,29	NEW
VF.C.22.300.1100	300	1100	1,52	4,16	17,79	NEW
VF.C.22.300.1200	300	1200	1,65	4,54	19,30	NEW
VF.C.22.300.1300	300	1300	1,81	4,92	20,80	NEW
VF.C.22.300.1400	300	1400	1,95	5,30	22,31	NEW
VF.C.22.300.1500	300	1500	2,09	5,68	23,90	NEW
VF.C.22.300.1600	300	1600	2,23	6,06	25,41	NEW
VF.C.22.300.1700	300	1700	2,37	6,44	26,00	NEW
VF.C.22.300.1800	300	1800	2,51	6,82	28,49	NEW
VF.C.22.300.1900	300	1900	2,64	7,20	30,00	NEW
VF.C.22.300.2000	300	2000	2,78	7,58	31,59	NEW
VF.C.22.300.2100	300	2100	2,92	7,96	33,10	NEW
VF.C.22.300.2200	300	2200	3,06	8,34	34,61	NEW
VF.C.22.300.2300	300	2300	3,20	8,72	36,11	NEW
VF.C.22.300.2400	300	2400	3,34	9,10	37,62	NEW
VF.C.22.300.2500	300	2500	3,48	9,48	39,12	NEW
VF.C.22.300.2600	300	2600	3,62	9,86	40,63	NEW
VF.C.22.300.2700	300	2700	3,76	10,24	42,14	NEW
VF.C.22.300.2800	300	2800	3,90	10,62	43,64	NEW
VF.C.22.300.2900	300	2900	4,04	11,00	45,15	NEW
VF.C.22.300.3000	300	3000	4,18	11,38	46,65	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC22 300*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.22.300.0400	300	400	0,58	1,50	7,16	NEW
VF.VC.22.300.0500	300	500	0,69	1,88	8,67	NEW
VF.VC.22.300.0600	300	600	0,82	2,26	10,17	NEW
VF.VC.22.300.0700	300	700	1,02	2,64	11,68	NEW
VF.VC.22.300.0800	300	800	1,14	3,02	13,18	NEW
VF.VC.22.300.0900	300	900	1,27	3,40	14,69	NEW
VF.VC.22.300.1000	300	1000	1,39	3,78	16,29	NEW
VF.VC.22.300.1100	300	1100	1,52	4,16	17,79	NEW
VF.VC.22.300.1200	300	1200	1,65	4,54	19,30	NEW
VF.VC.22.300.1300	300	1300	1,81	4,92	20,80	NEW
VF.VC.22.300.1400	300	1400	1,95	5,30	22,31	NEW
VF.VC.22.300.1500	300	1500	2,09	5,68	23,90	NEW
VF.VC.22.300.1600	300	1600	2,23	6,06	25,41	NEW
VF.VC.22.300.1700	300	1700	2,37	6,44	26,00	NEW
VF.VC.22.300.1800	300	1800	2,51	6,82	28,49	NEW
VF.VC.22.300.1900	300	1900	2,64	7,20	30,00	NEW
VF.VC.22.300.2000	300	2000	2,78	7,58	31,59	NEW
VF.VC.22.300.2100	300	2100	2,92	7,96	33,10	NEW
VF.VC.22.300.2200	300	2200	3,06	8,34	34,61	NEW
VF.VC.22.300.2300	300	2300	3,20	8,72	36,11	NEW
VF.VC.22.300.2400	300	2400	3,34	9,10	37,62	NEW
VF.VC.22.300.2500	300	2500	3,48	9,48	39,12	NEW
VF.VC.22.300.2600	300	2600	3,62	9,86	40,63	NEW
VF.VC.22.300.2700	300	2700	3,76	10,24	42,14	NEW
VF.VC.22.300.2800	300	2800	3,90	10,62	43,64	NEW
VF.VC.22.300.2900	300	2900	4,04	11,00	45,15	NEW
VF.VC.22.300.3000	300	3000	4,18	11,38	46,65	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с кронштейнами в комплекте. Под заказ также есть радиаторы без кронштейнов (Артикул+NB).



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C22 400

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.22.400.0400	400	400	0,74	1,80	8,80	NEW
VF.C.22.400.0500	400	500	0,92	2,25	11,00	NEW
VF.C.22.400.0600	400	600	1,11	2,70	13,20	NEW
VF.C.22.400.0700	400	700	1,29	3,15	15,40	NEW
VF.C.22.400.0800	400	800	1,47	3,60	17,60	NEW
VF.C.22.400.0900	400	900	1,66	4,05	19,80	NEW
VF.C.22.400.1000	400	1000	1,84	4,50	22,00	NEW
VF.C.22.400.1100	400	1100	2,02	4,95	24,20	NEW
VF.C.22.400.1200	400	1200	2,21	5,40	26,40	NEW
VF.C.22.400.1300	400	1300	2,39	5,85	28,60	NEW
VF.C.22.400.1400	400	1400	2,58	6,30	30,80	NEW
VF.C.22.400.1500	400	1500	2,76	6,75	33,00	NEW
VF.C.22.400.1600	400	1600	2,94	7,20	35,20	NEW
VF.C.22.400.1700	400	1700	3,13	7,65	37,40	NEW
VF.C.22.400.1800	400	1800	3,31	8,10	39,60	NEW
VF.C.22.400.1900	400	1900	3,50	8,55	41,80	NEW
VF.C.22.400.2000	400	2000	3,68	9,00	44,00	NEW
VF.C.22.400.2100	400	2100	3,87	9,45	46,20	NEW
VF.C.22.400.2200	400	2200	4,05	9,90	48,40	NEW
VF.C.22.400.2300	400	2300	4,23	10,35	50,60	NEW
VF.C.22.400.2400	400	2400	4,42	10,80	52,80	NEW
VF.C.22.400.2500	400	2500	4,60	11,25	55,00	NEW
VF.C.22.400.2600	400	2600	4,78	11,70	57,20	NEW
VF.C.22.400.2700	400	2700	4,97	12,15	59,40	NEW
VF.C.22.400.2800	400	2800	5,15	12,60	61,60	NEW
VF.C.22.400.2900	400	2900	5,34	13,05	63,80	NEW
VF.C.22.400.3000	400	3000	5,52	13,50	66,00	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC22 400*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.22.400.0400	400	400	0,74	1,80	8,80	NEW
VF.VC.22.400.0500	400	500	0,92	2,25	11,00	NEW
VF.VC.22.400.0600	400	600	1,11	2,70	13,20	NEW
VF.VC.22.400.0700	400	700	1,29	3,15	15,40	NEW
VF.VC.22.400.0800	400	800	1,47	3,60	17,60	NEW
VF.VC.22.400.0900	400	900	1,66	4,05	19,80	NEW
VF.VC.22.400.1000	400	1000	1,84	4,50	22,00	NEW
VF.VC.22.400.1100	400	1100	2,02	4,95	24,20	NEW
VF.VC.22.400.1200	400	1200	2,21	5,40	26,40	NEW
VF.VC.22.400.1300	400	1300	2,39	5,85	28,60	NEW
VF.VC.22.400.1400	400	1400	2,58	6,30	30,80	NEW
VF.VC.22.400.1500	400	1500	2,76	6,75	33,00	NEW
VF.VC.22.400.1600	400	1600	2,94	7,20	35,20	NEW
VF.VC.22.400.1700	400	1700	3,13	7,65	37,40	NEW
VF.VC.22.400.1800	400	1800	3,31	8,10	39,60	NEW
VF.VC.22.400.1900	400	1900	3,50	8,55	41,80	NEW
VF.VC.22.400.2000	400	2000	3,68	9,00	44,00	NEW
VF.VC.22.400.2100	400	2100	3,87	9,45	46,20	NEW
VF.VC.22.400.2200	400	2200	4,05	9,90	48,40	NEW
VF.VC.22.400.2300	400	2300	4,23	10,35	50,60	NEW
VF.VC.22.400.2400	400	2400	4,42	10,80	52,80	NEW
VF.VC.22.400.2500	400	2500	4,60	11,25	55,00	NEW
VF.VC.22.400.2600	400	2600	4,78	11,70	57,20	NEW
VF.VC.22.400.2700	400	2700	4,97	12,15	59,40	NEW
VF.VC.22.400.2800	400	2800	5,15	12,60	61,60	NEW
VF.VC.22.400.2900	400	2900	5,34	13,05	63,80	NEW
VF.VC.22.400.3000	400	3000	5,52	13,50	66,00	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с кронштейнами в комплекте. Под заказ также есть радиаторы без кронштейнов (Артикул+NB).



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C22 500

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.22.500.0400	500	400	0,86	2,25	11,94	NEW
VF.C.22.500.0500	500	500	1,06	2,82	14,61	NEW
VF.C.22.500.0600	500	600	1,26	3,38	17,29	NEW
VF.C.22.500.0700	500	700	1,46	3,94	19,96	NEW
VF.C.22.500.0800	500	800	1,67	4,50	22,64	NEW
VF.C.22.500.0900	500	900	1,93	5,07	25,31	NEW
VF.C.22.500.1000	500	1000	2,17	5,63	28,07	NEW
VF.C.22.500.1100	500	1100	2,41	6,19	30,75	NEW
VF.C.22.500.1200	500	1200	2,63	6,76	33,43	NEW
VF.C.22.500.1300	500	1300	2,85	7,32	36,10	NEW
VF.C.22.500.1400	500	1400	3,07	7,88	38,78	NEW
VF.C.22.500.1500	500	1500	3,29	8,44	41,54	NEW
VF.C.22.500.1600	500	1600	3,51	9,01	44,21	NEW
VF.C.22.500.1700	500	1700	3,72	9,58	46,96	NEW
VF.C.22.500.1800	500	1800	3,94	10,14	49,64	NEW
VF.C.22.500.1900	500	1900	4,16	10,70	52,31	NEW
VF.C.22.500.2000	500	2000	4,38	11,27	55,07	NEW
VF.C.22.500.2100	500	2100	4,60	11,83	57,75	NEW
VF.C.22.500.2200	500	2200	4,82	12,39	60,42	NEW
VF.C.22.500.2300	500	2300	5,04	12,95	63,09	NEW
VF.C.22.500.2400	500	2400	5,26	13,52	65,77	NEW
VF.C.22.500.2500	500	2500	5,48	14,08	68,45	NEW
VF.C.22.500.2600	500	2600	5,70	14,64	71,12	NEW
VF.C.22.500.2700	500	2700	5,91	15,21	73,80	NEW
VF.C.22.500.2800	500	2800	6,13	15,77	76,47	NEW
VF.C.22.500.2900	500	2900	6,35	16,34	79,15	NEW
VF.C.22.500.3000	500	3000	6,57	16,90	81,82	NEW



РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC22 500*

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.22.500.0400	500	400	0,86	2,25	11,94	NEW
VF.VC.22.500.0500	500	500	1,06	2,82	14,61	NEW
VF.VC.22.500.0600	500	600	1,26	3,38	17,29	NEW
VF.VC.22.500.0700	500	700	1,46	3,94	19,96	NEW
VF.VC.22.500.0800	500	800	1,67	4,50	22,64	NEW
VF.VC.22.500.0900	500	900	1,93	5,07	25,31	NEW
VF.VC.22.500.1000	500	1000	2,17	5,63	28,07	NEW
VF.VC.22.500.1100	500	1100	2,41	6,19	30,75	NEW
VF.VC.22.500.1200	500	1200	2,63	6,76	33,43	NEW
VF.VC.22.500.1300	500	1300	2,85	7,32	36,10	NEW
VF.VC.22.500.1400	500	1400	3,07	7,88	38,78	NEW
VF.VC.22.500.1500	500	1500	3,29	8,44	41,54	NEW
VF.VC.22.500.1600	500	1600	3,51	9,01	44,21	NEW
VF.VC.22.500.1700	500	1700	3,72	9,58	46,96	NEW
VF.VC.22.500.1800	500	1800	3,94	10,14	49,64	NEW
VF.VC.22.500.1900	500	1900	4,16	10,70	52,31	NEW
VF.VC.22.500.2000	500	2000	4,38	11,27	55,07	NEW
VF.VC.22.500.2100	500	2100	4,60	11,83	57,75	NEW
VF.VC.22.500.2200	500	2200	4,82	12,39	60,42	NEW
VF.VC.22.500.2300	500	2300	5,04	12,95	63,09	NEW
VF.VC.22.500.2400	500	2400	5,26	13,52	65,77	NEW
VF.VC.22.500.2500	500	2500	5,48	14,08	68,45	NEW
VF.VC.22.500.2600	500	2600	5,70	14,64	71,12	NEW
VF.VC.22.500.2700	500	2700	5,91	15,21	73,80	NEW
VF.VC.22.500.2800	500	2800	6,13	15,77	76,47	NEW
VF.VC.22.500.2900	500	2900	6,35	16,34	79,15	NEW
VF.VC.22.500.3000	500	3000	6,57	16,90	81,82	NEW



*В каталоге представлены радиаторы с кронштейнами в комплекте. Под заказ также есть радиаторы без кронштейнов (Артикул+NB).



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ C22 600

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.22.600.0400	600	400	1,09	2,64	13,36	NEW
VF.C.22.600.0500	600	500	1,30	3,30	16,70	NEW
VF.C.22.600.0600	600	600	1,52	3,96	20,04	NEW
VF.C.22.600.0700	600	700	1,74	4,62	23,38	NEW
VF.C.22.600.0800	600	800	1,96	5,28	26,72	NEW
VF.C.22.600.0900	600	900	2,17	5,94	30,06	NEW
VF.C.22.600.1000	600	1000	2,40	6,60	33,40	NEW
VF.C.22.600.1100	600	1100	2,62	7,26	36,74	NEW
VF.C.22.600.1200	600	1200	2,84	7,92	40,08	NEW
VF.C.22.600.1300	600	1300	3,09	8,58	43,42	NEW
VF.C.22.600.1400	600	1400	3,34	9,24	46,76	NEW
VF.C.22.600.1500	600	1500	3,59	9,90	50,10	NEW
VF.C.22.600.1600	600	1600	3,83	10,56	53,44	NEW
VF.C.22.600.1700	600	1700	4,07	11,22	56,78	NEW
VF.C.22.600.1800	600	1800	4,32	11,88	60,12	NEW
VF.C.22.600.1900	600	1900	4,56	12,54	63,46	NEW
VF.C.22.600.2000	600	2000	4,81	13,20	66,80	NEW
VF.C.22.600.2100	600	2100	5,05	13,86	70,14	NEW
VF.C.22.600.2200	600	2200	5,30	14,52	73,48	NEW
VF.C.22.600.2300	600	2300	5,54	15,18	76,82	NEW
VF.C.22.600.2400	600	2400	5,80	15,84	80,16	NEW
VF.C.22.600.2500	600	2500	5,94	16,50	83,50	NEW
VF.C.22.600.2600	600	2600	5,30	17,16	86,84	NEW
VF.C.22.600.2700	600	2700	6,04	17,82	90,18	NEW
VF.C.22.600.2800	600	2800	6,77	18,48	93,52	NEW
VF.C.22.600.2900	600	2900	7,02	19,14	96,86	NEW
VF.C.22.600.3000	600	3000	7,26	19,80	100,20	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC22 600*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.22.600.0400	600	400	1,09	2,64	13,36	NEW
VF.VC.22.600.0500	600	500	1,30	3,30	16,70	NEW
VF.VC.22.600.0600	600	600	1,52	3,96	20,04	NEW
VF.VC.22.600.0700	600	700	1,74	4,62	23,38	NEW
VF.VC.22.600.0800	600	800	1,96	5,28	26,72	NEW
VF.VC.22.600.0900	600	900	2,17	5,94	30,06	NEW
VF.VC.22.600.1000	600	1000	2,40	6,60	33,40	NEW
VF.VC.22.600.1100	600	1100	2,62	7,26	36,74	NEW
VF.VC.22.600.1200	600	1200	2,84	7,92	40,08	NEW
VF.VC.22.600.1300	600	1300	3,09	8,58	43,42	NEW
VF.VC.22.600.1400	600	1400	3,34	9,24	46,76	NEW
VF.VC.22.600.1500	600	1500	3,59	9,90	50,10	NEW
VF.VC.22.600.1600	600	1600	3,83	10,56	53,44	NEW
VF.VC.22.600.1700	600	1700	4,07	11,22	56,78	NEW
VF.VC.22.600.1800	600	1800	4,32	11,88	60,12	NEW
VF.VC.22.600.1900	600	1900	4,56	12,54	63,46	NEW
VF.VC.22.600.2000	600	2000	4,81	13,20	66,80	NEW
VF.VC.22.600.2100	600	2100	5,05	13,86	70,14	NEW
VF.VC.22.600.2200	600	2200	5,30	14,52	73,48	NEW
VF.VC.22.600.2300	600	2300	5,54	15,18	76,82	NEW
VF.VC.22.600.2400	600	2400	5,80	15,84	80,16	NEW
VF.VC.22.600.2500	600	2500	5,94	16,50	83,50	NEW
VF.VC.22.600.2600	600	2600	5,30	17,16	86,84	NEW
VF.VC.22.600.2700	600	2700	6,04	17,82	90,18	NEW
VF.VC.22.600.2800	600	2800	6,77	18,48	93,52	NEW
VF.VC.22.600.2900	600	2900	7,02	19,14	96,86	NEW
VF.VC.22.600.3000	600	3000	7,26	19,80	100,20	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с кронштейнами в комплекте. Под заказ также есть радиаторы без кронштейнов (Артикул+NB).



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ С30 200

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.30.200.0400	200	400	0,51	1,52	4,60	NEW
VF.C.30.200.0500	200	500	0,63	1,90	5,75	NEW
VF.C.30.200.0600	200	600	0,75	2,28	6,90	NEW
VF.C.30.200.0700	200	700	0,87	2,66	8,05	NEW
VF.C.30.200.0800	200	800	0,99	3,04	9,20	NEW
VF.C.30.200.0900	200	900	1,11	3,42	10,35	NEW
VF.C.30.200.1000	200	1000	1,23	3,80	11,50	NEW
VF.C.30.200.1100	200	1100	1,34	4,18	12,65	NEW
VF.C.30.200.1200	200	1200	1,46	4,56	13,80	NEW
VF.C.30.200.1300	200	1300	1,58	4,94	14,95	NEW
VF.C.30.200.1400	200	1400	1,71	5,32	16,10	NEW
VF.C.30.200.1500	200	1500	1,88	5,70	17,25	NEW
VF.C.30.200.1600	200	1600	2,01	6,08	18,40	NEW
VF.C.30.200.1700	200	1700	2,14	6,46	19,55	NEW
VF.C.30.200.1800	200	1800	2,27	6,84	20,70	NEW
VF.C.30.200.1900	200	1900	2,40	7,22	21,85	NEW
VF.C.30.200.2000	200	2000	2,51	7,60	23,00	NEW
VF.C.30.200.2100	200	2100	2,66	7,98	24,15	NEW
VF.C.30.200.2200	200	2200	2,79	8,36	25,30	NEW
VF.C.30.200.2300	200	2300	2,93	8,74	26,45	NEW
VF.C.30.200.2400	200	2400	3,06	9,12	27,60	NEW
VF.C.30.200.2500	200	2500	3,19	9,50	28,75	NEW
VF.C.30.200.2600	200	2600	3,32	9,88	29,90	NEW
VF.C.30.200.2700	200	2700	3,45	10,26	31,05	NEW
VF.C.30.200.2800	200	2800	3,58	10,64	32,20	NEW
VF.C.30.200.2900	200	2900	3,71	11,02	33,35	NEW
VF.C.30.200.3000	200	3000	3,84	11,40	34,50	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC30 200

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.30.200.0400	200	400	0,51	1,52	4,60	NEW
VF.VC.30.200.0500	200	500	0,63	1,90	5,75	NEW
VF.VC.30.200.0600	200	600	0,75	2,28	6,90	NEW
VF.VC.30.200.0700	200	700	0,87	2,66	8,05	NEW
VF.VC.30.200.0800	200	800	0,99	3,04	9,20	NEW
VF.VC.30.200.0900	200	900	1,11	3,42	10,35	NEW
VF.VC.30.200.1000	200	1000	1,23	3,80	11,50	NEW
VF.VC.30.200.1100	200	1100	1,34	4,18	12,65	NEW
VF.VC.30.200.1200	200	1200	1,46	4,56	13,80	NEW
VF.VC.30.200.1300	200	1300	1,58	4,94	14,95	NEW
VF.VC.30.200.1400	200	1400	1,71	5,32	16,10	NEW
VF.VC.30.200.1500	200	1500	1,88	5,70	17,25	NEW
VF.VC.30.200.1600	200	1600	2,01	6,08	18,40	NEW
VF.VC.30.200.1700	200	1700	2,14	6,46	19,55	NEW
VF.VC.30.200.1800	200	1800	2,27	6,84	20,70	NEW
VF.VC.30.200.1900	200	1900	2,40	7,22	21,85	NEW
VF.VC.30.200.2000	200	2000	2,51	7,60	23,00	NEW
VF.VC.30.200.2100	200	2100	2,66	7,98	24,15	NEW
VF.VC.30.200.2200	200	2200	2,79	8,36	25,30	NEW
VF.VC.30.200.2300	200	2300	2,93	8,74	26,45	NEW
VF.VC.30.200.2400	200	2400	3,06	9,12	27,60	NEW
VF.VC.30.200.2500	200	2500	3,19	9,50	28,75	NEW
VF.VC.30.200.2600	200	2600	3,32	9,88	29,90	NEW
VF.VC.30.200.2700	200	2700	3,45	10,26	31,05	NEW
VF.VC.30.200.2800	200	2800	3,58	10,64	32,20	NEW
VF.VC.30.200.2900	200	2900	3,71	11,02	33,35	NEW
VF.VC.30.200.3000	200	3000	3,84	11,40	34,50	NEW



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ С30 300

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.30.300.0400	300	400	0,51	2,25	8,16	NEW
VF.C.30.300.0500	300	500	0,63	2,82	9,88	NEW
VF.C.30.300.0600	300	600	0,75	3,39	11,60	NEW
VF.C.30.300.0700	300	700	0,87	3,96	13,32	NEW
VF.C.30.300.0800	300	800	0,99	4,53	15,01	NEW
VF.C.30.300.0900	300	900	1,11	5,10	16,73	NEW
VF.C.30.300.1000	300	1000	1,23	5,67	18,59	NEW
VF.C.30.300.1100	300	1100	1,34	6,24	20,31	NEW
VF.C.30.300.1200	300	1200	1,46	6,81	22,00	NEW
VF.C.30.300.1300	300	1300	1,58	7,38	23,74	NEW
VF.C.30.300.1400	300	1400	1,71	7,95	25,46	NEW
VF.C.30.300.1500	300	1500	1,88	8,52	27,32	NEW
VF.C.30.300.1600	300	1600	2,01	9,09	29,01	NEW
VF.C.30.300.1700	300	1700	2,14	9,66	30,80	NEW
VF.C.30.300.1800	300	1800	2,27	10,23	32,52	NEW
VF.C.30.300.1900	300	1900	2,40	10,80	34,24	NEW
VF.C.30.300.2000	300	2000	2,51	11,37	36,07	NEW
VF.C.30.300.2100	300	2100	2,66	11,94	37,79	NEW
VF.C.30.300.2200	300	2200	2,79	12,51	39,51	NEW
VF.C.30.300.2300	300	2300	2,93	13,08	41,24	NEW
VF.C.30.300.2400	300	2400	3,06	13,65	42,93	NEW
VF.C.30.300.2500	300	2500	3,19	14,22	44,65	NEW
VF.C.30.300.2600	300	2600	3,32	14,79	46,37	NEW
VF.C.30.300.2700	300	2700	3,45	15,36	48,08	NEW
VF.C.30.300.2800	300	2800	3,58	15,93	49,78	NEW
VF.C.30.300.2900	300	2900	3,71	16,50	51,50	NEW
VF.C.30.300.3000	300	3000	3,84	17,07	53,22	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ВС30 300*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.30.300.0400	300	400	0,51	2,25	8,16	NEW
VF.VC.R.30.300.0500	300	500	0,63	2,82	9,88	NEW
VF.VC.R.30.300.0600	300	600	0,75	3,39	11,60	NEW
VF.VC.R.30.300.0700	300	700	0,87	3,96	13,32	NEW
VF.VC.R.30.300.0800	300	800	0,99	4,53	15,01	NEW
VF.VC.R.30.300.0900	300	900	1,11	5,10	16,73	NEW
VF.VC.R.30.300.1000	300	1000	1,23	5,67	18,59	NEW
VF.VC.R.30.300.1100	300	1100	1,34	6,24	20,31	NEW
VF.VC.R.30.300.1200	300	1200	1,46	6,81	22,00	NEW
VF.VC.R.30.300.1300	300	1300	1,58	7,38	23,74	NEW
VF.VC.R.30.300.1400	300	1400	1,71	7,95	25,46	NEW
VF.VC.R.30.300.1500	300	1500	1,88	8,52	27,32	NEW
VF.VC.R.30.300.1600	300	1600	2,01	9,09	29,01	NEW
VF.VC.R.30.300.1700	300	1700	2,14	9,66	30,80	NEW
VF.VC.R.30.300.1800	300	1800	2,27	10,23	32,52	NEW
VF.VC.R.30.300.1900	300	1900	2,40	10,80	34,24	NEW
VF.VC.R.30.300.2000	300	2000	2,51	11,37	36,07	NEW
VF.VC.R.30.300.2100	300	2100	2,66	11,94	37,79	NEW
VF.VC.R.30.300.2200	300	2200	2,79	12,51	39,51	NEW
VF.VC.R.30.300.2300	300	2300	2,93	13,08	41,24	NEW
VF.VC.R.30.300.2400	300	2400	3,06	13,65	42,93	NEW
VF.VC.R.30.300.2500	300	2500	3,19	14,22	44,65	NEW
VF.VC.R.30.300.2600	300	2600	3,32	14,79	46,37	NEW
VF.VC.R.30.300.2700	300	2700	3,45	15,36	48,08	NEW
VF.VC.R.30.300.2800	300	2800	3,58	15,93	49,78	NEW
VF.VC.R.30.300.2900	300	2900	3,71	16,50	51,50	NEW
VF.VC.R.30.300.3000	300	3000	3,84	17,07	53,22	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением. В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ С30 400

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.30.400.0400	400	400	0,71	2,68	9,20	NEW
VF.C.30.400.0500	400	500	0,88	3,35	11,50	NEW
VF.C.30.400.0600	400	600	1,06	4,02	13,80	NEW
VF.C.30.400.0700	400	700	1,24	4,69	16,10	NEW
VF.C.30.400.0800	400	800	1,41	5,36	18,40	NEW
VF.C.30.400.0900	400	900	1,59	6,03	20,70	NEW
VF.C.30.400.1000	400	1000	1,77	6,70	23,00	NEW
VF.C.30.400.1100	400	1100	1,94	7,37	25,30	NEW
VF.C.30.400.1200	400	1200	2,12	8,04	27,60	NEW
VF.C.30.400.1300	400	1300	2,30	8,71	29,90	NEW
VF.C.30.400.1400	400	1400	2,47	9,38	32,20	NEW
VF.C.30.400.1500	400	1500	2,65	10,05	34,50	NEW
VF.C.30.400.1600	400	1600	2,83	10,72	36,80	NEW
VF.C.30.400.1700	400	1700	3,00	11,39	39,10	NEW
VF.C.30.400.1800	400	1800	3,18	12,06	41,40	NEW
VF.C.30.400.1900	400	1900	3,35	12,73	43,70	NEW
VF.C.30.400.2000	400	2000	3,53	13,40	46,00	NEW
VF.C.30.400.2100	400	2100	3,71	14,07	48,30	NEW
VF.C.30.400.2200	400	2200	3,89	14,74	50,60	NEW
VF.C.30.400.2300	400	2300	4,06	15,41	52,90	NEW
VF.C.30.400.2400	400	2400	4,24	16,08	55,20	NEW
VF.C.30.400.2500	400	2500	4,41	16,75	57,50	NEW
VF.C.30.400.2600	400	2600	4,59	17,42	59,80	NEW
VF.C.30.400.2700	400	2700	4,77	18,09	62,10	NEW
VF.C.30.400.2800	400	2800	4,94	18,76	64,40	NEW
VF.C.30.400.2900	400	2900	5,12	19,43	66,70	NEW
VF.C.30.400.3000	400	3000	5,30	20,10	69,00	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ВС30 400*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.30.400.0400	400	400	0,71	2,68	9,20	NEW
VF.VC.R.30.400.0500	400	500	0,88	3,35	11,50	NEW
VF.VC.R.30.400.0600	400	600	1,06	4,02	13,80	NEW
VF.VC.R.30.400.0700	400	700	1,24	4,69	16,10	NEW
VF.VC.R.30.400.0800	400	800	1,41	5,36	18,40	NEW
VF.VC.R.30.400.0900	400	900	1,59	6,03	20,70	NEW
VF.VC.R.30.400.1000	400	1000	1,77	6,70	23,00	NEW
VF.VC.R.30.400.1100	400	1100	1,94	7,37	25,30	NEW
VF.VC.R.30.400.1200	400	1200	2,12	8,04	27,60	NEW
VF.VC.R.30.400.1300	400	1300	2,30	8,71	29,90	NEW
VF.VC.R.30.400.1400	400	1400	2,47	9,38	32,20	NEW
VF.VC.R.30.400.1500	400	1500	2,65	10,05	34,50	NEW
VF.VC.R.30.400.1600	400	1600	2,83	10,72	36,80	NEW
VF.VC.R.30.400.1700	400	1700	3,00	11,39	39,10	NEW
VF.VC.R.30.400.1800	400	1800	3,18	12,06	41,40	NEW
VF.VC.R.30.400.1900	400	1900	3,35	12,73	43,70	NEW
VF.VC.R.30.400.2000	400	2000	3,53	13,40	46,00	NEW
VF.VC.R.30.400.2100	400	2100	3,71	14,07	48,30	NEW
VF.VC.R.30.400.2200	400	2200	3,89	14,74	50,60	NEW
VF.VC.R.30.400.2300	400	2300	4,06	15,41	52,90	NEW
VF.VC.R.30.400.2400	400	2400	4,24	16,08	55,20	NEW
VF.VC.R.30.400.2500	400	2500	4,41	16,75	57,50	NEW
VF.VC.R.30.400.2600	400	2600	4,59	17,42	59,80	NEW
VF.VC.R.30.400.2700	400	2700	4,77	18,09	62,10	NEW
VF.VC.R.30.400.2800	400	2800	4,94	18,76	64,40	NEW
VF.VC.R.30.400.2900	400	2900	5,12	19,43	66,70	NEW
VF.VC.R.30.400.3000	400	3000	5,30	20,10	69,00	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением. В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ С30 500

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.30.500.0400	500	400	0,87	3,37	13,22	NEW
VF.C.30.500.0500	500	500	1,05	4,21	16,18	NEW
VF.C.30.500.0600	500	600	1,22	5,05	19,14	NEW
VF.C.30.500.0700	500	700	1,40	5,89	22,11	NEW
VF.C.30.500.0800	500	800	1,57	6,74	25,10	NEW
VF.C.30.500.0900	500	900	1,75	7,58	28,06	NEW
VF.C.30.500.1000	500	1000	1,97	8,42	31,17	NEW
VF.C.30.500.1100	500	1100	2,17	9,26	34,13	NEW
VF.C.30.500.1200	500	1200	2,36	10,11	37,12	NEW
VF.C.30.500.1300	500	1300	2,56	10,95	40,10	NEW
VF.C.30.500.1400	500	1400	2,76	11,80	43,06	NEW
VF.C.30.500.1500	500	1500	2,95	12,64	46,17	NEW
VF.C.30.500.1600	500	1600	3,15	13,48	49,13	NEW
VF.C.30.500.1700	500	1700	3,35	14,32	52,20	NEW
VF.C.30.500.1800	500	1800	3,54	15,17	55,16	NEW
VF.C.30.500.1900	500	1900	3,74	16,01	58,13	NEW
VF.C.30.500.2000	500	2000	3,93	16,85	61,23	NEW
VF.C.30.500.2100	500	2100	4,13	17,69	64,22	NEW
VF.C.30.500.2200	500	2200	4,33	18,54	67,19	NEW
VF.C.30.500.2300	500	2300	4,53	19,38	70,16	NEW
VF.C.30.500.2400	500	2400	4,72	20,22	73,13	NEW
VF.C.30.500.2500	500	2500	4,92	21,06	76,09	NEW
VF.C.30.500.2600	500	2600	5,12	21,91	79,08	NEW
VF.C.30.500.2700	500	2700	5,31	22,76	82,05	NEW
VF.C.30.500.2800	500	2800	5,51	23,60	85,01	NEW
VF.C.30.500.2900	500	2900	5,71	24,44	87,99	NEW
VF.C.30.500.3000	500	3000	5,90	25,28	90,97	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC30 500*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.30.500.0400	500	400	0,87	3,37	13,22	NEW
VF.VC.R.30.500.0500	500	500	1,05	4,21	16,18	NEW
VF.VC.R.30.500.0600	500	600	1,22	5,05	19,14	NEW
VF.VC.R.30.500.0700	500	700	1,40	5,89	22,11	NEW
VF.VC.R.30.500.0800	500	800	1,57	6,74	25,10	NEW
VF.VC.R.30.500.0900	500	900	1,75	7,58	28,06	NEW
VF.VC.R.30.500.1000	500	1000	1,97	8,42	31,17	NEW
VF.VC.R.30.500.1100	500	1100	2,17	9,26	34,13	NEW
VF.VC.R.30.500.1200	500	1200	2,36	10,11	37,12	NEW
VF.VC.R.30.500.1300	500	1300	2,56	10,95	40,10	NEW
VF.VC.R.30.500.1400	500	1400	2,76	11,80	43,06	NEW
VF.VC.R.30.500.1500	500	1500	2,95	12,64	46,17	NEW
VF.VC.R.30.500.1600	500	1600	3,15	13,48	49,13	NEW
VF.VC.R.30.500.1700	500	1700	3,35	14,32	52,20	NEW
VF.VC.R.30.500.1800	500	1800	3,54	15,17	55,16	NEW
VF.VC.R.30.500.1900	500	1900	3,74	16,01	58,13	NEW
VF.VC.R.30.500.2000	500	2000	3,93	16,85	61,23	NEW
VF.VC.R.30.500.2100	500	2100	4,13	17,69	64,22	NEW
VF.VC.R.30.500.2200	500	2200	4,33	18,54	67,19	NEW
VF.VC.R.30.500.2300	500	2300	4,53	19,38	70,16	NEW
VF.VC.R.30.500.2400	500	2400	4,72	20,22	73,13	NEW
VF.VC.R.30.500.2500	500	2500	4,92	21,06	76,09	NEW
VF.VC.R.30.500.2600	500	2600	5,12	21,91	79,08	NEW
VF.VC.R.30.500.2700	500	2700	5,31	22,76	82,05	NEW
VF.VC.R.30.500.2800	500	2800	5,51	23,60	85,01	NEW
VF.VC.R.30.500.2900	500	2900	5,71	24,44	87,99	NEW
VF.VC.R.30.500.3000	500	3000	5,90	25,28	90,97	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением. В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ С30 600

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.30.600.0400	600	400	0,96	3,92	13,84	NEW
VF.C.30.600.0500	600	500	1,15	4,90	17,30	NEW
VF.C.30.600.0600	600	600	1,35	5,88	20,76	NEW
VF.C.30.600.0700	600	700	1,55	6,86	24,22	NEW
VF.C.30.600.0800	600	800	1,74	7,84	27,68	NEW
VF.C.30.600.0900	600	900	1,92	8,82	31,14	NEW
VF.C.30.600.1000	600	1000	2,13	9,80	34,60	NEW
VF.C.30.600.1100	600	1100	2,33	10,78	38,06	NEW
VF.C.30.600.1200	600	1200	2,52	11,76	41,52	NEW
VF.C.30.600.1300	600	1300	2,75	12,74	44,98	NEW
VF.C.30.600.1400	600	1400	3,01	13,72	48,44	NEW
VF.C.30.600.1500	600	1500	3,19	14,70	51,90	NEW
VF.C.30.600.1600	600	1600	3,62	15,68	55,36	NEW
VF.C.30.600.1700	600	1700	3,63	16,66	58,82	NEW
VF.C.30.600.1800	600	1800	3,85	17,64	62,28	NEW
VF.C.30.600.1900	600	1900	4,07	18,62	65,74	NEW
VF.C.30.600.2000	600	2000	4,29	19,60	69,20	NEW
VF.C.30.600.2100	600	2100	4,50	20,58	72,66	NEW
VF.C.30.600.2200	600	2200	4,66	21,56	76,12	NEW
VF.C.30.600.2300	600	2300	4,94	22,54	79,58	NEW
VF.C.30.600.2400	600	2400	5,17	23,52	83,04	NEW
VF.C.30.600.2500	600	2500	5,39	24,50	86,50	NEW
VF.C.30.600.2600	600	2600	5,61	25,48	89,96	NEW
VF.C.30.600.2700	600	2700	5,82	26,46	93,42	NEW
VF.C.30.600.2800	600	2800	6,04	27,44	96,88	NEW
VF.C.30.600.2900	600	2900	6,26	28,42	100,34	NEW
VF.C.30.600.3000	600	3000	6,48	29,40	103,80	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ВС30 600*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.R.30.600.0400	600	400	0,96	3,92	13,84	NEW
VF.VC.R.30.600.0500	600	500	1,15	4,90	17,30	NEW
VF.VC.R.30.600.0600	600	600	1,35	5,88	20,76	NEW
VF.VC.R.30.600.0700	600	700	1,55	6,86	24,22	NEW
VF.VC.R.30.600.0800	600	800	1,74	7,84	27,68	NEW
VF.VC.R.30.600.0900	600	900	1,92	8,82	31,14	NEW
VF.VC.R.30.600.1000	600	1000	2,13	9,80	34,60	NEW
VF.VC.R.30.600.1100	600	1100	2,33	10,78	38,06	NEW
VF.VC.R.30.600.1200	600	1200	2,52	11,76	41,52	NEW
VF.VC.R.30.600.1300	600	1300	2,75	12,74	44,98	NEW
VF.VC.R.30.600.1400	600	1400	3,01	13,72	48,44	NEW
VF.VC.R.30.600.1500	600	1500	3,19	14,70	51,90	NEW
VF.VC.R.30.600.1600	600	1600	3,62	15,68	55,36	NEW
VF.VC.R.30.600.1700	600	1700	3,63	16,66	58,82	NEW
VF.VC.R.30.600.1800	600	1800	3,85	17,64	62,28	NEW
VF.VC.R.30.600.1900	600	1900	4,07	18,62	65,74	NEW
VF.VC.R.30.600.2000	600	2000	4,29	19,60	69,20	NEW
VF.VC.R.30.600.2100	600	2100	4,50	20,58	72,66	NEW
VF.VC.R.30.600.2200	600	2200	4,66	21,56	76,12	NEW
VF.VC.R.30.600.2300	600	2300	4,94	22,54	79,58	NEW
VF.VC.R.30.600.2400	600	2400	5,17	23,52	83,04	NEW
VF.VC.R.30.600.2500	600	2500	5,39	24,50	86,50	NEW
VF.VC.R.30.600.2600	600	2600	5,61	25,48	89,96	NEW
VF.VC.R.30.600.2700	600	2700	5,82	26,46	93,42	NEW
VF.VC.R.30.600.2800	600	2800	6,04	27,44	96,88	NEW
VF.VC.R.30.600.2900	600	2900	6,26	28,42	100,34	NEW
VF.VC.R.30.600.3000	600	3000	6,48	29,40	103,80	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением. В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ С33 200

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.33.200.0400	200	400	0,58	1,52	7,87	NEW
VF.C.33.200.0500	200	500	0,72	1,90	9,83	NEW
VF.C.33.200.0600	200	600	0,83	2,28	11,79	NEW
VF.C.33.200.0700	200	700	1,01	2,66	13,75	NEW
VF.C.33.200.0800	200	800	1,15	3,04	15,70	NEW
VF.C.33.200.0900	200	900	1,30	3,42	17,66	NEW
VF.C.33.200.1000	200	1000	1,44	3,80	19,35	NEW
VF.C.33.200.1100	200	1100	1,59	4,18	21,56	NEW
VF.C.33.200.1200	200	1200	1,73	4,56	23,52	NEW
VF.C.33.200.1300	200	1300	1,88	4,94	25,48	NEW
VF.C.33.200.1400	200	1400	2,02	5,32	27,43	NEW
VF.C.33.200.1500	200	1500	2,16	5,70	29,39	NEW
VF.C.33.200.1600	200	1600	2,31	6,08	31,34	NEW
VF.C.22.200.1700	200	1700	2,45	6,46	33,30	NEW
VF.C.33.200.1800	200	1800	2,60	6,84	35,25	NEW
VF.C.33.200.1900	200	1900	2,74	7,22	37,21	NEW
VF.C.33.200.2000	200	2000	2,88	7,60	39,16	NEW
VF.C.33.200.2100	200	2100	3,03	7,98	41,12	NEW
VF.C.33.200.2200	200	2200	3,17	8,36	43,07	NEW
VF.C.33.200.2300	200	2300	3,32	8,74	45,03	NEW
VF.C.33.200.2400	200	2400	3,46	9,12	46,98	NEW
VF.C.33.200.2500	200	2500	3,61	9,50	48,94	NEW
VF.C.33.200.2600	200	2600	3,75	9,88	50,89	NEW
VF.C.33.200.2700	200	2700	3,89	10,26	52,85	NEW
VF.C.33.200.2800	200	2800	4,04	10,64	54,80	NEW
VF.C.33.200.2900	200	2900	4,18	11,02	56,76	NEW
VF.C.33.200.3000	200	3000	4,33	11,40	58,71	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC33 200

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.33.200.0400	200	400	0,58	1,52	7,87	NEW
VF.VC.33.200.0500	200	500	0,72	1,90	9,83	NEW
VF.VC.33.200.0600	200	600	0,83	2,28	11,79	NEW
VF.VC.33.200.0700	200	700	1,01	2,66	13,75	NEW
VF.VC.33.200.0800	200	800	1,15	3,04	15,70	NEW
VF.VC.33.200.0900	200	900	1,30	3,42	17,66	NEW
VF.VC.33.200.1000	200	1000	1,44	3,80	19,35	NEW
VF.VC.33.200.1100	200	1100	1,59	4,18	21,56	NEW
VF.VC.33.200.1200	200	1200	1,73	4,56	23,52	NEW
VF.VC.33.200.1300	200	1300	1,88	4,94	25,48	NEW
VF.VC.33.200.1400	200	1400	2,02	5,32	27,43	NEW
VF.VC.33.200.1500	200	1500	2,16	5,70	29,39	NEW
VF.VC.33.200.1600	200	1600	2,31	6,08	31,34	NEW
VF.VC.33.200.1700	200	1700	2,45	6,46	33,30	NEW
VF.VC.33.200.1800	200	1800	2,60	6,84	35,25	NEW
VF.VC.33.200.1900	200	1900	2,74	7,22	37,21	NEW
VF.VC.33.200.2000	200	2000	2,88	7,60	39,16	NEW
VF.VC.33.200.2100	200	2100	3,03	7,98	41,12	NEW
VF.VC.33.200.2200	200	2200	3,17	8,36	43,07	NEW
VF.VC.33.200.2300	200	2300	3,32	8,74	45,03	NEW
VF.VC.33.200.2400	200	2400	3,46	9,12	46,98	NEW
VF.VC.33.200.2500	200	2500	3,61	9,50	48,94	NEW
VF.VC.33.200.2600	200	2600	3,75	9,88	50,89	NEW
VF.VC.33.200.2700	200	2700	3,89	10,26	52,85	NEW
VF.VC.33.200.2800	200	2800	4,04	10,64	54,80	NEW
VF.VC.33.200.2900	200	2900	4,18	11,02	56,76	NEW
VF.VC.33.200.3000	200	3000	4,33	11,40	58,71	NEW



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ С33 300

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.33.300.0400	300	400	0,80	2,25	10,65	NEW
VF.C.33.300.0500	300	500	1,01	2,82	12,91	NEW
VF.C.33.300.0600	300	600	1,22	3,39	15,17	NEW
VF.C.33.300.0700	300	700	1,43	3,96	17,43	NEW
VF.C.33.300.0800	300	800	1,64	4,53	19,69	NEW
VF.C.33.300.0900	300	900	1,85	5,10	21,95	NEW
VF.C.33.300.1000	300	1000	2,06	5,67	24,35	NEW
VF.C.33.300.1100	300	1100	2,27	6,24	26,61	NEW
VF.C.33.300.1200	300	1200	2,48	6,81	28,87	NEW
VF.C.33.300.1300	300	1300	2,69	7,38	31,14	NEW
VF.C.33.300.1400	300	1400	2,90	7,95	33,40	NEW
VF.C.33.300.1500	300	1500	3,11	8,52	35,80	NEW
VF.C.33.300.1600	300	1600	3,32	9,09	38,06	NEW
VF.C.33.300.1700	300	1700	3,53	9,66	40,39	NEW
VF.C.33.300.1800	300	1800	3,74	10,23	42,65	NEW
VF.C.33.300.1900	300	1900	3,95	10,80	44,91	NEW
VF.C.33.300.2000	300	2000	4,16	11,37	47,31	NEW
VF.C.33.300.2100	300	2100	4,37	11,94	49,57	NEW
VF.C.33.300.2200	300	2200	4,58	12,51	51,83	NEW
VF.C.33.300.2300	300	2300	4,79	13,08	54,09	NEW
VF.C.33.300.2400	300	2400	5,00	13,65	56,35	NEW
VF.C.33.300.2500	300	2500	5,21	14,22	58,61	NEW
VF.C.33.300.2600	300	2600	5,42	14,79	60,87	NEW
VF.C.33.300.2700	300	2700	5,63	15,36	63,13	NEW
VF.C.33.300.2800	300	2800	5,84	15,93	65,39	NEW
VF.C.33.300.2900	300	2900	6,07	16,50	67,65	NEW
VF.C.33.300.3000	300	3000	6,26	17,07	69,91	NEW



РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ВС33 300*

Возможно изготовление СТМ

Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.33.300.0400	300	400	0,80	2,25	10,65	NEW
VF.VC.33.300.0500	300	500	1,01	2,82	12,91	NEW
VF.VC.33.300.0600	300	600	1,22	3,39	15,17	NEW
VF.VC.33.300.0700	300	700	1,43	3,96	17,43	NEW
VF.VC.33.300.0800	300	800	1,64	4,53	19,69	NEW
VF.VC.33.300.0900	300	900	1,85	5,10	21,95	NEW
VF.VC.33.300.1000	300	1000	2,06	5,67	24,35	NEW
VF.VC.33.300.1100	300	1100	2,27	6,24	26,61	NEW
VF.VC.33.300.1200	300	1200	2,48	6,81	28,87	NEW
VF.VC.33.300.1300	300	1300	2,69	7,38	31,14	NEW
VF.VC.33.300.1400	300	1400	2,90	7,95	33,40	NEW
VF.VC.33.300.1500	300	1500	3,11	8,52	35,80	NEW
VF.VC.33.300.1600	300	1600	3,32	9,09	38,06	NEW
VF.VC.33.300.1700	300	1700	3,53	9,66	40,39	NEW
VF.VC.33.300.1800	300	1800	3,74	10,23	42,65	NEW
VF.VC.33.300.1900	300	1900	3,95	10,80	44,91	NEW
VF.VC.33.300.2000	300	2000	4,16	11,37	47,31	NEW
VF.VC.33.300.2100	300	2100	4,37	11,94	49,57	NEW
VF.VC.33.300.2200	300	2200	4,58	12,51	51,83	NEW
VF.VC.33.300.2300	300	2300	4,79	13,08	54,09	NEW
VF.VC.33.300.2400	300	2400	5,00	13,65	56,35	NEW
VF.VC.33.300.2500	300	2500	5,21	14,22	58,61	NEW
VF.VC.33.300.2600	300	2600	5,42	14,79	60,87	NEW
VF.VC.33.300.2700	300	2700	5,63	15,36	63,13	NEW
VF.VC.33.300.2800	300	2800	5,84	15,93	65,39	NEW
VF.VC.33.300.2900	300	2900	6,07	16,50	67,65	NEW
VF.VC.33.300.3000	300	3000	6,26	17,07	69,91	NEW



*В каталоге представлены радиаторы с кронштейнами в комплекте. Под заказ также есть радиаторы без кронштейнов (Артикул+NB).



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ С33 400

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.33.400.0400	400	400	1,13	2,68	13,24	NEW
VF.C.33.400.0500	400	500	1,41	3,35	16,55	NEW
VF.C.33.400.0600	400	600	1,69	4,02	19,86	NEW
VF.C.33.400.0700	400	700	1,98	4,69	23,17	NEW
VF.C.33.400.0800	400	800	2,26	5,36	26,48	NEW
VF.C.33.400.0900	400	900	2,54	6,03	29,79	NEW
VF.C.33.400.1000	400	1000	2,82	6,70	33,10	NEW
VF.C.33.400.1100	400	1100	3,11	7,37	36,41	NEW
VF.C.33.400.1200	400	1200	3,39	8,04	39,72	NEW
VF.C.33.400.1300	400	1300	3,67	8,71	43,03	NEW
VF.C.33.400.1400	400	1400	3,95	9,38	46,34	NEW
VF.C.33.400.1500	400	1500	4,24	10,05	49,65	NEW
VF.C.33.400.1600	400	1600	4,52	10,72	52,96	NEW
VF.C.33.400.1700	400	1700	4,80	11,39	56,27	NEW
VF.C.33.400.1800	400	1800	5,08	12,06	59,58	NEW
VF.C.33.400.1900	400	1900	5,36	12,73	62,89	NEW
VF.C.33.400.2000	400	2000	5,65	13,40	66,20	NEW
VF.C.33.400.2100	400	2100	5,93	14,07	69,51	NEW
VF.C.33.400.2200	400	2200	6,21	14,74	72,82	NEW
VF.C.33.400.2300	400	2300	6,49	15,41	76,13	NEW
VF.C.33.400.2400	400	2400	6,78	16,08	79,44	NEW
VF.C.33.400.2500	400	2500	7,06	16,75	82,75	NEW
VF.C.33.400.2600	400	2600	7,34	17,42	86,06	NEW
VF.C.33.400.2700	400	2700	7,62	18,09	89,37	NEW
VF.C.33.400.2800	400	2800	7,91	18,76	92,68	NEW
VF.C.33.400.2900	400	2900	8,19	19,43	95,99	NEW
VF.C.33.400.3000	400	3000	8,47	20,10	99,30	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ВС33 400*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.33.400.0400	400	400	1,13	2,68	13,24	NEW
VF.VC.33.400.0500	400	500	1,41	3,35	16,55	NEW
VF.VC.33.400.0600	400	600	1,69	4,02	19,86	NEW
VF.VC.33.400.0700	400	700	1,98	4,69	23,17	NEW
VF.VC.33.400.0800	400	800	2,26	5,36	26,48	NEW
VF.VC.33.400.0900	400	900	2,54	6,03	29,79	NEW
VF.VC.33.400.1000	400	1000	2,82	6,70	33,10	NEW
VF.VC.33.400.1100	400	1100	3,11	7,37	36,41	NEW
VF.VC.33.400.1200	400	1200	3,39	8,04	39,72	NEW
VF.VC.33.400.1300	400	1300	3,67	8,71	43,03	NEW
VF.VC.33.400.1400	400	1400	3,95	9,38	46,34	NEW
VF.VC.33.400.1500	400	1500	4,24	10,05	49,65	NEW
VF.VC.33.400.1600	400	1600	4,52	10,72	52,96	NEW
VF.VC.33.400.1700	400	1700	4,80	11,39	56,27	NEW
VF.VC.33.400.1800	400	1800	5,08	12,06	59,58	NEW
VF.VC.33.400.1900	400	1900	5,36	12,73	62,89	NEW
VF.VC.33.400.2000	400	2000	5,65	13,40	66,20	NEW
VF.VC.33.400.2100	400	2100	5,93	14,07	69,51	NEW
VF.VC.33.400.2200	400	2200	6,21	14,74	72,82	NEW
VF.VC.33.400.2300	400	2300	6,49	15,41	76,13	NEW
VF.VC.33.400.2400	400	2400	6,78	16,08	79,44	NEW
VF.VC.33.400.2500	400	2500	7,06	16,75	82,75	NEW
VF.VC.33.400.2600	400	2600	7,34	17,42	86,06	NEW
VF.VC.33.400.2700	400	2700	7,62	18,09	89,37	NEW
VF.VC.33.400.2800	400	2800	7,91	18,76	92,68	NEW
VF.VC.33.400.2900	400	2900	8,19	19,43	95,99	NEW
VF.VC.33.400.3000	400	3000	8,47	20,10	99,30	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с кронштейнами в комплекте. Под заказ также есть радиаторы без кронштейнов (Артикул+NB).



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ С33 500

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.33.500.0400	500	400	1,22	3,37	17,82	NEW
VF.C.33.500.0500	500	500	1,50	4,21	21,83	NEW
VF.C.33.500.0600	500	600	1,91	5,05	25,84	NEW
VF.C.33.500.0700	500	700	2,17	5,89	29,86	NEW
VF.C.33.500.0800	500	800	2,50	6,74	33,87	NEW
VF.C.33.500.0900	500	900	2,84	7,58	37,88	NEW
VF.C.33.500.1000	500	1000	3,19	8,42	42,04	NEW
VF.C.33.500.1100	500	1100	3,55	9,26	46,05	NEW
VF.C.33.500.1200	500	1200	3,87	10,11	50,06	NEW
VF.C.33.500.1300	500	1300	4,19	10,95	54,08	NEW
VF.C.33.500.1400	500	1400	4,51	11,80	58,09	NEW
VF.C.33.500.1500	500	1500	4,84	12,64	62,25	NEW
VF.C.33.500.1600	500	1600	5,16	13,48	66,26	NEW
VF.C.33.500.1700	500	1700	5,48	14,32	70,35	NEW
VF.C.33.500.1800	500	1800	5,80	15,17	74,36	NEW
VF.C.33.500.1900	500	1900	6,13	16,01	78,38	NEW
VF.C.33.500.2000	500	2000	6,45	16,85	82,53	NEW
VF.C.33.500.2100	500	2100	6,77	17,69	86,54	NEW
VF.C.33.500.2200	500	2200	7,09	18,54	90,56	NEW
VF.C.33.500.2300	500	2300	7,42	19,38	94,57	NEW
VF.C.33.500.2400	500	2400	7,74	20,22	98,59	NEW
VF.C.33.500.2500	500	2500	8,06	21,06	102,60	NEW
VF.C.33.500.2600	500	2600	8,38	21,91	106,61	NEW
VF.C.33.500.2700	500	2700	8,71	22,76	110,63	NEW
VF.C.33.500.2800	500	2800	9,03	23,60	114,64	NEW
VF.C.33.500.2900	500	2900	9,35	24,44	118,66	NEW
VF.C.33.500.3000	500	3000	9,67	25,28	122,67	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC33 500*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.33.500.0400	500	400	1,22	3,37	17,82	NEW
VF.VC.33.500.0500	500	500	1,50	4,21	21,83	NEW
VF.VC.33.500.0600	500	600	1,91	5,05	25,84	NEW
VF.VC.33.500.0700	500	700	2,17	5,89	29,86	NEW
VF.VC.33.500.0800	500	800	2,50	6,74	33,87	NEW
VF.VC.33.500.0900	500	900	2,84	7,58	37,88	NEW
VF.VC.33.500.1000	500	1000	3,19	8,42	42,04	NEW
VF.VC.33.500.1100	500	1100	3,55	9,26	46,05	NEW
VF.VC.33.500.1200	500	1200	3,87	10,11	50,06	NEW
VF.VC.33.500.1300	500	1300	4,19	10,95	54,08	NEW
VF.VC.33.500.1400	500	1400	4,51	11,80	58,09	NEW
VF.VC.33.500.1500	500	1500	4,84	12,64	62,25	NEW
VF.VC.33.500.1600	500	1600	5,16	13,48	66,26	NEW
VF.VC.33.500.1700	500	1700	5,48	14,32	70,35	NEW
VF.VC.33.500.1800	500	1800	5,80	15,17	74,36	NEW
VF.VC.33.500.1900	500	1900	6,13	16,01	78,38	NEW
VF.VC.33.500.2000	500	2000	6,45	16,85	82,53	NEW
VF.VC.33.500.2100	500	2100	6,77	17,69	86,54	NEW
VF.VC.33.500.2200	500	2200	7,09	18,54	90,56	NEW
VF.VC.33.500.2300	500	2300	7,42	19,38	94,57	NEW
VF.VC.33.500.2400	500	2400	7,74	20,22	98,59	NEW
VF.VC.33.500.2500	500	2500	8,06	21,06	102,60	NEW
VF.VC.33.500.2600	500	2600	8,38	21,91	106,61	NEW
VF.VC.33.500.2700	500	2700	8,71	22,76	110,63	NEW
VF.VC.33.500.2800	500	2800	9,03	23,60	114,64	NEW
VF.VC.33.500.2900	500	2900	9,35	24,44	118,66	NEW
VF.VC.33.500.3000	500	3000	9,67	25,28	122,67	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с кронштейнами в комплекте. Под заказ также есть радиаторы без кронштейнов (Артикул+NB).



РАДИАТОР STEEL С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ С33 600

Возможно
изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.33.600.0400	600	400	1,56	3,92	20,08	NEW
VF.C.33.600.0500	600	500	1,86	4,90	25,10	NEW
VF.C.33.600.0600	600	600	2,17	5,88	30,12	NEW
VF.C.33.600.0700	600	700	2,48	6,86	35,14	NEW
VF.C.33.600.0800	600	800	2,79	7,84	40,16	NEW
VF.C.33.600.0900	600	900	3,07	8,82	45,18	NEW
VF.C.33.600.1000	600	1000	3,40	9,80	50,20	NEW
VF.C.33.600.1100	600	1100	3,71	10,78	55,22	NEW
VF.C.33.600.1200	600	1200	4,02	11,76	60,24	NEW
VF.C.33.600.1300	600	1300	4,37	12,74	65,26	NEW
VF.C.33.600.1400	600	1400	4,72	13,72	70,28	NEW
VF.C.33.600.1500	600	1500	5,06	14,70	75,30	NEW
VF.C.33.600.1600	600	1600	5,41	15,68	80,32	NEW
VF.C.33.600.1700	600	1700	5,75	16,66	85,34	NEW
VF.C.33.600.1800	600	1800	6,09	17,64	90,36	NEW
VF.C.33.600.1900	600	1900	2,44	18,62	95,38	NEW
VF.C.33.600.2000	600	2000	6,78	19,60	100,40	NEW
VF.C.33.600.2100	600	2100	7,12	20,58	105,42	NEW
VF.C.33.600.2200	600	2200	7,47	21,56	110,44	NEW
VF.C.33.600.2300	600	2300	7,81	22,54	115,46	NEW
VF.C.33.600.2400	600	2400	8,16	23,52	120,48	NEW
VF.C.33.600.2500	600	2500	8,50	24,50	125,50	NEW
VF.C.33.600.2600	600	2600	8,49	25,48	130,52	NEW
VF.C.33.600.2700	600	2700	9,01	26,46	135,54	NEW
VF.C.33.600.2800	600	2800	9,53	27,44	140,56	NEW
VF.C.33.600.2900	600	2900	9,88	28,42	145,58	NEW
VF.C.33.600.3000	600	3000	10,22	29,40	150,60	NEW

РАДИАТОР STEEL С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VC33 600*

Возможно
изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.33.600.0400	600	400	1,56	3,92	20,08	NEW
VF.VC.33.600.0500	600	500	1,86	4,90	25,10	NEW
VF.VC.33.600.0600	600	600	2,17	5,88	30,12	NEW
VF.VC.33.600.0700	600	700	2,48	6,86	35,14	NEW
VF.VC.33.600.0800	600	800	2,79	7,84	40,16	NEW
VF.VC.33.600.0900	600	900	3,07	8,82	45,18	NEW
VF.VC.33.600.1000	600	1000	3,40	9,80	50,20	NEW
VF.VC.33.600.1100	600	1100	3,71	10,78	55,22	NEW
VF.VC.33.600.1200	600	1200	4,02	11,76	60,24	NEW
VF.VC.33.600.1300	600	1300	4,37	12,74	65,26	NEW
VF.VC.33.600.1400	600	1400	4,72	13,72	70,28	NEW
VF.VC.33.600.1500	600	1500	5,06	14,70	75,30	NEW
VF.VC.33.600.1600	600	1600	5,41	15,68	80,32	NEW
VF.VC.33.600.1700	600	1700	5,75	16,66	85,34	NEW
VF.VC.33.600.1800	600	1800	6,09	17,64	90,36	NEW
VF.VC.33.600.1900	600	1900	2,44	18,62	95,38	NEW
VF.VC.33.600.2000	600	2000	6,78	19,60	100,40	NEW
VF.VC.33.600.2100	600	2100	7,12	20,58	105,42	NEW
VF.VC.33.600.2200	600	2200	7,47	21,56	110,44	NEW
VF.VC.33.600.2300	600	2300	7,81	22,54	115,46	NEW
VF.VC.33.600.2400	600	2400	8,16	23,52	120,48	NEW
VF.VC.33.600.2500	600	2500	8,50	24,50	125,50	NEW
VF.VC.33.600.2600	600	2600	8,49	25,48	130,52	NEW
VF.VC.33.600.2700	600	2700	9,01	26,46	135,54	NEW
VF.VC.33.600.2800	600	2800	9,53	27,44	140,56	NEW
VF.VC.33.600.2900	600	2900	9,88	28,42	145,58	NEW
VF.VC.33.600.3000	600	3000	10,22	29,40	150,60	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с кронштейнами в комплекте.
Под заказ также есть радиаторы без кронштейнов (Артикул+NB).



СТАЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ СЕРИИ STEEL HYGIENE (ГИГИЕНИЧЕСКИЕ)

Гигиенические радиаторы - радиаторы отопления в гигиеническом исполнении предназначены, как правило, для установки в медицинских и учебных учреждениях.

Гигиенические радиаторы отопления могут также применяться:

- для «чистых» производственных помещений в сфере микроэлектроники;
- использоваться в детских учреждениях;
- в помещениях, где находятся люди, подверженные аллергии на пыль или пыльцу растений;
- устанавливаться в любые помещения с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями.

Основная особенность гигиенических радиаторов - легкая доступность всех внешних и внутренних поверхностей радиатора для уборки и дезинфекции.

В отличие от обычных стальных панельных радиаторов у них отсутствует внутреннее конвективное оребрение, нет боковых закрывающих панелей и верхней воздуховыпускной решетки.

ТИПЫ РАДИАТОРОВ

- | | | |
|-------------------|--|---|
| тип
10Н | | С одним рядом панели по глубине без оребрения панели. |
| тип
20Н | | С двумя рядами панелей по глубине без оребрения. |
| тип
30Н | | С тремя рядами панелей по глубине без оребрения. |

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



РАДИАТОР STEEL HYGIENE С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СН10 300

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.H.10.300.0400	300	400	0,32	0,75	2,91	NEW
VF.C.H.10.300.0500	300	500	0,36	0,94	3,48	NEW
VF.C.H.10.300.0600	300	600	0,39	1,13	4,06	NEW
VF.C.H.10.300.0700	300	700	0,43	1,32	4,63	NEW
VF.C.H.10.300.0800	300	800	0,47	1,51	5,19	NEW
VF.C.H.10.300.0900	300	900	0,51	1,70	5,76	NEW
VF.C.H.10.300.1000	300	1000	0,60	1,89	6,34	NEW
VF.C.H.10.300.1100	300	1100	0,64	2,08	6,92	NEW
VF.C.H.10.300.1200	300	1200	0,68	2,27	7,48	NEW
VF.C.H.10.300.1300	300	1300	0,72	2,46	8,05	NEW
VF.C.H.10.300.1400	300	1400	0,76	2,65	8,63	NEW
VF.C.H.10.300.1500	300	1500	0,80	2,84	9,20	NEW
VF.C.H.10.300.1600	300	1600	0,84	3,03	9,76	NEW
VF.C.H.10.300.1700	300	1700	0,88	3,22	10,40	NEW
VF.C.H.10.300.1800	300	1800	0,92	3,41	10,99	NEW
VF.C.H.10.300.1900	300	1900	0,97	3,60	11,56	NEW
VF.C.H.10.300.2000	300	2000	1,01	3,79	12,12	NEW
VF.C.H.10.300.2100	300	2100	1,05	3,98	12,69	NEW
VF.C.H.10.300.2200	300	2200	1,09	4,17	13,27	NEW
VF.C.H.10.300.2300	300	2300	1,13	4,36	13,84	NEW
VF.C.H.10.300.2400	300	2400	1,17	4,55	14,40	NEW
VF.C.H.10.300.2500	300	2500	1,21	4,74	14,98	NEW
VF.C.H.10.300.2600	300	2600	1,25	4,93	15,55	NEW
VF.C.H.10.300.2700	300	2700	1,29	5,12	16,11	NEW
VF.C.H.10.300.2800	300	2800	1,33	5,31	16,69	NEW
VF.C.H.10.300.2900	300	2900	1,37	5,50	17,26	NEW
VF.C.H.10.300.3000	300	3000	1,41	5,69	17,83	NEW

РАДИАТОР STEEL HYGIENE С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VCH10 300*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.H.R.10.300.0400	300	400	0,32	0,75	2,91	NEW
VF.VC.H.R.10.300.0500	300	500	0,36	0,94	3,48	NEW
VF.VC.H.R.10.300.0600	300	600	0,39	1,13	4,06	NEW
VF.VC.H.R.10.300.0700	300	700	0,43	1,32	4,63	NEW
VF.VC.H.R.10.300.0800	300	800	0,47	1,51	5,19	NEW
VF.VC.H.R.10.300.0900	300	900	0,51	1,70	5,76	NEW
VF.VC.H.R.10.300.1000	300	1000	0,60	1,89	6,34	NEW
VF.VC.H.R.10.300.1100	300	1100	0,64	2,08	6,92	NEW
VF.VC.H.R.10.300.1200	300	1200	0,68	2,27	7,48	NEW
VF.VC.H.R.10.300.1300	300	1300	0,72	2,46	8,05	NEW
VF.VC.H.R.10.300.1400	300	1400	0,76	2,65	8,63	NEW
VF.VC.H.R.10.300.1500	300	1500	0,80	2,84	9,20	NEW
VF.VC.H.R.10.300.1600	300	1600	0,84	3,03	9,76	NEW
VF.VC.H.R.10.300.1700	300	1700	0,88	3,22	10,40	NEW
VF.VC.H.R.10.300.1800	300	1800	0,92	3,41	10,99	NEW
VF.VC.H.R.10.300.1900	300	1900	0,97	3,60	11,56	NEW
VF.VC.H.R.10.300.2000	300	2000	1,01	3,79	12,12	NEW
VF.VC.H.R.10.300.2100	300	2100	1,05	3,98	12,69	NEW
VF.VC.H.R.10.300.2200	300	2200	1,09	4,17	13,27	NEW
VF.VC.H.R.10.300.2300	300	2300	1,13	4,36	13,84	NEW
VF.VC.H.R.10.300.2400	300	2400	1,17	4,55	14,40	NEW
VF.VC.H.R.10.300.2500	300	2500	1,21	4,74	14,98	NEW
VF.VC.H.R.10.300.2600	300	2600	1,25	4,93	15,55	NEW
VF.VC.H.R.10.300.2700	300	2700	1,29	5,12	16,11	NEW
VF.VC.H.R.10.300.2800	300	2800	1,33	5,31	16,69	NEW
VF.VC.H.R.10.300.2900	300	2900	1,37	5,50	17,26	NEW
VF.VC.H.R.10.300.3000	300	3000	1,41	5,69	17,83	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



РАДИАТОР STEEL HYGIENE С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СН10 400

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.H.10.400.0400	400	400	0,37	0,88	2,96	NEW
VF.C.H.10.400.0500	400	500	0,41	1,10	3,70	NEW
VF.C.H.10.400.0600	400	600	0,45	1,32	4,44	NEW
VF.C.H.10.400.0700	400	700	0,50	1,54	5,18	NEW
VF.C.H.10.400.0800	400	800	0,57	1,76	5,92	NEW
VF.C.H.10.400.0900	400	900	0,64	1,98	6,66	NEW
VF.C.H.10.400.1000	400	1000	0,71	2,20	7,40	NEW
VF.C.H.10.400.1100	400	1100	0,78	2,42	8,14	NEW
VF.C.H.10.400.1200	400	1200	0,85	2,64	8,88	NEW
VF.C.H.10.400.1300	400	1300	0,92	2,86	9,62	NEW
VF.C.H.10.400.1400	400	1400	0,99	3,08	10,36	NEW
VF.C.H.10.400.1500	400	1500	1,07	3,30	11,10	NEW
VF.C.H.10.400.1600	400	1600	1,14	3,52	11,84	NEW
VF.C.H.10.400.1700	400	1700	1,21	3,74	12,58	NEW
VF.C.H.10.400.1800	400	1800	1,28	3,96	13,32	NEW
VF.C.H.10.400.1900	400	1900	1,35	4,18	14,06	NEW
VF.C.H.10.400.2000	400	2000	1,42	4,40	14,80	NEW
VF.C.H.10.400.2100	400	2100	1,49	4,62	15,54	NEW
VF.C.H.10.400.2200	400	2200	1,56	4,84	16,28	NEW
VF.C.H.10.400.2300	400	2300	1,63	5,06	17,02	NEW
VF.C.H.10.400.2400	400	2400	1,70	5,28	17,76	NEW
VF.C.H.10.400.2500	400	2500	1,77	5,50	18,50	NEW
VF.C.H.10.400.2600	400	2600	1,85	5,72	19,24	NEW
VF.C.H.10.400.2700	400	2700	1,92	5,94	19,98	NEW
VF.C.H.10.400.2800	400	2800	1,99	6,16	20,72	NEW
VF.C.H.10.400.2900	400	2900	2,06	6,38	21,45	NEW
VF.C.H.10.400.3000	400	3000	2,13	6,60	22,20	NEW

РАДИАТОР STEEL HYGIENE С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VCH10 400*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.H.R.10.400.0400	400	400	0,37	0,88	2,96	NEW
VF.VC.H.R.10.400.0500	400	500	0,41	1,10	3,70	NEW
VF.VC.H.R.10.400.0600	400	600	0,45	1,32	4,44	NEW
VF.VC.H.R.10.400.0700	400	700	0,50	1,54	5,18	NEW
VF.VC.H.R.10.400.0800	400	800	0,57	1,76	5,92	NEW
VF.VC.H.R.10.400.0900	400	900	0,64	1,98	6,66	NEW
VF.VC.H.R.10.400.1000	400	1000	0,71	2,20	7,40	NEW
VF.VC.H.R.10.400.1100	400	1100	0,78	2,42	8,14	NEW
VF.VC.H.R.10.400.1200	400	1200	0,85	2,64	8,88	NEW
VF.VC.H.R.10.400.1300	400	1300	0,92	2,86	9,62	NEW
VF.VC.H.R.10.400.1400	400	1400	0,99	3,08	10,36	NEW
VF.VC.H.R.10.400.1500	400	1500	1,07	3,30	11,10	NEW
VF.VC.H.R.10.400.1600	400	1600	1,14	3,52	11,84	NEW
VF.VC.H.R.10.400.1700	400	1700	1,21	3,74	12,58	NEW
VF.VC.H.R.10.400.1800	400	1800	1,28	3,96	13,32	NEW
VF.VC.H.R.10.400.1900	400	1900	1,35	4,18	14,06	NEW
VF.VC.H.R.10.400.2000	400	2000	1,42	4,40	14,80	NEW
VF.VC.H.R.10.400.2100	400	2100	1,49	4,62	15,54	NEW
VF.VC.H.R.10.400.2200	400	2200	1,56	4,84	16,28	NEW
VF.VC.H.R.10.400.2300	400	2300	1,63	5,06	17,02	NEW
VF.VC.H.R.10.400.2400	400	2400	1,70	5,28	17,76	NEW
VF.VC.H.R.10.400.2500	400	2500	1,77	5,50	18,50	NEW
VF.VC.H.R.10.400.2600	400	2600	1,85	5,72	19,24	NEW
VF.VC.H.R.10.400.2700	400	2700	1,92	5,94	19,98	NEW
VF.VC.H.R.10.400.2800	400	2800	1,99	6,16	20,72	NEW
VF.VC.H.R.10.400.2900	400	2900	2,06	6,38	21,45	NEW
VF.VC.H.R.10.400.3000	400	3000	2,13	6,60	22,20	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением. В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



РАДИАТОР STEEL HYGIENE С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СН10 500

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.H.10.500.0400	500	400	0,41	1,12	4,52	NEW
VF.C.H.10.500.0500	500	500	0,48	1,40	5,65	NEW
VF.C.H.10.500.0600	500	600	0,55	1,68	6,78	NEW
VF.C.H.10.500.0700	500	700	0,63	1,96	7,91	NEW
VF.C.H.10.500.0800	500	800	0,70	2,24	9,04	NEW
VF.C.H.10.500.0900	500	900	0,78	2,52	10,17	NEW
VF.C.H.10.500.1000	500	1000	0,85	2,80	11,30	NEW
VF.C.H.10.500.1100	500	1100	0,93	3,08	12,43	NEW
VF.C.H.10.500.1200	500	1200	1,01	3,36	13,56	NEW
VF.C.H.10.500.1300	500	1300	1,08	3,64	14,69	NEW
VF.C.H.10.500.1400	500	1400	1,15	3,92	15,82	NEW
VF.C.H.10.500.1500	500	1500	1,22	4,20	16,95	NEW
VF.C.H.10.500.1600	500	1600	1,29	4,48	18,08	NEW
VF.C.H.10.500.1700	500	1700	1,36	4,76	19,21	NEW
VF.C.H.10.500.1800	500	1800	1,43	5,04	20,34	NEW
VF.C.H.10.500.1900	500	1900	1,50	5,32	21,47	NEW
VF.C.H.10.500.2000	500	2000	1,57	5,60	22,60	NEW
VF.C.H.10.500.2100	500	2100	1,64	5,88	23,73	NEW
VF.C.H.10.500.2200	500	2200	1,71	6,16	24,86	NEW
VF.C.H.10.500.2300	500	2300	1,78	6,44	25,99	NEW
VF.C.H.10.500.2400	500	2400	1,90	6,72	27,12	NEW
VF.C.H.10.500.2500	500	2500	1,98	7,00	28,25	NEW
VF.C.H.10.500.2600	500	2600	2,06	7,28	29,38	NEW
VF.C.H.10.500.2700	500	2700	2,13	7,56	30,51	NEW
VF.C.H.10.500.2800	500	2800	2,21	7,84	31,64	NEW
VF.C.H.10.500.2900	500	2900	2,29	8,12	32,77	NEW
VF.C.H.10.500.3000	500	3000	2,37	8,40	33,90	NEW

РАДИАТОР STEEL HYGIENE С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VCH10 500*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.H.R.10.500.0400	500	400	0,41	1,12	4,52	NEW
VF.VC.H.R.10.500.0500	500	500	0,48	1,40	5,65	NEW
VF.VC.H.R.10.500.0600	500	600	0,55	1,68	6,78	NEW
VF.VC.H.R.10.500.0700	500	700	0,63	1,96	7,91	NEW
VF.VC.H.R.10.500.0800	500	800	0,70	2,24	9,04	NEW
VF.VC.H.R.10.500.0900	500	900	0,78	2,52	10,17	NEW
VF.VC.H.R.10.500.1000	500	1000	0,85	2,80	11,30	NEW
VF.VC.H.R.10.500.1100	500	1100	0,93	3,08	12,43	NEW
VF.VC.H.R.10.500.1200	500	1200	1,01	3,36	13,56	NEW
VF.VC.H.R.10.500.1300	500	1300	1,08	3,64	14,69	NEW
VF.VC.H.R.10.500.1400	500	1400	1,15	3,92	15,82	NEW
VF.VC.H.R.10.500.1500	500	1500	1,22	4,20	16,95	NEW
VF.VC.H.R.10.500.1600	500	1600	1,29	4,48	18,08	NEW
VF.VC.H.R.10.500.1700	500	1700	1,36	4,76	19,21	NEW
VF.VC.H.R.10.500.1800	500	1800	1,43	5,04	20,34	NEW
VF.VC.H.R.10.500.1900	500	1900	1,50	5,32	21,47	NEW
VF.VC.H.R.10.500.2000	500	2000	1,57	5,60	22,60	NEW
VF.VC.H.R.10.500.2100	500	2100	1,64	5,88	23,73	NEW
VF.VC.H.R.10.500.2200	500	2200	1,71	6,16	24,86	NEW
VF.VC.H.R.10.500.2300	500	2300	1,78	6,44	25,99	NEW
VF.VC.H.R.10.500.2400	500	2400	1,90	6,72	27,12	NEW
VF.VC.H.R.10.500.2500	500	2500	1,98	7,00	28,25	NEW
VF.VC.H.R.10.500.2600	500	2600	2,06	7,28	29,38	NEW
VF.VC.H.R.10.500.2700	500	2700	2,13	7,56	30,51	NEW
VF.VC.H.R.10.500.2800	500	2800	2,21	7,84	31,64	NEW
VF.VC.H.R.10.500.2900	500	2900	2,29	8,12	32,77	NEW
VF.VC.H.R.10.500.3000	500	3000	2,37	8,40	33,90	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



РАДИАТОР STEEL HYGIENE С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СН10 600

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.H.10.600.0400	600	400	0,45	1,28	4,59	NEW
VF.C.H.10.600.0500	600	500	0,52	1,60	5,58	NEW
VF.C.H.10.600.0600	600	600	0,60	1,92	6,56	NEW
VF.C.H.10.600.0700	600	700	0,70	2,24	7,55	NEW
VF.C.H.10.600.0800	600	800	0,80	2,56	8,55	NEW
VF.C.H.10.600.0900	600	900	0,90	2,88	9,53	NEW
VF.C.H.10.600.1000	600	1000	1,00	3,20	10,52	NEW
VF.C.H.10.600.1100	600	1100	1,10	3,52	11,52	NEW
VF.C.H.10.600.1200	600	1200	1,20	3,84	12,51	NEW
VF.C.H.10.600.1300	600	1300	1,30	4,16	13,50	NEW
VF.C.H.10.600.1400	600	1400	1,39	4,48	14,49	NEW
VF.C.H.10.600.1500	600	1500	1,49	4,80	15,47	NEW
VF.C.H.10.600.1600	600	1600	1,59	5,12	16,46	NEW
VF.C.H.10.600.1700	600	1700	1,69	5,44	17,53	NEW
VF.C.H.10.600.1800	600	1800	1,79	5,76	18,53	NEW
VF.C.H.10.600.1900	600	1900	1,89	6,08	19,51	NEW
VF.C.H.10.600.2000	600	2000	1,99	6,40	20,50	NEW
VF.C.H.10.600.2100	600	2100	2,09	6,72	21,50	NEW
VF.C.H.10.600.2200	600	2200	2,19	7,04	22,48	NEW
VF.C.H.10.600.2300	600	2300	2,29	7,36	23,47	NEW
VF.C.H.10.600.2400	600	2400	2,39	7,68	24,46	NEW
VF.C.H.10.600.2500	600	2500	2,49	8,00	25,45	NEW
VF.C.H.10.600.2600	600	2600	2,59	8,32	26,45	NEW
VF.C.H.10.600.2700	600	2700	2,69	8,64	27,44	NEW
VF.C.H.10.600.2800	600	2800	2,79	8,96	28,43	NEW
VF.C.H.10.600.2900	600	2900	2,89	9,28	29,42	NEW
VF.C.H.10.600.3000	600	3000	2,99	9,60	30,41	NEW

РАДИАТОР STEEL HYGIENE С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VCH10 600*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.H.R.10.600.0400	600	400	0,45	1,28	4,59	NEW
VF.VC.H.R.10.600.0500	600	500	0,52	1,60	5,58	NEW
VF.VC.H.R.10.600.0600	600	600	0,60	1,92	6,56	NEW
VF.VC.H.R.10.600.0700	600	700	0,70	2,24	7,55	NEW
VF.VC.H.R.10.600.0800	600	800	0,80	2,56	8,55	NEW
VF.VC.H.R.10.600.0900	600	900	0,90	2,88	9,53	NEW
VF.VC.H.R.10.600.1000	600	1000	1,00	3,20	10,52	NEW
VF.VC.H.R.10.600.1100	600	1100	1,10	3,52	11,52	NEW
VF.VC.H.R.10.600.1200	600	1200	1,20	3,84	12,51	NEW
VF.VC.H.R.10.600.1300	600	1300	1,30	4,16	13,50	NEW
VF.VC.H.R.10.600.1400	600	1400	1,39	4,48	14,49	NEW
VF.VC.H.R.10.600.1500	600	1500	1,49	4,80	15,47	NEW
VF.VC.H.R.10.600.1600	600	1600	1,59	5,12	16,46	NEW
VF.VC.H.R.10.600.1700	600	1700	1,69	5,44	17,53	NEW
VF.VC.H.R.10.600.1800	600	1800	1,79	5,76	18,53	NEW
VF.VC.H.R.10.600.1900	600	1900	1,89	6,08	19,51	NEW
VF.VC.H.R.10.600.2000	600	2000	1,99	6,40	20,50	NEW
VF.VC.H.R.10.600.2100	600	2100	2,09	6,72	21,50	NEW
VF.VC.H.R.10.600.2200	600	2200	2,19	7,04	22,48	NEW
VF.VC.H.R.10.600.2300	600	2300	2,29	7,36	23,47	NEW
VF.VC.H.R.10.600.2400	600	2400	2,39	7,68	24,46	NEW
VF.VC.H.R.10.600.2500	600	2500	2,49	8,00	25,45	NEW
VF.VC.H.R.10.600.2600	600	2600	2,59	8,32	26,45	NEW
VF.VC.H.R.10.600.2700	600	2700	2,69	8,64	27,44	NEW
VF.VC.H.R.10.600.2800	600	2800	2,79	8,96	28,43	NEW
VF.VC.H.R.10.600.2900	600	2900	2,89	9,28	29,42	NEW
VF.VC.H.R.10.600.3000	600	3000	2,99	9,60	30,41	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



РАДИАТОР STEEL HYGIENE С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СН20 300

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.H.20.300.0400	300	400	0,41	1,50	5,48	NEW
VF.C.H.20.300.0500	300	500	0,49	1,88	6,63	NEW
VF.C.H.20.300.0600	300	600	0,56	2,26	7,77	NEW
VF.C.H.20.300.0700	300	700	0,64	2,64	8,93	NEW
VF.C.H.20.300.0800	300	800	0,72	3,02	10,05	NEW
VF.C.H.20.300.0900	300	900	0,81	3,40	11,20	NEW
VF.C.H.20.300.1000	300	1000	0,97	3,78	12,44	NEW
VF.C.H.20.300.1100	300	1100	1,05	4,16	13,58	NEW
VF.C.H.20.300.1200	300	1200	1,14	4,54	14,71	NEW
VF.C.H.20.300.1300	300	1300	1,22	4,92	15,85	NEW
VF.C.H.20.300.1400	300	1400	1,31	5,30	17,01	NEW
VF.C.H.20.300.1500	300	1500	1,40	5,68	18,24	NEW
VF.C.H.20.300.1600	300	1600	1,48	6,06	19,37	NEW
VF.C.H.20.300.1700	300	1700	1,57	6,44	19,60	NEW
VF.C.H.20.300.1800	300	1800	1,65	6,82	21,73	NEW
VF.C.H.20.300.1900	300	1900	1,74	7,20	22,88	NEW
VF.C.H.20.300.2000	300	2000	1,82	7,58	24,09	NEW
VF.C.H.20.300.2100	300	2100	1,95	7,96	25,24	NEW
VF.C.H.20.300.2200	300	2200	2,04	8,34	26,40	NEW
VF.C.H.20.300.2300	300	2300	2,13	8,72	27,54	NEW
VF.C.H.20.300.2400	300	2400	2,23	9,10	28,67	NEW
VF.C.H.20.300.2500	300	2500	2,32	9,48	29,81	NEW
VF.C.H.20.300.2600	300	2600	2,41	9,86	30,96	NEW
VF.C.H.20.300.2700	300	2700	2,51	10,24	32,10	NEW
VF.C.H.20.300.2800	300	2800	2,60	10,62	33,23	NEW
VF.C.H.20.300.2900	300	2900	2,69	11,00	34,38	NEW
VF.C.H.20.300.3000	300	3000	2,78	11,38	35,53	NEW

РАДИАТОР STEEL HYGIENE С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VCH20 300*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.H.R.20.300.0400	300	400	0,41	1,50	5,48	NEW
VF.VC.H.R.20.300.0500	300	500	0,49	1,88	6,63	NEW
VF.VC.H.R.20.300.0600	300	600	0,56	2,26	7,77	NEW
VF.VC.H.R.20.300.0700	300	700	0,64	2,64	8,93	NEW
VF.VC.H.R.20.300.0800	300	800	0,72	3,02	10,05	NEW
VF.VC.H.R.20.300.0900	300	900	0,81	3,40	11,20	NEW
VF.VC.H.R.20.300.1000	300	1000	0,97	3,78	12,44	NEW
VF.VC.H.R.20.300.1100	300	1100	1,05	4,16	13,58	NEW
VF.VC.H.R.20.300.1200	300	1200	1,14	4,54	14,71	NEW
VF.VC.H.R.20.300.1300	300	1300	1,22	4,92	15,85	NEW
VF.VC.H.R.20.300.1400	300	1400	1,31	5,30	17,01	NEW
VF.VC.H.R.20.300.1500	300	1500	1,40	5,68	18,24	NEW
VF.VC.H.R.20.300.1600	300	1600	1,48	6,06	19,37	NEW
VF.VC.H.R.20.300.1700	300	1700	1,57	6,44	19,60	NEW
VF.VC.H.R.20.300.1800	300	1800	1,65	6,82	21,73	NEW
VF.VC.H.R.20.300.1900	300	1900	1,74	7,20	22,88	NEW
VF.VC.H.R.20.300.2000	300	2000	1,82	7,58	24,09	NEW
VF.VC.H.R.20.300.2100	300	2100	1,95	7,96	25,24	NEW
VF.VC.H.R.20.300.2200	300	2200	2,04	8,34	26,40	NEW
VF.VC.H.R.20.300.2300	300	2300	2,13	8,72	27,54	NEW
VF.VC.H.R.20.300.2400	300	2400	2,23	9,10	28,67	NEW
VF.VC.H.R.20.300.2500	300	2500	2,32	9,48	29,81	NEW
VF.VC.H.R.20.300.2600	300	2600	2,41	9,86	30,96	NEW
VF.VC.H.R.20.300.2700	300	2700	2,51	10,24	32,10	NEW
VF.VC.H.R.20.300.2800	300	2800	2,60	10,62	33,23	NEW
VF.VC.H.R.20.300.2900	300	2900	2,69	11,00	34,38	NEW
VF.VC.H.R.20.300.3000	300	3000	2,78	11,38	35,53	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением. В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



РАДИАТОР STEEL HYGIENE С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СН20 400

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.H.20.400.0400	400	400	0,53	1,80	6,12	NEW
VF.C.H.20.400.0500	400	500	0,66	2,25	7,65	NEW
VF.C.H.20.400.0600	400	600	0,80	2,70	9,18	NEW
VF.C.H.20.400.0700	400	700	0,93	3,15	10,71	NEW
VF.C.H.20.400.0800	400	800	1,06	3,60	12,24	NEW
VF.C.H.20.400.0900	400	900	1,20	4,05	13,77	NEW
VF.C.H.20.400.1000	400	1000	1,33	4,50	15,30	NEW
VF.C.H.20.400.1100	400	1100	1,46	4,95	16,83	NEW
VF.C.H.20.400.1200	400	1200	1,59	5,40	18,36	NEW
VF.C.H.20.400.1300	400	1300	1,73	5,85	19,89	NEW
VF.C.H.20.400.1400	400	1400	1,86	6,30	21,42	NEW
VF.C.H.20.400.1500	400	1500	1,99	6,75	22,95	NEW
VF.C.H.20.400.1600	400	1600	2,13	7,20	24,48	NEW
VF.C.H.20.400.1700	400	1700	2,26	7,65	26,01	NEW
VF.C.H.20.400.1800	400	1800	2,39	8,10	27,52	NEW
VF.C.H.20.400.1900	400	1900	2,52	8,55	29,07	NEW
VF.C.H.20.400.2000	400	2000	2,66	9,00	30,60	NEW
VF.C.H.20.400.2100	400	2100	2,79	9,45	32,13	NEW
VF.C.H.20.400.2200	400	2200	2,92	9,90	33,66	NEW
VF.C.H.20.400.2300	400	2300	3,05	10,35	35,19	NEW
VF.C.H.20.400.2400	400	2400	3,19	10,80	36,72	NEW
VF.C.H.20.400.2500	400	2500	3,32	11,25	38,25	NEW
VF.C.H.20.400.2600	400	2600	3,45	11,70	39,78	NEW
VF.C.H.20.400.2700	400	2700	3,58	12,15	41,31	NEW
VF.C.H.20.400.2800	400	2800	3,72	12,60	42,84	NEW
VF.C.H.20.400.2900	400	2900	3,85	13,05	44,37	NEW
VF.C.H.20.400.3000	400	3000	3,98	13,50	45,90	NEW

РАДИАТОР STEEL HYGIENE С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VCH20 400*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.H.R.20.400.0400	400	400	0,53	1,80	6,12	NEW
VF.VC.H.R.20.400.0500	400	500	0,66	2,25	7,65	NEW
VF.VC.H.R.20.400.0600	400	600	0,80	2,70	9,18	NEW
VF.VC.H.R.20.400.0700	400	700	0,93	3,15	10,71	NEW
VF.VC.H.R.20.400.0800	400	800	1,06	3,60	12,24	NEW
VF.VC.H.R.20.400.0900	400	900	1,20	4,05	13,77	NEW
VF.VC.H.R.20.400.1000	400	1000	1,33	4,50	15,30	NEW
VF.VC.H.R.20.400.1100	400	1100	1,46	4,95	16,83	NEW
VF.VC.H.R.20.400.1200	400	1200	1,59	5,40	18,36	NEW
VF.VC.H.R.20.400.1300	400	1300	1,73	5,85	19,89	NEW
VF.VC.H.R.20.400.1400	400	1400	1,86	6,30	21,42	NEW
VF.VC.H.R.20.400.1500	400	1500	1,99	6,75	22,95	NEW
VF.VC.H.R.20.400.1600	400	1600	2,13	7,20	24,48	NEW
VF.VC.H.R.20.400.1700	400	1700	2,26	7,65	26,01	NEW
VF.VC.H.R.20.400.1800	400	1800	2,39	8,10	27,52	NEW
VF.VC.H.R.20.400.1900	400	1900	2,52	8,55	29,07	NEW
VF.VC.H.R.20.400.2000	400	2000	2,66	9,00	30,60	NEW
VF.VC.H.R.20.400.2100	400	2100	2,79	9,45	32,13	NEW
VF.VC.H.R.20.400.2200	400	2200	2,92	9,90	33,66	NEW
VF.VC.H.R.20.400.2300	400	2300	3,05	10,35	35,19	NEW
VF.VC.H.R.20.400.2400	400	2400	3,19	10,80	36,72	NEW
VF.VC.H.R.20.400.2500	400	2500	3,32	11,25	38,25	NEW
VF.VC.H.R.20.400.2600	400	2600	3,45	11,70	39,78	NEW
VF.VC.H.R.20.400.2700	400	2700	3,58	12,15	41,31	NEW
VF.VC.H.R.20.400.2800	400	2800	3,72	12,60	42,84	NEW
VF.VC.H.R.20.400.2900	400	2900	3,85	13,05	44,37	NEW
VF.VC.H.R.20.400.3000	400	3000	3,98	13,50	45,90	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением. В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



РАДИАТОР STEEL HYGIENE С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СН20 500

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.H.20.500.0400	500	400	0,65	2,25	8,86	NEW
VF.C.H.20.500.0500	500	500	0,77	2,82	10,83	NEW
VF.C.H.20.500.0600	500	600	0,90	3,38	12,81	NEW
VF.C.H.20.500.0700	500	700	1,03	3,94	14,78	NEW
VF.C.H.20.500.0800	500	800	1,16	4,50	16,78	NEW
VF.C.H.20.500.0900	500	900	1,29	5,07	18,75	NEW
VF.C.H.20.500.1000	500	1000	1,43	5,63	20,82	NEW
VF.C.H.20.500.1100	500	1100	1,56	6,19	22,80	NEW
VF.C.H.20.500.1200	500	1200	1,69	6,76	24,80	NEW
VF.C.H.20.500.1300	500	1300	1,81	7,32	26,77	NEW
VF.C.H.20.500.1400	500	1400	1,98	7,88	28,75	NEW
VF.C.H.20.500.1500	500	1500	2,12	8,44	30,81	NEW
VF.C.H.20.500.1600	500	1600	2,27	9,01	32,78	NEW
VF.C.H.20.500.1700	500	1700	2,41	9,58	34,86	NEW
VF.C.H.20.500.1800	500	1800	2,55	10,14	36,84	NEW
VF.C.H.20.500.1900	500	1900	2,69	10,70	38,81	NEW
VF.C.H.20.500.2000	500	2000	2,83	11,27	40,87	NEW
VF.C.H.20.500.2100	500	2100	2,97	11,83	42,87	NEW
VF.C.H.20.500.2200	500	2200	3,12	12,39	44,84	NEW
VF.C.H.20.500.2300	500	2300	3,26	12,95	46,81	NEW
VF.C.H.20.500.2400	500	2400	3,40	13,52	48,79	NEW
VF.C.H.20.500.2500	500	2500	3,54	14,08	50,78	NEW
VF.C.H.20.500.2600	500	2600	3,68	14,64	52,77	NEW
VF.C.H.20.500.2700	500	2700	3,82	15,20	54,75	NEW
VF.C.H.20.500.2800	500	2800	3,97	15,77	56,72	NEW
VF.C.H.20.500.2900	500	2900	4,11	16,33	58,70	NEW
VF.C.H.20.500.3000	500	3000	4,25	16,90	60,69	NEW

РАДИАТОР STEEL HYGIENE С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VCH20 500*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.H.R.20.500.0400	500	400	0,65	2,25	8,86	NEW
VF.VC.H.R.20.500.0500	500	500	0,77	2,82	10,83	NEW
VF.VC.H.R.20.500.0600	500	600	0,90	3,38	12,81	NEW
VF.VC.H.R.20.500.0700	500	700	1,03	3,94	14,78	NEW
VF.VC.H.R.20.500.0800	500	800	1,16	4,50	16,78	NEW
VF.VC.H.R.20.500.0900	500	900	1,29	5,07	18,75	NEW
VF.VC.H.R.20.500.1000	500	1000	1,43	5,63	20,82	NEW
VF.VC.H.R.20.500.1100	500	1100	1,56	6,19	22,80	NEW
VF.VC.H.R.20.500.1200	500	1200	1,69	6,76	24,80	NEW
VF.VC.H.R.20.500.1300	500	1300	1,81	7,32	26,77	NEW
VF.VC.H.R.20.500.1400	500	1400	1,98	7,88	28,75	NEW
VF.VC.H.R.20.500.1500	500	1500	2,12	8,44	30,81	NEW
VF.VC.H.R.20.500.1600	500	1600	2,27	9,01	32,78	NEW
VF.VC.H.R.20.500.1700	500	1700	2,41	9,58	34,86	NEW
VF.VC.H.R.20.500.1800	500	1800	2,55	10,14	36,84	NEW
VF.VC.H.R.20.500.1900	500	1900	2,69	10,70	38,81	NEW
VF.VC.H.R.20.500.2000	500	2000	2,83	11,27	40,87	NEW
VF.VC.H.R.20.500.2100	500	2100	2,97	11,83	42,87	NEW
VF.VC.H.R.20.500.2200	500	2200	3,12	12,39	44,84	NEW
VF.VC.H.R.20.500.2300	500	2300	3,26	12,95	46,81	NEW
VF.VC.H.R.20.500.2400	500	2400	3,40	13,52	48,79	NEW
VF.VC.H.R.20.500.2500	500	2500	3,54	14,08	50,78	NEW
VF.VC.H.R.20.500.2600	500	2600	3,68	14,64	52,77	NEW
VF.VC.H.R.20.500.2700	500	2700	3,82	15,20	54,75	NEW
VF.VC.H.R.20.500.2800	500	2800	3,97	15,77	56,72	NEW
VF.VC.H.R.20.500.2900	500	2900	4,11	16,33	58,70	NEW
VF.VC.H.R.20.500.3000	500	3000	4,25	16,90	60,69	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением. В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



РАДИАТОР STEEL HYGIENE С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СН20 600

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.H.20.600.0400	600	400	0,66	2,64	9,20	NEW
VF.C.H.20.600.0500	600	500	0,80	3,30	11,50	NEW
VF.C.H.20.600.0600	600	600	0,94	3,96	13,80	NEW
VF.C.H.20.600.0700	600	700	1,08	4,62	16,10	NEW
VF.C.H.20.600.0800	600	800	1,22	5,28	18,40	NEW
VF.C.H.20.600.0900	600	900	1,35	5,94	20,70	NEW
VF.C.H.20.600.1000	600	1000	1,50	6,60	23,00	NEW
VF.C.H.20.600.1100	600	1100	1,64	7,26	25,30	NEW
VF.C.H.20.600.1200	600	1200	1,78	7,92	27,60	NEW
VF.C.H.20.600.1300	600	1300	1,95	8,58	29,90	NEW
VF.C.H.20.600.1400	600	1400	2,11	9,24	32,20	NEW
VF.C.H.20.600.1500	600	1500	2,27	9,90	34,50	NEW
VF.C.H.20.600.1600	600	1600	2,42	10,56	36,80	NEW
VF.C.H.20.600.1700	600	1700	2,58	11,22	39,10	NEW
VF.C.H.20.600.1800	600	1800	2,74	11,88	41,40	NEW
VF.C.H.20.600.1900	600	1900	2,89	12,54	43,70	NEW
VF.C.H.20.600.2000	600	2000	3,05	13,20	46,00	NEW
VF.C.H.20.600.2100	600	2100	3,20	13,86	48,30	NEW
VF.C.H.20.600.2200	600	2200	3,36	14,52	50,60	NEW
VF.C.H.20.600.2300	600	2300	3,52	15,18	52,90	NEW
VF.C.H.20.600.2400	600	2400	3,69	15,84	55,20	NEW
VF.C.H.20.600.2500	600	2500	3,85	16,50	57,50	NEW
VF.C.H.20.600.2600	600	2600	3,90	17,16	59,80	NEW
VF.C.H.20.600.2700	600	2700	4,16	17,82	62,10	NEW
VF.C.H.20.600.2800	600	2800	4,31	18,48	64,40	NEW
VF.C.H.20.600.2900	600	2900	4,47	19,14	66,70	NEW
VF.C.H.20.600.3000	600	3000	4,63	19,80	69,00	NEW

РАДИАТОР STEEL HYGIENE С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VCH20 600*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.H.R.20.600.0400	600	400	0,66	2,64	9,20	NEW
VF.VC.H.R.20.600.0500	600	500	0,80	3,30	11,50	NEW
VF.VC.H.R.20.600.0600	600	600	0,94	3,96	13,80	NEW
VF.VC.H.R.20.600.0700	600	700	1,08	4,62	16,10	NEW
VF.VC.H.R.20.600.0800	600	800	1,22	5,28	18,40	NEW
VF.VC.H.R.20.600.0900	600	900	1,35	5,94	20,70	NEW
VF.VC.H.R.20.600.1000	600	1000	1,50	6,60	23,00	NEW
VF.VC.H.R.20.600.1100	600	1100	1,64	7,26	25,30	NEW
VF.VC.H.R.20.600.1200	600	1200	1,78	7,92	27,60	NEW
VF.VC.H.R.20.600.1300	600	1300	1,95	8,58	29,90	NEW
VF.VC.H.R.20.600.1400	600	1400	2,11	9,24	32,20	NEW
VF.VC.H.R.20.600.1500	600	1500	2,27	9,90	34,50	NEW
VF.VC.H.R.20.600.1600	600	1600	2,42	10,56	36,80	NEW
VF.VC.H.R.20.600.1700	600	1700	2,58	11,22	39,10	NEW
VF.VC.H.R.20.600.1800	600	1800	2,74	11,88	41,40	NEW
VF.VC.H.R.20.600.1900	600	1900	2,89	12,54	43,70	NEW
VF.VC.H.R.20.600.2000	600	2000	3,05	13,20	46,00	NEW
VF.VC.H.R.20.600.2100	600	2100	3,20	13,86	48,30	NEW
VF.VC.H.R.20.600.2200	600	2200	3,36	14,52	50,60	NEW
VF.VC.H.R.20.600.2300	600	2300	3,52	15,18	52,90	NEW
VF.VC.H.R.20.600.2400	600	2400	3,69	15,84	55,20	NEW
VF.VC.H.R.20.600.2500	600	2500	3,85	16,50	57,50	NEW
VF.VC.H.R.20.600.2600	600	2600	3,90	17,16	59,80	NEW
VF.VC.H.R.20.600.2700	600	2700	4,16	17,82	62,10	NEW
VF.VC.H.R.20.600.2800	600	2800	4,31	18,48	64,40	NEW
VF.VC.H.R.20.600.2900	600	2900	4,47	19,14	66,70	NEW
VF.VC.H.R.20.600.3000	600	3000	4,63	19,80	69,00	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением. В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



РАДИАТОР STEEL HYGIENE С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СН30 300

Возможно
изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.H.30.300.0400	300	400	0,51	2,25	8,16	NEW
VF.C.H.30.300.0500	300	500	0,63	2,82	9,88	NEW
VF.C.H.30.300.0600	300	600	0,75	3,39	11,60	NEW
VF.C.H.30.300.0700	300	700	0,87	3,96	13,32	NEW
VF.C.H.30.300.0800	300	800	0,99	4,53	15,01	NEW
VF.C.H.30.300.0900	300	900	1,11	5,10	16,73	NEW
VF.C.H.30.300.1000	300	1000	1,23	5,67	18,59	NEW
VF.C.H.30.300.1100	300	1100	1,34	6,24	20,31	NEW
VF.C.H.30.300.1200	300	1200	1,46	6,81	22,00	NEW
VF.C.H.30.300.1300	300	1300	1,58	7,38	23,74	NEW
VF.C.H.30.300.1400	300	1400	1,71	7,95	25,46	NEW
VF.C.H.30.300.1500	300	1500	1,88	8,52	27,32	NEW
VF.C.H.30.300.1600	300	1600	2,01	9,09	29,01	NEW
VF.C.H.30.300.1700	300	1700	2,14	9,66	30,80	NEW
VF.C.H.30.300.1800	300	1800	2,27	10,23	32,52	NEW
VF.C.H.30.300.1900	300	1900	2,40	10,80	34,24	NEW
VF.C.H.30.300.2000	300	2000	2,51	11,37	36,07	NEW
VF.C.H.30.300.2100	300	2100	2,66	11,94	37,79	NEW
VF.C.H.30.300.2200	300	2200	2,79	12,51	39,51	NEW
VF.C.H.30.300.2300	300	2300	2,93	13,08	41,24	NEW
VF.C.H.30.300.2400	300	2400	3,06	13,65	42,93	NEW
VF.C.H.30.300.2500	300	2500	3,19	14,22	44,65	NEW
VF.C.H.30.300.2600	300	2600	3,32	14,79	46,37	NEW
VF.C.H.30.300.2700	300	2700	3,45	15,36	48,08	NEW
VF.C.H.30.300.2800	300	2800	3,58	15,93	49,78	NEW
VF.C.H.30.300.2900	300	2900	3,71	16,50	51,50	NEW
VF.C.H.30.300.3000	300	3000	3,84	17,07	53,22	NEW

РАДИАТОР STEEL HYGIENE С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VCH30 300*

Возможно
изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.H.R.30.300.0400	300	400	0,51	2,25	8,16	NEW
VF.VC.H.R.30.300.0500	300	500	0,63	2,82	9,88	NEW
VF.VC.H.R.30.300.0600	300	600	0,75	3,39	11,60	NEW
VF.VC.H.R.30.300.0700	300	700	0,87	3,96	13,32	NEW
VF.VC.H.R.30.300.0800	300	800	0,99	4,53	15,01	NEW
VF.VC.H.R.30.300.0900	300	900	1,11	5,10	16,73	NEW
VF.VC.H.R.30.300.1000	300	1000	1,23	5,67	18,59	NEW
VF.VC.H.R.30.300.1100	300	1100	1,34	6,24	20,31	NEW
VF.VC.H.R.30.300.1200	300	1200	1,46	6,81	22,00	NEW
VF.VC.H.R.30.300.1300	300	1300	1,58	7,38	23,74	NEW
VF.VC.H.R.30.300.1400	300	1400	1,71	7,95	25,46	NEW
VF.VC.H.R.30.300.1500	300	1500	1,88	8,52	27,32	NEW
VF.VC.H.R.30.300.1600	300	1600	2,01	9,09	29,01	NEW
VF.VC.H.R.30.300.1700	300	1700	2,14	9,66	30,80	NEW
VF.VC.H.R.30.300.1800	300	1800	2,27	10,23	32,52	NEW
VF.VC.H.R.30.300.1900	300	1900	2,40	10,80	34,24	NEW
VF.VC.H.R.30.300.2000	300	2000	2,51	11,37	36,07	NEW
VF.VC.H.R.30.300.2100	300	2100	2,66	11,94	37,79	NEW
VF.VC.H.R.30.300.2200	300	2200	2,79	12,51	39,51	NEW
VF.VC.H.R.30.300.2300	300	2300	2,93	13,08	41,24	NEW
VF.VC.H.R.30.300.2400	300	2400	3,06	13,65	42,93	NEW
VF.VC.H.R.30.300.2500	300	2500	3,19	14,22	44,65	NEW
VF.VC.H.R.30.300.2600	300	2600	3,32	14,79	46,37	NEW
VF.VC.H.R.30.300.2700	300	2700	3,45	15,36	48,08	NEW
VF.VC.H.R.30.300.2800	300	2800	3,58	15,93	49,78	NEW
VF.VC.H.R.30.300.2900	300	2900	3,71	16,50	51,50	NEW
VF.VC.H.R.30.300.3000	300	3000	3,84	17,07	53,22	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



РАДИАТОР STEEL HYGIENE С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СН30 400

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.H.30.400.0400	400	400	0,71	2,68	9,20	NEW
VF.C.H.30.400.0500	400	500	0,88	3,35	11,50	NEW
VF.C.H.30.400.0600	400	600	1,06	4,02	13,80	NEW
VF.C.H.30.400.0700	400	700	1,24	4,69	16,10	NEW
VF.C.H.30.400.0800	400	800	1,41	5,36	18,40	NEW
VF.C.H.30.400.0900	400	900	1,59	6,03	20,70	NEW
VF.C.H.30.400.1000	400	1000	1,77	6,70	23,00	NEW
VF.C.H.30.400.1100	400	1100	1,94	7,37	25,30	NEW
VF.C.H.30.400.1200	400	1200	2,12	8,04	27,60	NEW
VF.C.H.30.400.1300	400	1300	2,30	8,71	29,90	NEW
VF.C.H.30.400.1400	400	1400	2,47	9,38	32,20	NEW
VF.C.H.30.400.1500	400	1500	2,65	10,05	34,50	NEW
VF.C.H.30.400.1600	400	1600	2,83	10,72	36,80	NEW
VF.C.H.30.400.1700	400	1700	3,00	11,39	39,10	NEW
VF.C.H.30.400.1800	400	1800	3,18	12,06	41,40	NEW
VF.C.H.30.400.1900	400	1900	3,35	12,73	43,70	NEW
VF.C.H.30.400.2000	400	2000	3,53	13,40	46,00	NEW
VF.C.H.30.400.2100	400	2100	3,71	14,07	48,30	NEW
VF.C.H.30.400.2200	400	2200	3,89	14,74	50,60	NEW
VF.C.H.30.400.2300	400	2300	4,06	15,41	52,90	NEW
VF.C.H.30.400.2400	400	2400	4,24	16,08	55,20	NEW
VF.C.H.30.400.2500	400	2500	4,41	16,75	57,50	NEW
VF.C.H.30.400.2600	400	2600	4,59	17,42	59,80	NEW
VF.C.H.30.400.2700	400	2700	4,77	18,09	62,10	NEW
VF.C.H.30.400.2800	400	2800	4,94	18,76	64,40	NEW
VF.C.H.30.400.2900	400	2900	5,12	19,43	66,70	NEW
VF.C.H.30.400.3000	400	3000	5,30	20,10	69,00	NEW

РАДИАТОР STEEL HYGIENE С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VCH30 400*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.H.R.30.400.0400	400	400	0,71	2,68	9,20	NEW
VF.VC.H.R.30.400.0500	400	500	0,88	3,35	11,50	NEW
VF.VC.H.R.30.400.0600	400	600	1,06	4,02	13,80	NEW
VF.VC.H.R.30.400.0700	400	700	1,24	4,69	16,10	NEW
VF.VC.H.R.30.400.0800	400	800	1,41	5,36	18,40	NEW
VF.VC.H.R.30.400.0900	400	900	1,59	6,03	20,70	NEW
VF.VC.H.R.30.400.1000	400	1000	1,77	6,70	23,00	NEW
VF.VC.H.R.30.400.1100	400	1100	1,94	7,37	25,30	NEW
VF.VC.H.R.30.400.1200	400	1200	2,12	8,04	27,60	NEW
VF.VC.H.R.30.400.1300	400	1300	2,30	8,71	29,90	NEW
VF.VC.H.R.30.400.1400	400	1400	2,47	9,38	32,20	NEW
VF.VC.H.R.30.400.1500	400	1500	2,65	10,05	34,50	NEW
VF.VC.H.R.30.400.1600	400	1600	2,83	10,72	36,80	NEW
VF.VC.H.R.30.400.1700	400	1700	3,00	11,39	39,10	NEW
VF.VC.H.R.30.400.1800	400	1800	3,18	12,06	41,40	NEW
VF.VC.H.R.30.400.1900	400	1900	3,35	12,73	43,70	NEW
VF.VC.H.R.30.400.2000	400	2000	3,53	13,40	46,00	NEW
VF.VC.H.R.30.400.2100	400	2100	3,71	14,07	48,30	NEW
VF.VC.H.R.30.400.2200	400	2200	3,89	14,74	50,60	NEW
VF.VC.H.R.30.400.2300	400	2300	4,06	15,41	52,90	NEW
VF.VC.H.R.30.400.2400	400	2400	4,24	16,08	55,20	NEW
VF.VC.H.R.30.400.2500	400	2500	4,41	16,75	57,50	NEW
VF.VC.H.R.30.400.2600	400	2600	4,59	17,42	59,80	NEW
VF.VC.H.R.30.400.2700	400	2700	4,77	18,09	62,10	NEW
VF.VC.H.R.30.400.2800	400	2800	4,94	18,76	64,40	NEW
VF.VC.H.R.30.400.2900	400	2900	5,12	19,43	66,70	NEW
VF.VC.H.R.30.400.3000	400	3000	5,30	20,10	69,00	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением. В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



РАДИАТОР STEEL HYGIENE С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СН30 500

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.H.30.500.0400	500	400	0,87	3,37	13,22	NEW
VF.C.H.30.500.0500	500	500	1,05	4,21	16,18	NEW
VF.C.H.30.500.0600	500	600	1,22	5,05	19,14	NEW
VF.C.H.30.500.0700	500	700	1,40	5,89	22,11	NEW
VF.C.H.30.500.0800	500	800	1,57	6,74	25,10	NEW
VF.C.H.30.500.0900	500	900	1,75	7,58	28,06	NEW
VF.C.H.30.500.1000	500	1000	1,97	8,42	31,17	NEW
VF.C.H.30.500.1100	500	1100	2,17	9,26	34,13	NEW
VF.C.H.30.500.1200	500	1200	2,36	10,11	37,12	NEW
VF.C.H.30.500.1300	500	1300	2,56	10,95	40,10	NEW
VF.C.H.30.500.1400	500	1400	2,76	11,80	43,06	NEW
VF.C.H.30.500.1500	500	1500	2,95	12,64	46,17	NEW
VF.C.H.30.500.1600	500	1600	3,15	13,48	49,13	NEW
VF.C.H.30.500.1700	500	1700	3,35	14,32	52,20	NEW
VF.C.H.30.500.1800	500	1800	3,54	15,17	55,16	NEW
VF.C.H.30.500.1900	500	1900	3,74	16,01	58,13	NEW
VF.C.H.30.500.2000	500	2000	3,93	16,85	61,23	NEW
VF.C.H.30.500.2100	500	2100	4,13	17,69	64,22	NEW
VF.C.H.30.500.2200	500	2200	4,33	18,54	67,19	NEW
VF.C.H.30.500.2300	500	2300	4,53	19,38	70,16	NEW
VF.C.H.30.500.2400	500	2400	4,72	20,22	73,13	NEW
VF.C.H.30.500.2500	500	2500	4,92	21,06	76,09	NEW
VF.C.H.30.500.2600	500	2600	5,12	21,91	79,08	NEW
VF.C.H.30.500.2700	500	2700	5,31	22,76	82,05	NEW
VF.C.H.30.500.2800	500	2800	5,51	23,60	85,01	NEW
VF.C.H.30.500.2900	500	2900	5,71	24,44	87,99	NEW
VF.C.H.30.500.3000	500	3000	5,90	25,28	90,97	NEW

РАДИАТОР STEEL HYGIENE С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VCH30 500*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.H.R.30.500.0400	500	400	0,87	3,37	13,22	NEW
VF.VC.H.R.30.500.0500	500	500	1,05	4,21	16,18	NEW
VF.VC.H.R.30.500.0600	500	600	1,22	5,05	19,14	NEW
VF.VC.H.R.30.500.0700	500	700	1,40	5,89	22,11	NEW
VF.VC.H.R.30.500.0800	500	800	1,57	6,74	25,10	NEW
VF.VC.H.R.30.500.0900	500	900	1,75	7,58	28,06	NEW
VF.VC.H.R.30.500.1000	500	1000	1,97	8,42	31,17	NEW
VF.VC.H.R.30.500.1100	500	1100	2,17	9,26	34,13	NEW
VF.VC.H.R.30.500.1200	500	1200	2,36	10,11	37,12	NEW
VF.VC.H.R.30.500.1300	500	1300	2,56	10,95	40,10	NEW
VF.VC.H.R.30.500.1400	500	1400	2,76	11,80	43,06	NEW
VF.VC.H.R.30.500.1500	500	1500	2,95	12,64	46,17	NEW
VF.VC.H.R.30.500.1600	500	1600	3,15	13,48	49,13	NEW
VF.VC.H.R.30.500.1700	500	1700	3,35	14,32	52,20	NEW
VF.VC.H.R.30.500.1800	500	1800	3,54	15,17	55,16	NEW
VF.VC.H.R.30.500.1900	500	1900	3,74	16,01	58,13	NEW
VF.VC.H.R.30.500.2000	500	2000	3,93	16,85	61,23	NEW
VF.VC.H.R.30.500.2100	500	2100	4,13	17,69	64,22	NEW
VF.VC.H.R.30.500.2200	500	2200	4,33	18,54	67,19	NEW
VF.VC.H.R.30.500.2300	500	2300	4,53	19,38	70,16	NEW
VF.VC.H.R.30.500.2400	500	2400	4,72	20,22	73,13	NEW
VF.VC.H.R.30.500.2500	500	2500	4,92	21,06	76,09	NEW
VF.VC.H.R.30.500.2600	500	2600	5,12	21,91	79,08	NEW
VF.VC.H.R.30.500.2700	500	2700	5,31	22,76	82,05	NEW
VF.VC.H.R.30.500.2800	500	2800	5,51	23,60	85,01	NEW
VF.VC.H.R.30.500.2900	500	2900	5,71	24,44	87,99	NEW
VF.VC.H.R.30.500.3000	500	3000	5,90	25,28	90,97	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением.
В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



РАДИАТОР STEEL HYGIENE С БОКОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СН30 600

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.C.H.30.600.0400	600	400	0,96	3,92	13,84	NEW
VF.C.H.30.600.0500	600	500	1,15	4,90	17,30	NEW
VF.C.H.30.600.0600	600	600	1,35	5,88	20,76	NEW
VF.C.H.30.600.0700	600	700	1,55	6,86	24,22	NEW
VF.C.H.30.600.0800	600	800	1,74	7,84	27,68	NEW
VF.C.H.30.600.0900	600	900	1,92	8,82	31,14	NEW
VF.C.H.30.600.1000	600	1000	2,13	9,80	34,60	NEW
VF.C.H.30.600.1100	600	1100	2,33	10,78	38,06	NEW
VF.C.H.30.600.1200	600	1200	2,52	11,76	41,52	NEW
VF.C.H.30.600.1300	600	1300	2,75	12,74	44,98	NEW
VF.C.H.30.600.1400	600	1400	3,01	13,72	48,44	NEW
VF.C.H.30.600.1500	600	1500	3,19	14,70	51,90	NEW
VF.C.H.30.600.1600	600	1600	3,62	15,68	55,36	NEW
VF.C.H.30.600.1700	600	1700	3,63	16,66	58,82	NEW
VF.C.H.30.600.1800	600	1800	3,85	17,64	62,28	NEW
VF.C.H.30.600.1900	600	1900	4,07	18,62	65,74	NEW
VF.C.H.30.600.2000	600	2000	4,29	19,60	69,20	NEW
VF.C.H.30.600.2100	600	2100	4,50	20,58	72,66	NEW
VF.C.H.30.600.2200	600	2200	4,66	21,56	76,12	NEW
VF.C.H.30.600.2300	600	2300	4,94	22,54	79,58	NEW
VF.C.H.30.600.2400	600	2400	5,17	23,52	83,04	NEW
VF.C.H.30.600.2500	600	2500	5,39	24,50	86,50	NEW
VF.C.H.30.600.2600	600	2600	5,61	25,48	89,96	NEW
VF.C.H.30.600.2700	600	2700	5,82	26,46	93,42	NEW
VF.C.H.30.600.2800	600	2800	6,04	27,44	96,88	NEW
VF.C.H.30.600.2900	600	2900	6,26	28,42	100,34	NEW
VF.C.H.30.600.3000	600	3000	6,48	29,40	103,80	NEW

РАДИАТОР STEEL HYGIENE С НИЖНИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ VCH30 600*

Возможно изготовление СТМ



Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, кВт	Объем, л	Вес, кг	
VF.VC.H.R.30.600.0400	600	400	0,96	3,92	13,84	NEW
VF.VC.H.R.30.600.0500	600	500	1,15	4,90	17,30	NEW
VF.VC.H.R.30.600.0600	600	600	1,35	5,88	20,76	NEW
VF.VC.H.R.30.600.0700	600	700	1,55	6,86	24,22	NEW
VF.VC.H.R.30.600.0800	600	800	1,74	7,84	27,68	NEW
VF.VC.H.R.30.600.0900	600	900	1,92	8,82	31,14	NEW
VF.VC.H.R.30.600.1000	600	1000	2,13	9,80	34,60	NEW
VF.VC.H.R.30.600.1100	600	1100	2,33	10,78	38,06	NEW
VF.VC.H.R.30.600.1200	600	1200	2,52	11,76	41,52	NEW
VF.VC.H.R.30.600.1300	600	1300	2,75	12,74	44,98	NEW
VF.VC.H.R.30.600.1400	600	1400	3,01	13,72	48,44	NEW
VF.VC.H.R.30.600.1500	600	1500	3,19	14,70	51,90	NEW
VF.VC.H.R.30.600.1600	600	1600	3,62	15,68	55,36	NEW
VF.VC.H.R.30.600.1700	600	1700	3,63	16,66	58,82	NEW
VF.VC.H.R.30.600.1800	600	1800	3,85	17,64	62,28	NEW
VF.VC.H.R.30.600.1900	600	1900	4,07	18,62	65,74	NEW
VF.VC.H.R.30.600.2000	600	2000	4,29	19,60	69,20	NEW
VF.VC.H.R.30.600.2100	600	2100	4,50	20,58	72,66	NEW
VF.VC.H.R.30.600.2200	600	2200	4,66	21,56	76,12	NEW
VF.VC.H.R.30.600.2300	600	2300	4,94	22,54	79,58	NEW
VF.VC.H.R.30.600.2400	600	2400	5,17	23,52	83,04	NEW
VF.VC.H.R.30.600.2500	600	2500	5,39	24,50	86,50	NEW
VF.VC.H.R.30.600.2600	600	2600	5,61	25,48	89,96	NEW
VF.VCH.R.30.600.2700	600	2700	5,82	26,46	93,42	NEW
VF.VCH.R.30.600.2800	600	2800	6,04	27,44	96,88	NEW
VF.VCH.R.30.600.2900	600	2900	6,26	28,42	100,34	NEW
VF.VCH.R.30.600.3000	600	3000	6,48	29,40	103,80	NEW

*В каталоге представлены радиаторы с нижним правосторонним подключением. В продаже имеются радиаторы с нижним левосторонним подключением (Артикул+L).



КРОНШТЕЙН НАПОЛЬНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ

Артикул	Высота радиатора, мм	Тип радиатора	Кол-во в уп., шт.
VF.KNR.200.600	200 - 600	11, 21, 22, 32, 33	10

NEW

Кронштейн напольный предназначен для крепления стальных панельных радиаторов на чистовой и на черновой пол. На данные кронштейны монтируются радиаторы высотой 200, 300, 400, 500, 600 мм и с расстоянием между панелями от 67 до 90 мм.

Подходят для 11, 21, 22, 32, 33 типов радиаторов. Материал изделия: оцинкованная сталь.



КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ

Артикул	Высота радиатора, мм	Тип радиатора	Кол-во в уп., шт.
VF.KN.200	200	21, 22, 33	20

NEW

Кронштейн настенный предназначен для крепления стальных панельных радиаторов к стене из гипсокартона, фанеры, на каменные и деревянные стены.

Данные кронштейны подходят для монтажа стальных панельных радиаторов 21, 22, 33 типов, а также 20 и 30 при наличии конвекционной решетки. Материал изделия: оцинкованная сталь.



ВОЗДУХООТВОДЧИК ДЛЯ РАДИАТОРА РУЧНОЙ

Артикул	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
VF.R.400	500/10	0,019

Основные технические характеристики

Рабочее давление, бар	10
Температура теплоносителя, °C	110
Размер резьбы	G 1/2"

Воздухоотводчик ручной предназначен для ручного удаления воздуха и прочих газов из систем водяного отопления, холодного и горячего водоснабжения. Резьба - наружная, цилиндрическая трубная по ГОСТу 6357-81.



ключ для ручного воздухоотводчика

Артикул	Кол-во в уп., шт.	Вес шт., кг
VF.R.401	2000/100	0,0025

Ключ предназначен для сброса газов, скопившихся в отопительном приборе, через ручной радиаторный воздухоотводчик газов.